Pendeltüren

Einsatzgebiet

Sowohl Stahl- als auch Holztüren können mit Insektenschutz-Pendeltüren veredelt werden.

Am häufigsten werden jedoch Balkon- und Terrassentüren damit ausgestattet.

Anbei finden Sie alle Produkte die unsererseits angeboten werden!

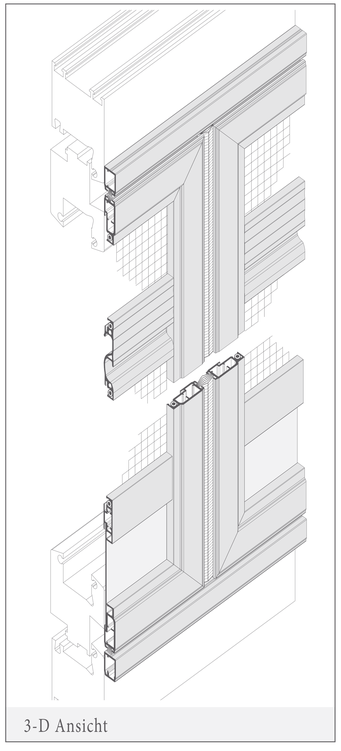

3-D Ansicht

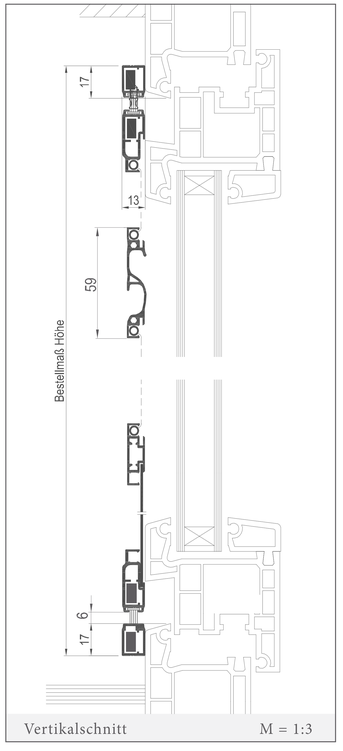

Vertikalschnitt M = 1:3

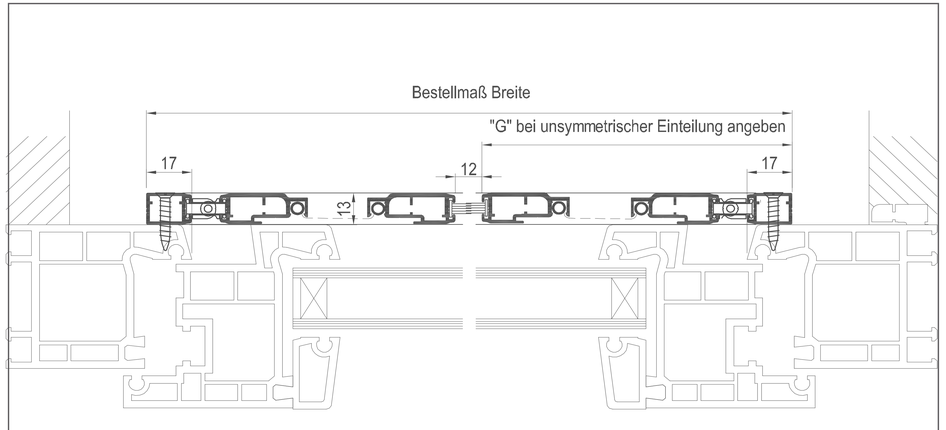

Horizontalschnitt M = 1:3

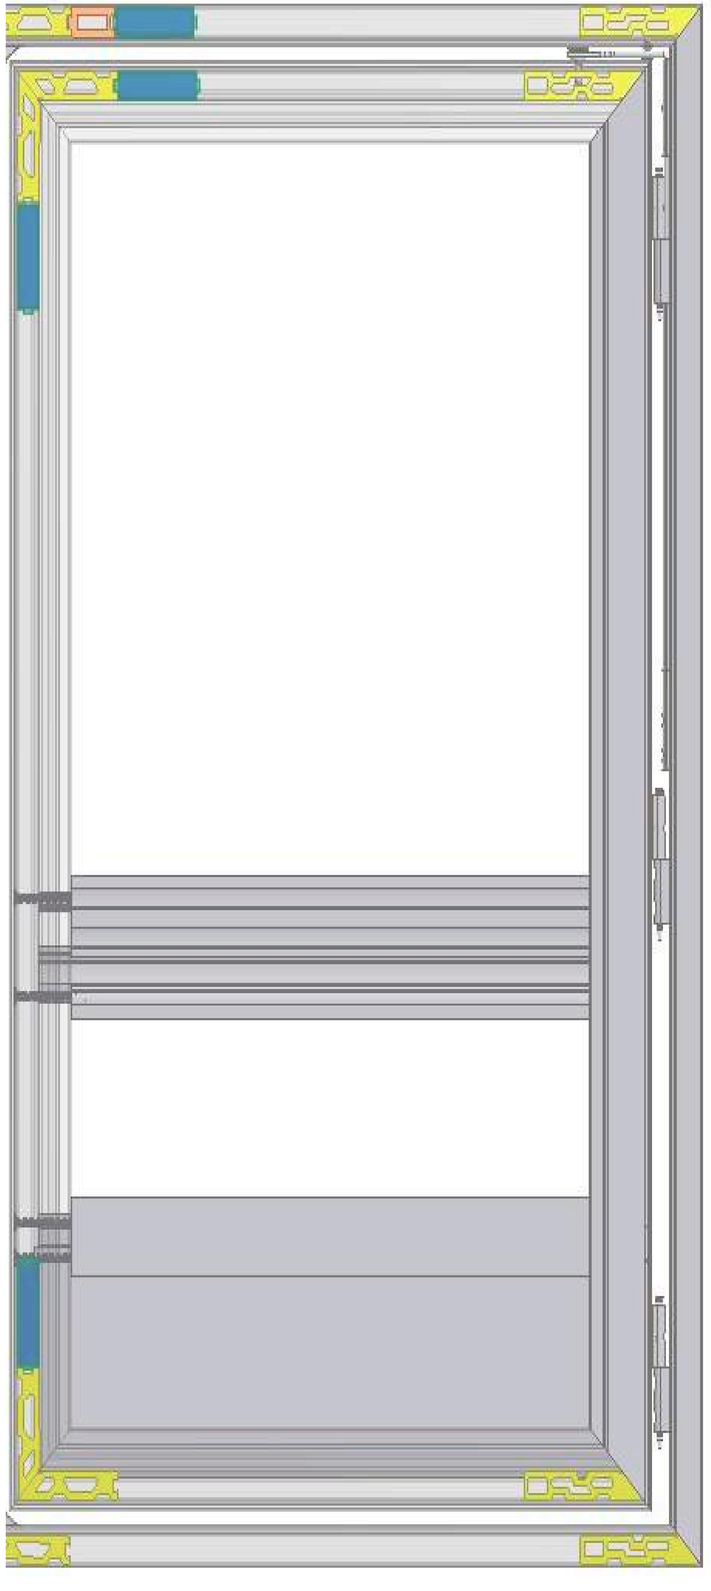

insect protect
UG (haftungsbeschränkt)

DT/P1

mit Einbaurahmen, nach innen und außen öffnend, 13 mm Einbautiefe

Einsatzgebiet

Alle Türarten.

Montage auf dem Blendrahmen oder im lichten Raum des Blendrahmens.

Auch zweiflügelig und mit verlängerten Profilen oder Einsatz von Bürsten erhältlich.

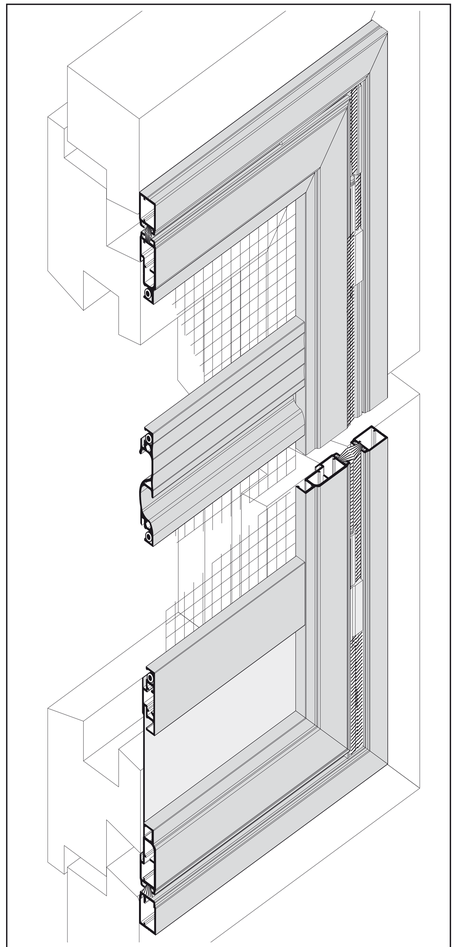

3-D Ansicht

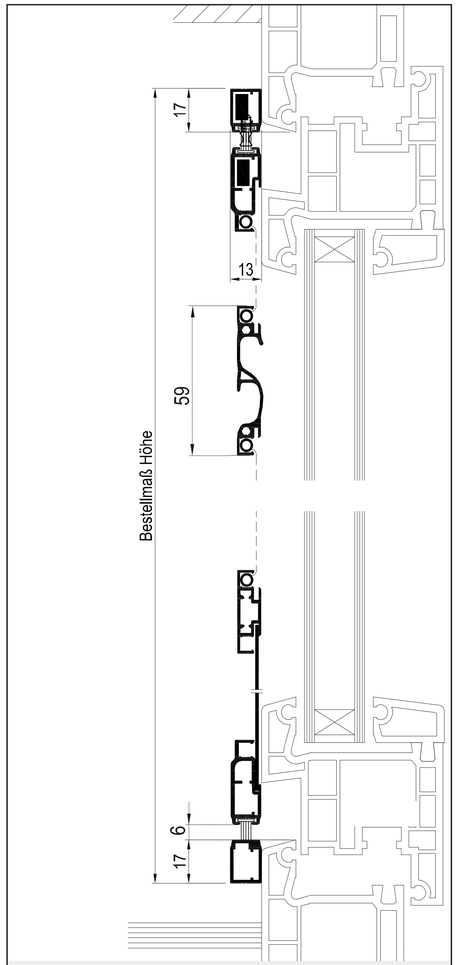

Vertikalschnitt M = 1:3

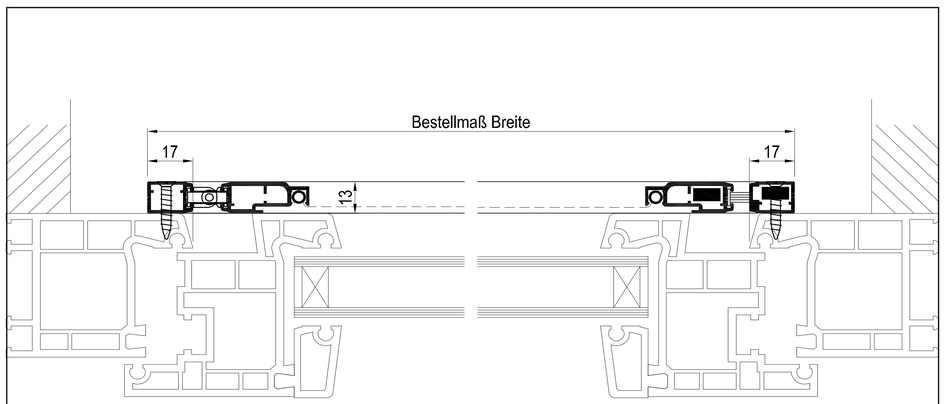

Horizontalschnitt M = 1:3

insect protect
UG (haftungsbeschränkt)

DT/P1B

mit Einbaurahmen, nach innen und außen öffnend, 13 mm Einbautiefe

Einsatzgebiet

Alle Türarten, flächenversetzt, ohne Wetterschenkel.

Montage im lichten Raum des Blendrahmens.

Auch zweiflügelig und mit verlängerten Profilen oder Einsatz von Bürsten erhältlich.

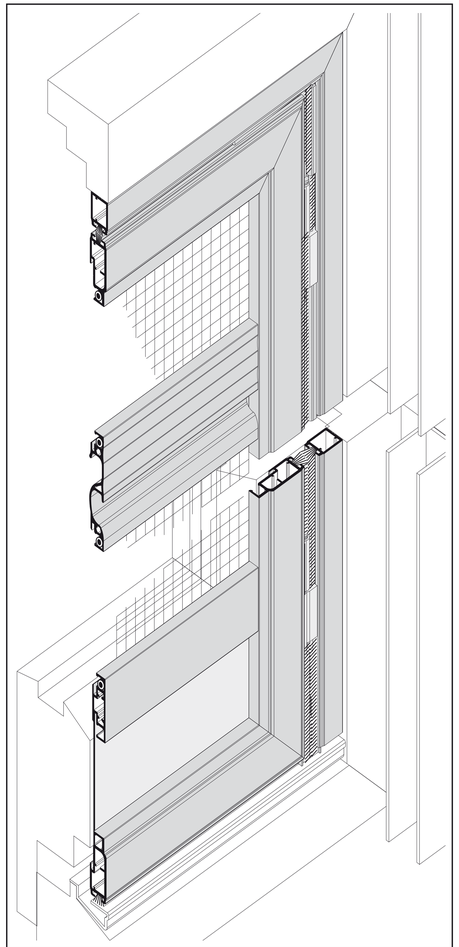

3-D Ansicht

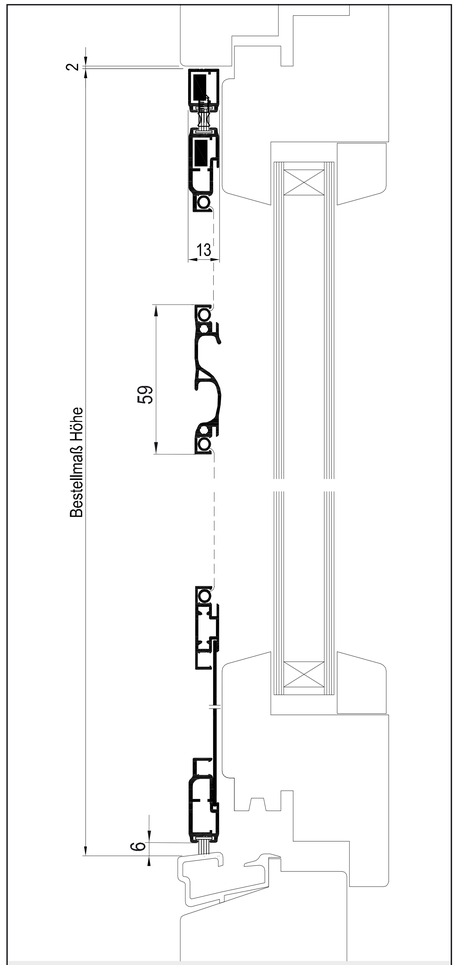

Vertikalschnitt M = 1:3

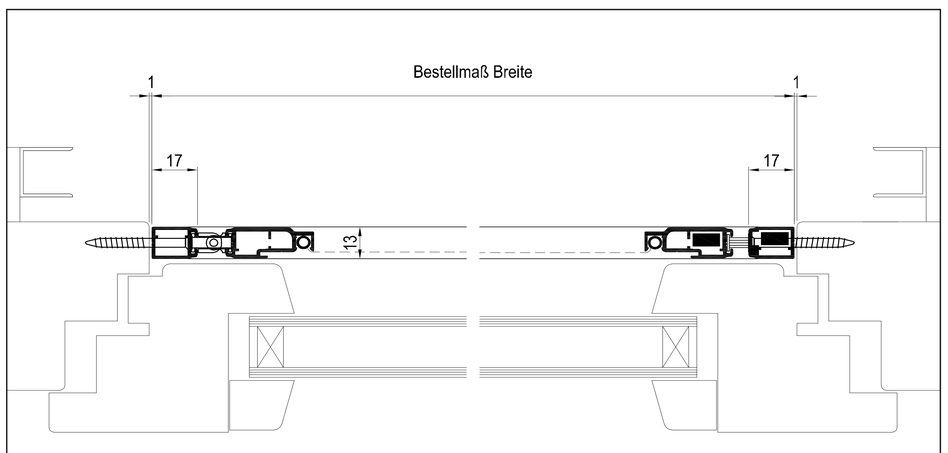

Horizontalschnitt M = 1:3

insect protect
UG (haftungsbeschränkt)

DT/P1D

zweiflügelig mit Einbaurahmen,
nach innen und außen öffnend,
13 mm Einbautiefe

Einsatzgebiet

Alle Türarten.

Montage auf dem Blendrahmen oder im lichten Raum des Blendrahmens.

Auch und mit verlängerten Profilen oder Einsatz von Bürsten erhältlich.

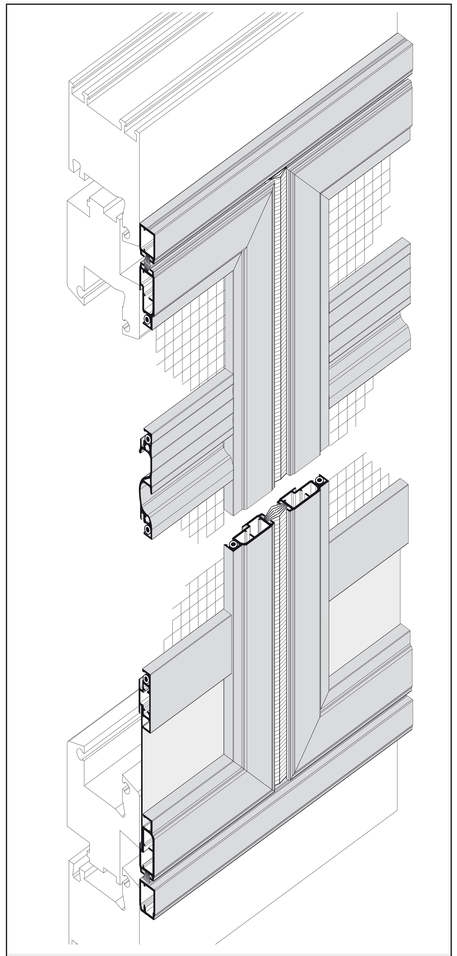

3-D Ansicht

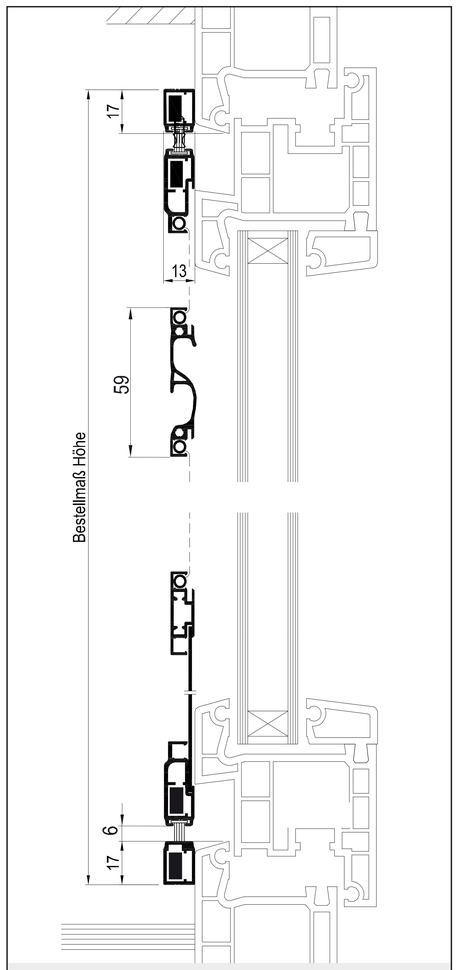

Vertikalschnitt M = 1:3

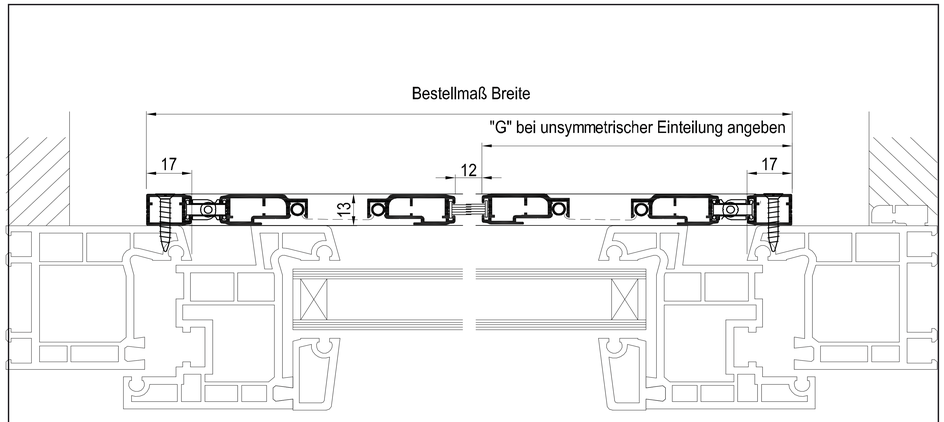

Horizontalschnitt M = 1:3

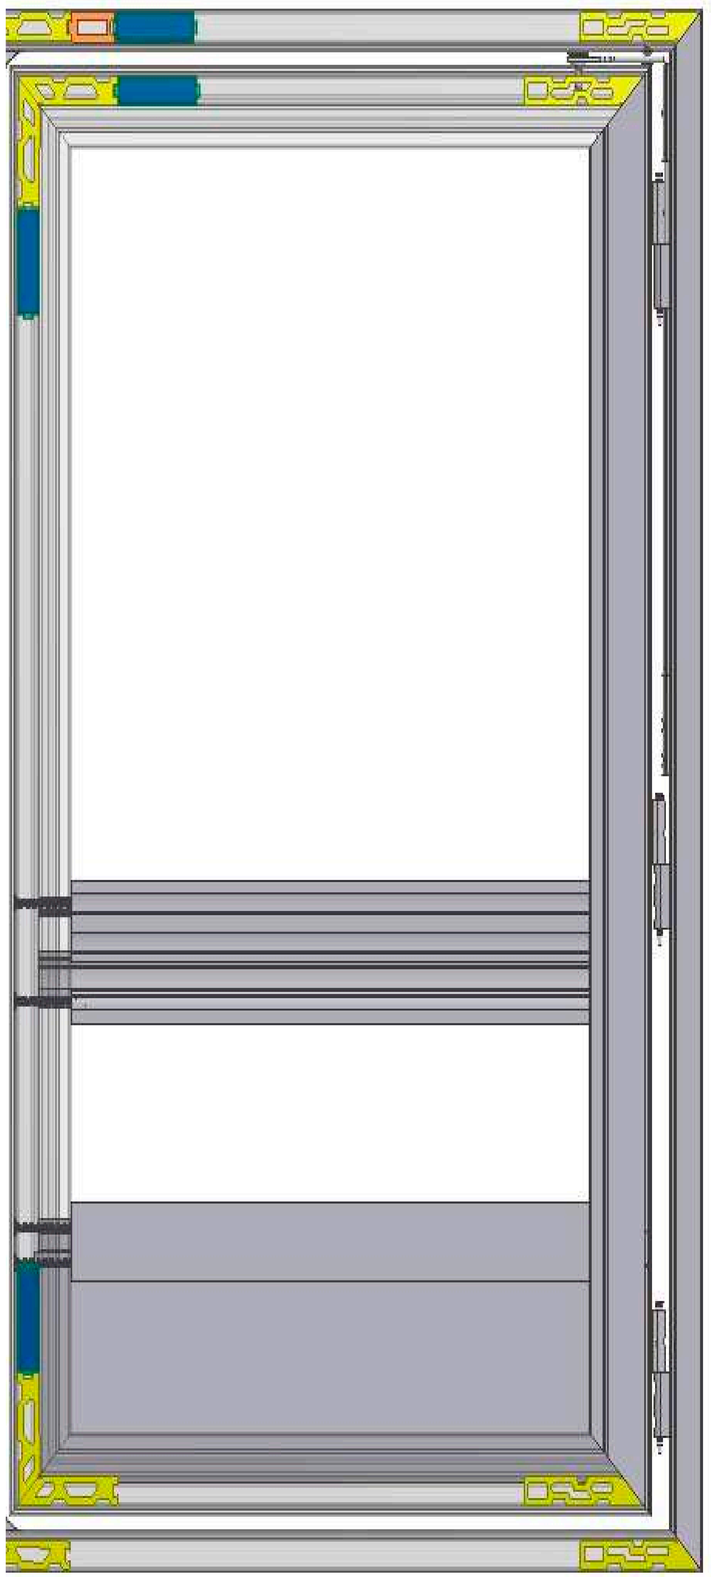

insect protect
UG (haftungsbeschränkt)

DT/P1DL

mit Einbaurahmen, nach innen und außen öffnend, 13 mm Einbautiefe

Einsatzgebiet

Alle Türarten.

Montage auf dem Blendrahmen oder im lichten Raum des Blendrahmens.

L-Winkel zur Angleichung an die Türschwelle.

Auch zweiflügelig und mit verlängerten Profilen oder Einsatz von Bürsten erhältlich.

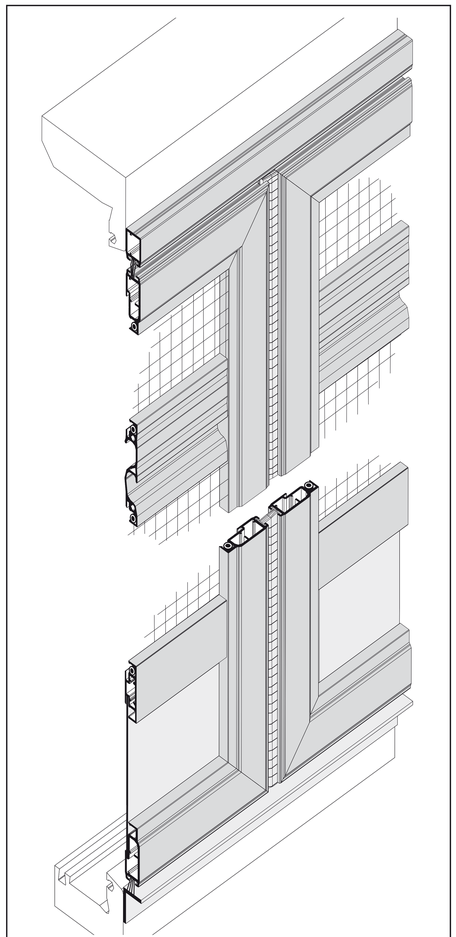

3-D Ansicht

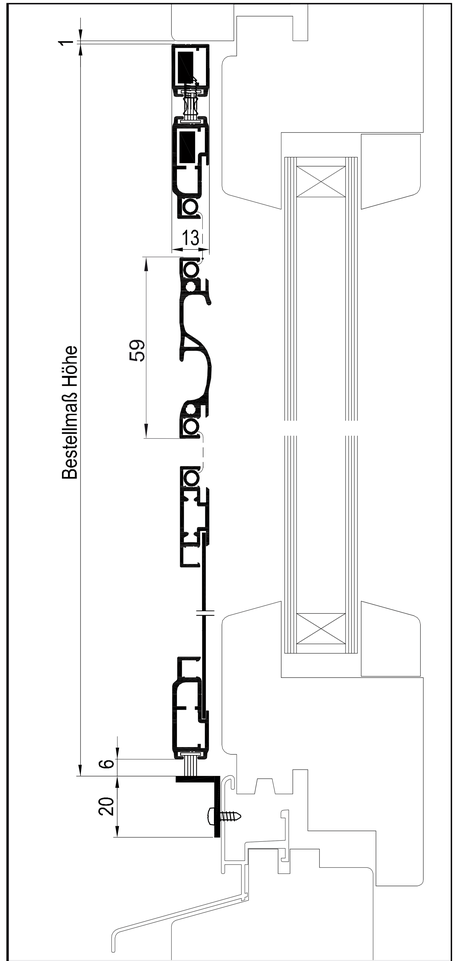

Vertikalschnitt M = 1:2,5

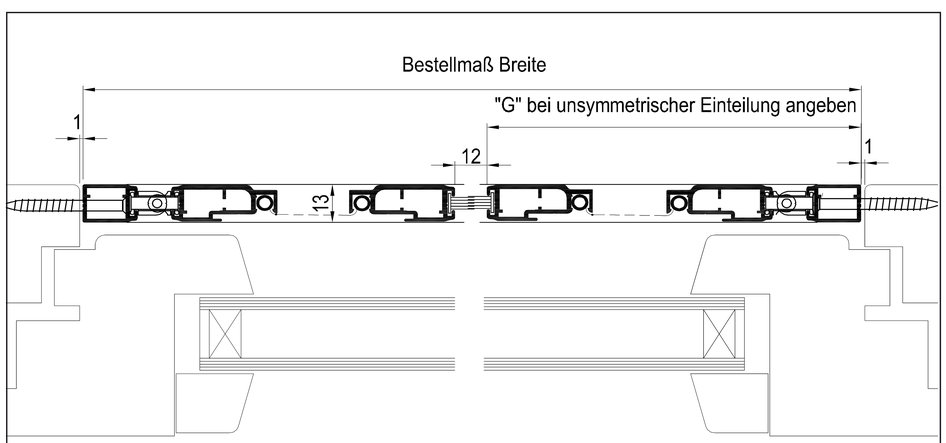

Horizontalschnitt M = 1:3

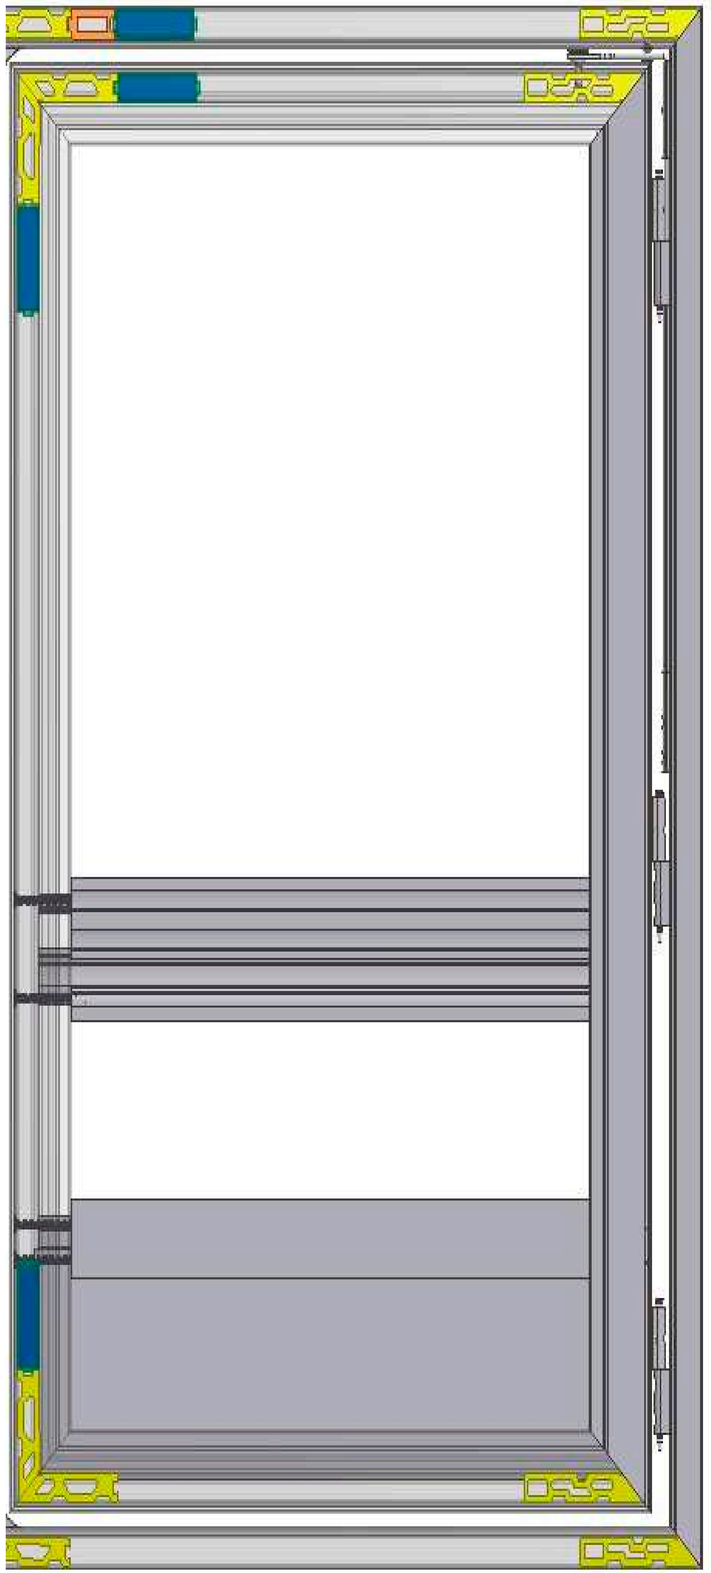

insect protect
UG (haftungsbeschränkt)

DT/P1L

mit Einbaurahmen, nach innen und außen öffnend, 13 mm Einbautiefe

Einsatzgebiet

Alle Türarten, flächenversetzt, ohne Wetterschenkel.

Montage im lichten Raum des Blendrahmens.

Einbaurahmenteil unten entfällt.

L-Winkel zur Angleichung an die Türschwelle.

Auch zweiflügelig und mit verlängerten Profilen oder Einsatz von Bürsten erhältlich.

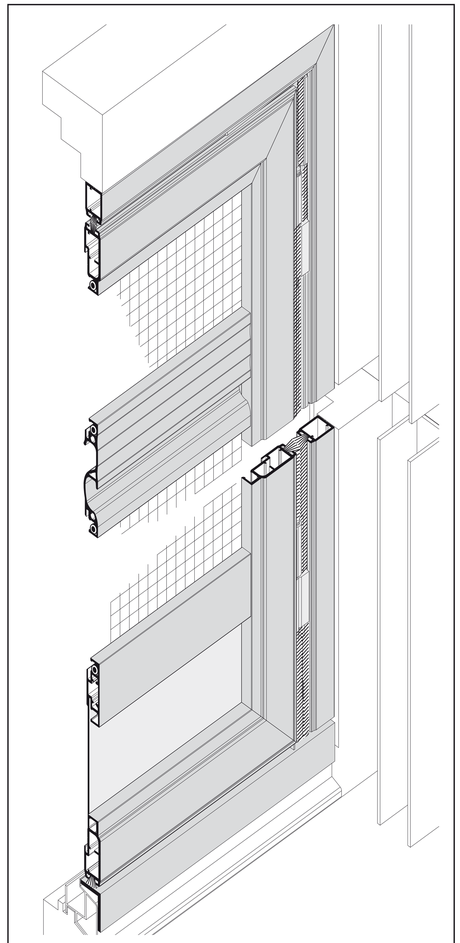

3-D Ansicht

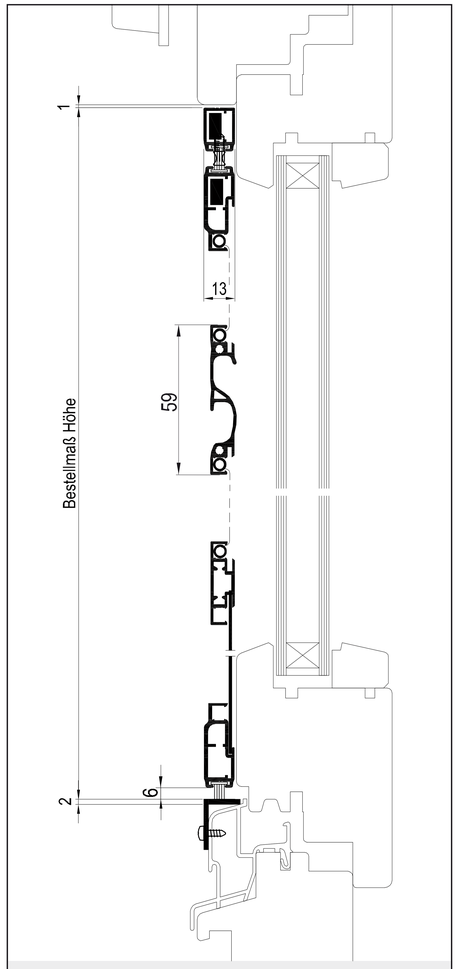

Vertikalschnitt M = 1:3

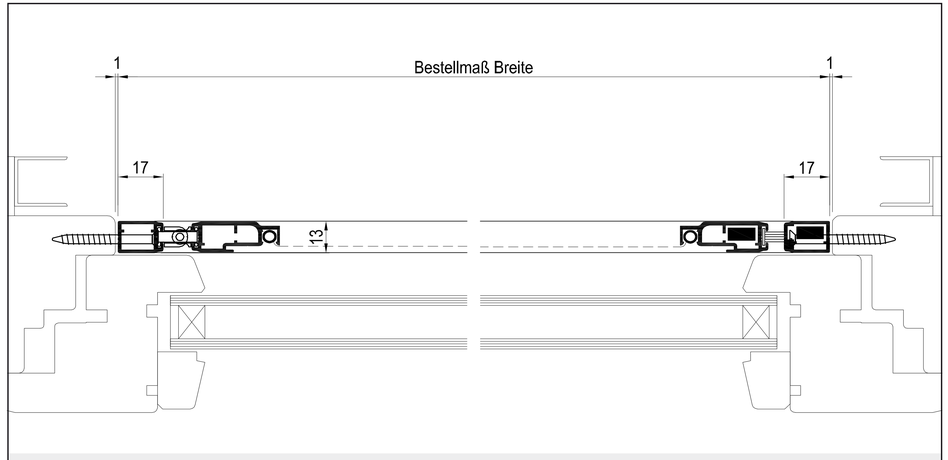

Horizontalschnitt M = 1:3

insect protect
UG (haftungsbeschränkt)

DT/P2

mit Einbaurahmen,
nach innen und außen öffnend,
5 mm Einbautiefe + 8 mm ins lichte Maß

Einsatzgebiet

Alle Türarten, flächenversetzt oder halbflächenversetzt, ohne Wetterschenkel, mit umlaufendem bündigem Blendrahmen.

Auch zweiflügelig und mit verlängerten Profilen oder Einsatz von Bürsten erhältlich.

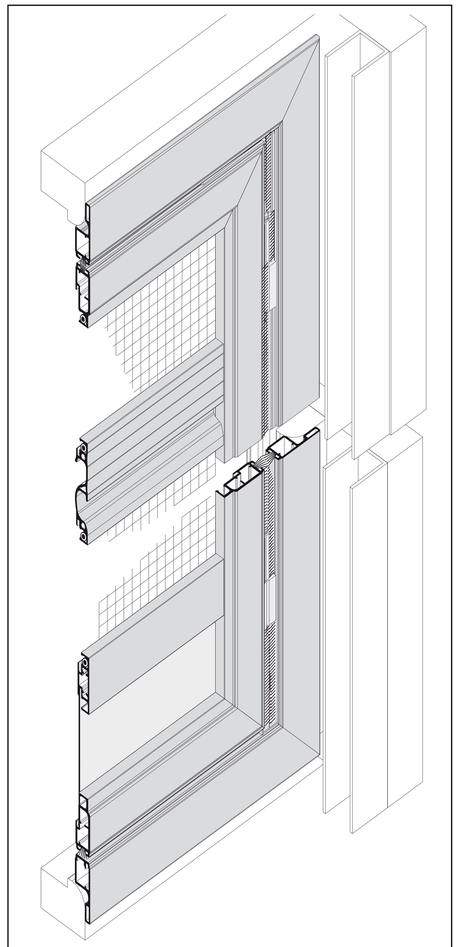

3-D Ansicht

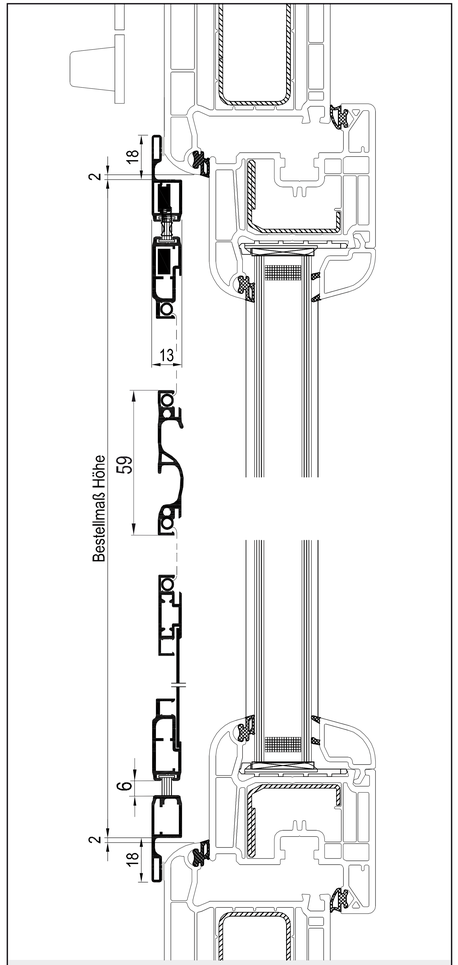

Vertikalschnitt M = 1:3

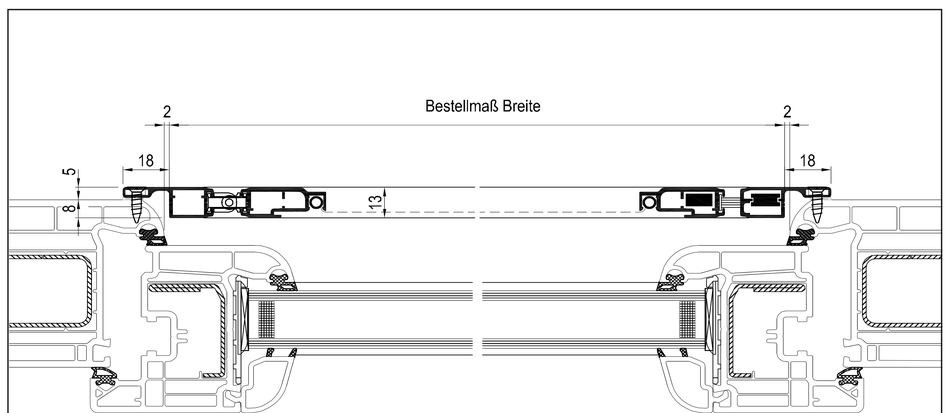

Horizontalschnitt M = 1:3

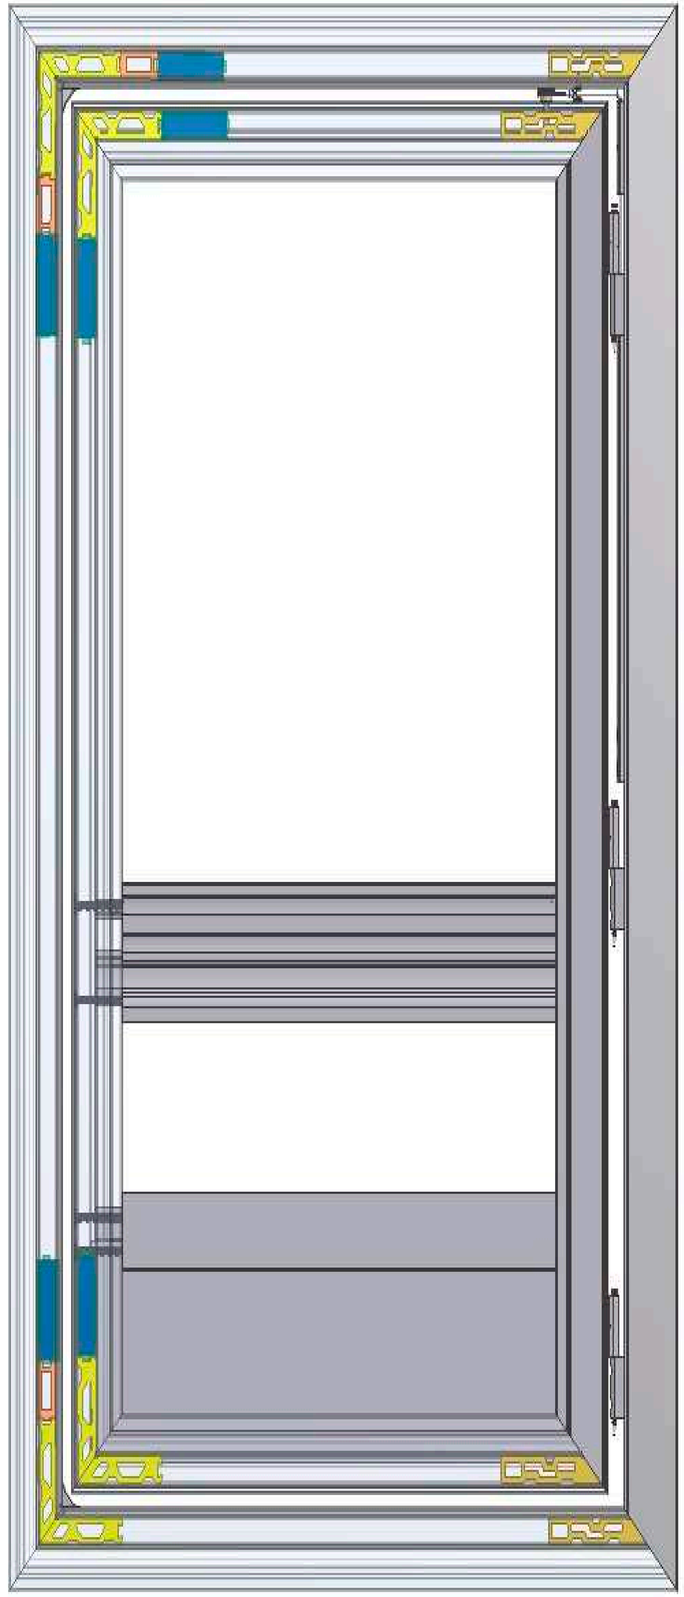

insect protect
UG (haftungsbeschränkt)

DT/P2B

mit Einbaurahmen,
nach innen und außen öffnend,
5 mm Einbautiefe + 8 mm ins lichte Maß

Einsatzgebiet

Alle Türarten, flächenversetzt oder halbflächenversetzt mit 3-seitig bündigem Blendrahmen und Stockabdeckung.

Auch zweiflügelig und mit verlängerten Profilen oder Einsatz von Bürsten erhältlich.

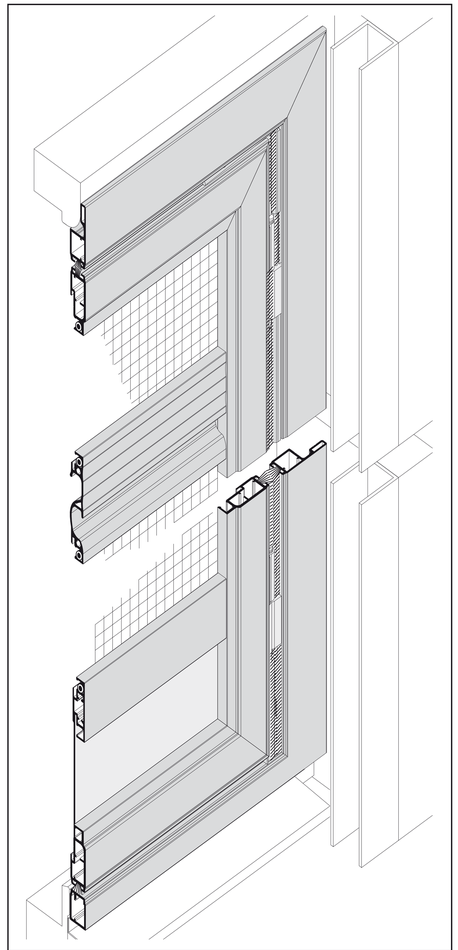

3-D Ansicht

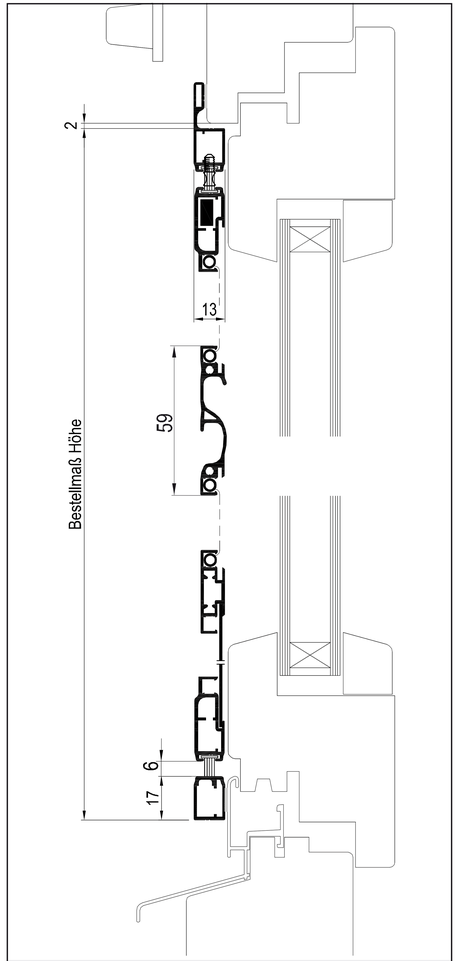

Vertikalschnitt M = 1:3

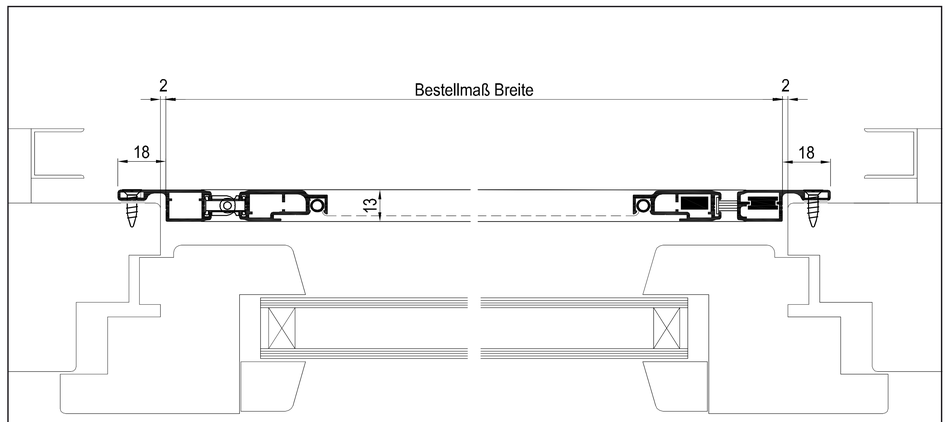

Horizontalschnitt M = 1:3

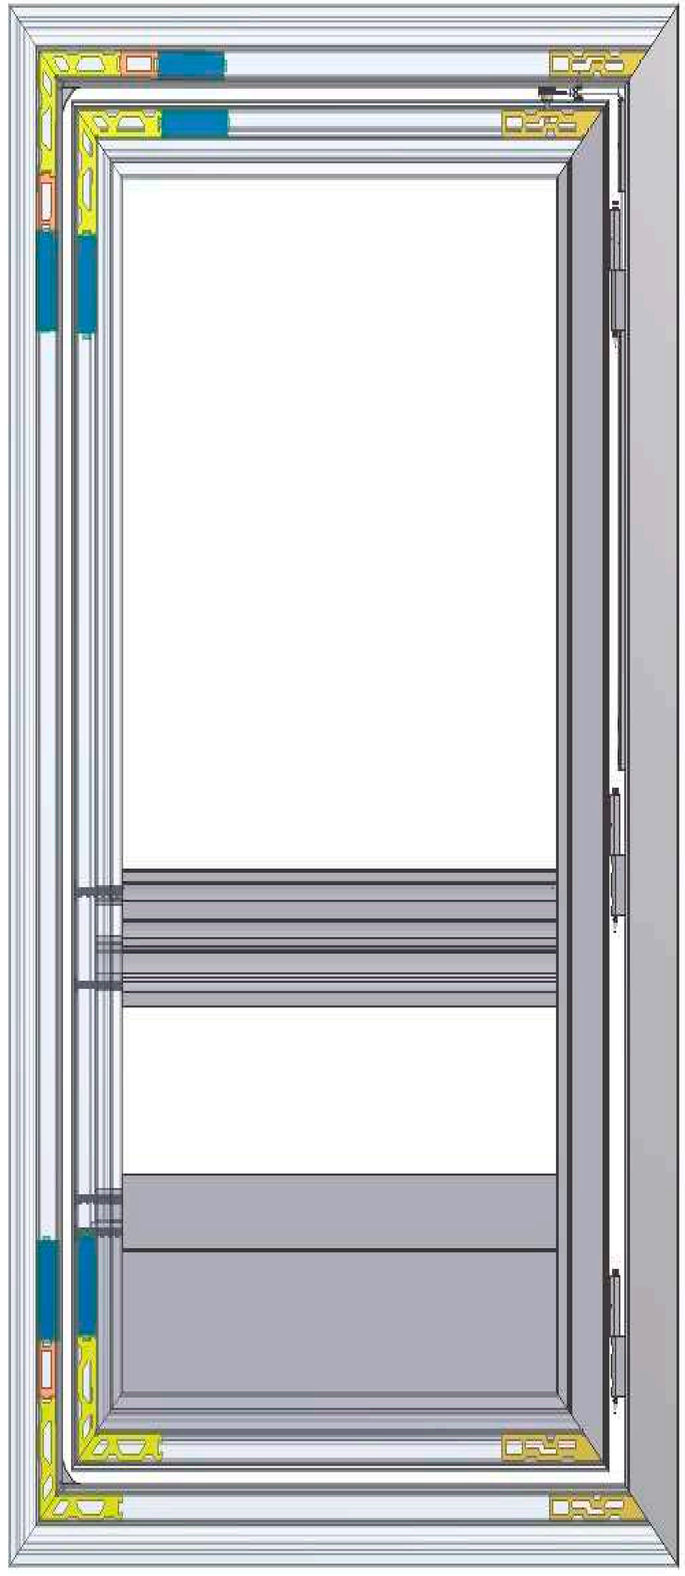

insect protect
UG (haftungsbeschränkt)

DT/P2D

zweiflügelig mit Einbaurahmen,
nach innen und außen öffnend,
5 mm Einbautiefe + 8 mm ins lichte Maß

Einsatzgebiet

Alle Türarten, flächenversetzt oder halbflächenversetzt, ohne Wetterschenkel, mit umflaufendem bündigem Blendrahmen.

Auch mit verlängerten Profilen oder Einsatz von Bürsten erhältlich.

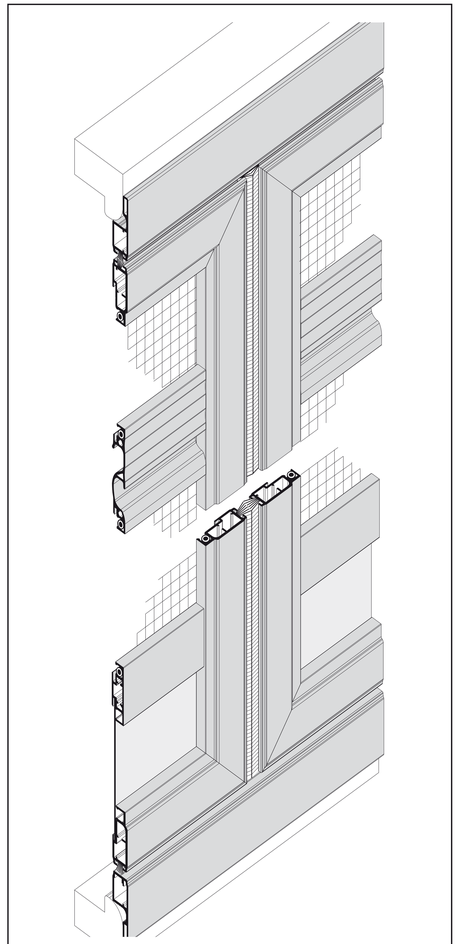

3-D Ansicht

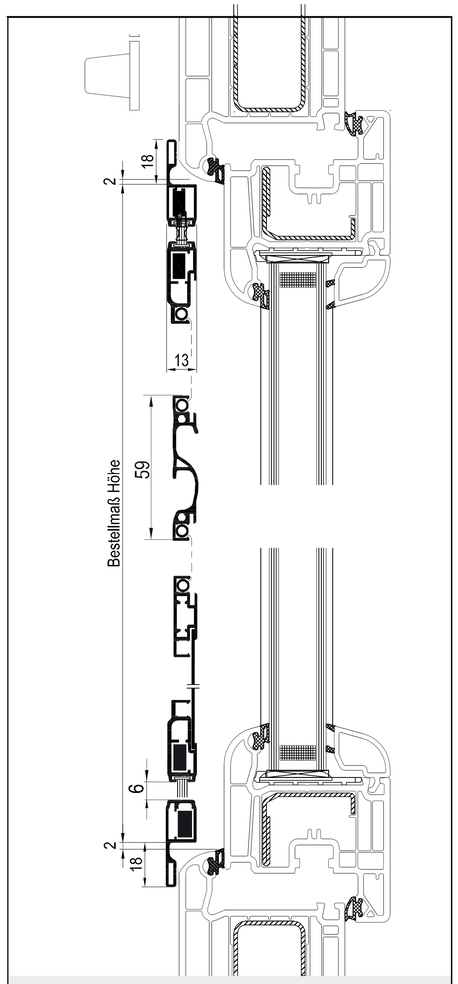

Vertikalschnitt M = 1:3

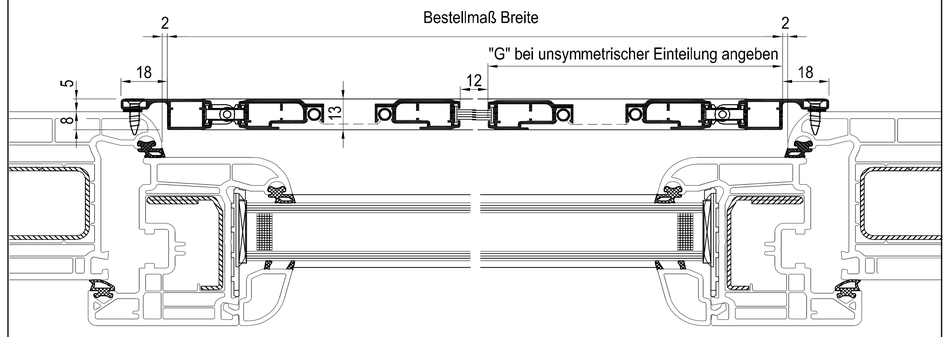

Horizontalschnitt M = 1:3

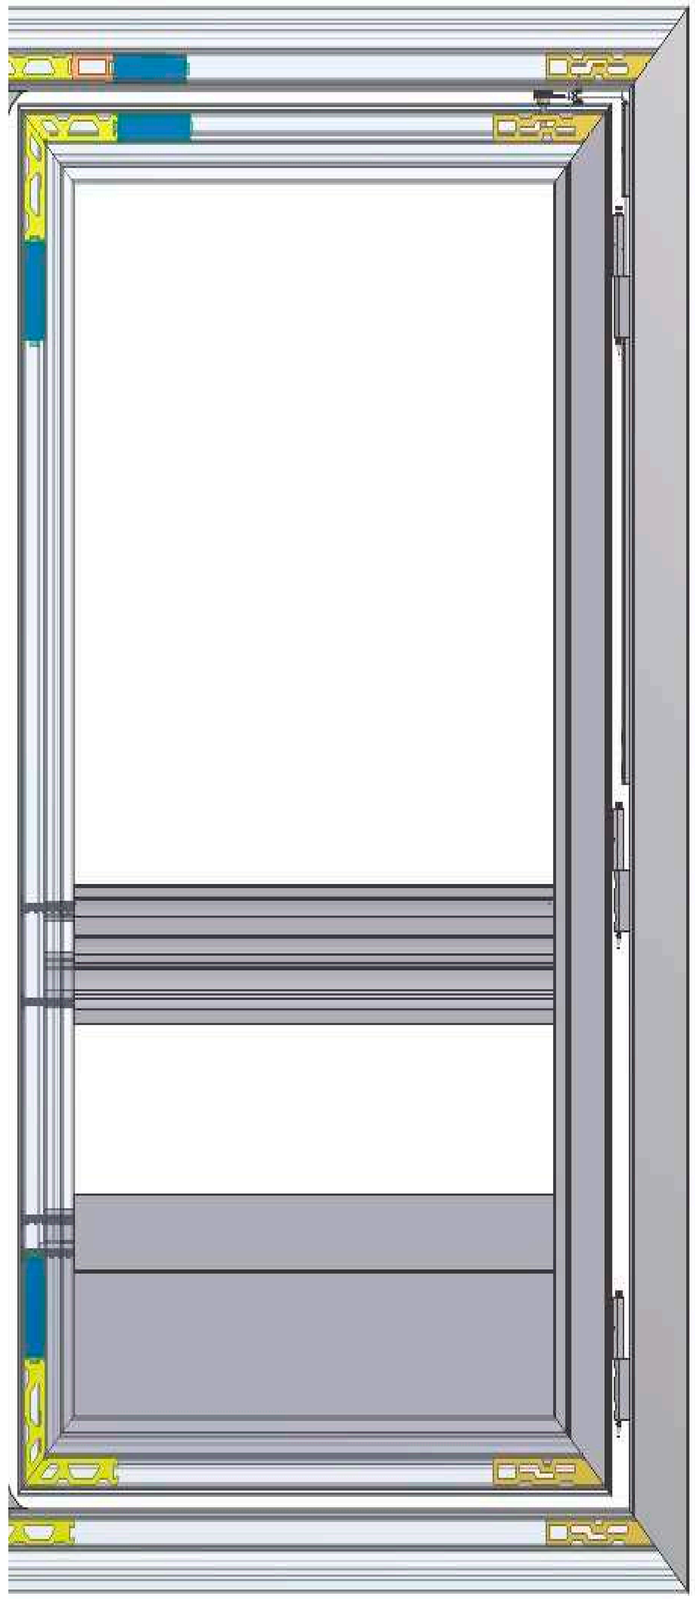

insect protect
UG (haftungsbeschränkt)

DT/P2DL

zweiflügelig mit Einbaurahmen,
nach innen und außen öffnend,
5 mm Einbautiefe + 8 mm ins lichte Maß

Einsatzgebiet

Alle Türarten, flächenversetzt oder halbflächenversetzt, ohne Wetterschenkel.

Drehrahmen unten mit Bürste, Einbaurahmenteil unten entfällt.

L-Winkel zur Angleichung an die Türschwelle.

Auch mit verlängerten Profilen oder Einsatz von Bürsten erhältlich.

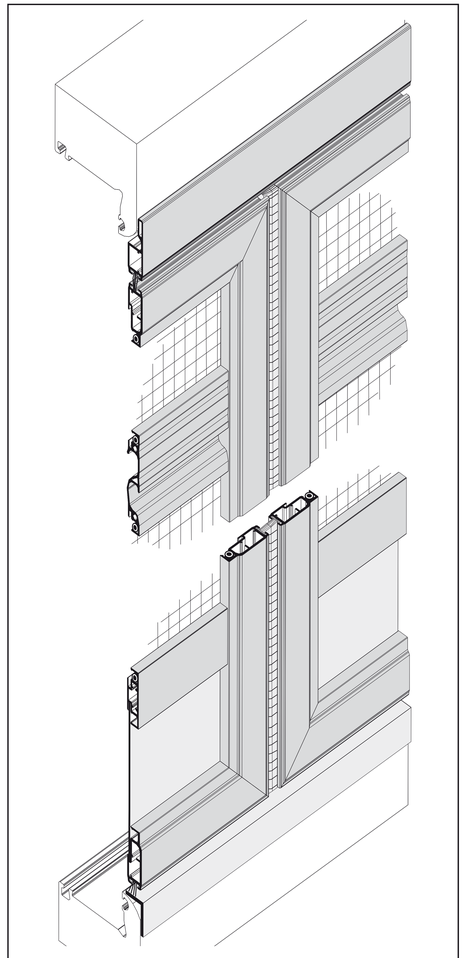

3-D Ansicht

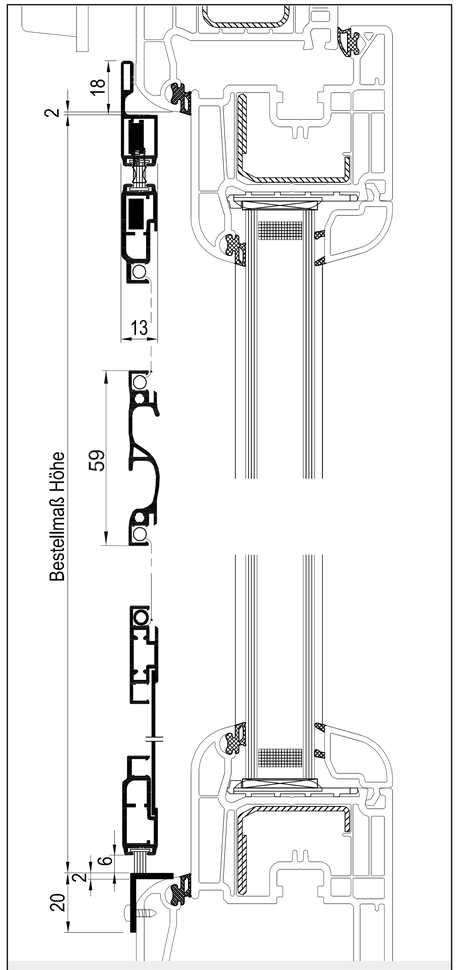

Vertikalschnitt M = 1:2,5

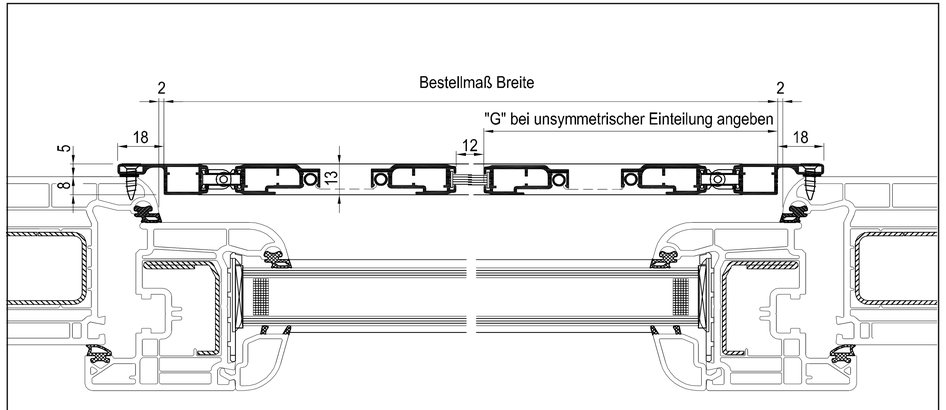

Horizontalschnitt M = 1:3

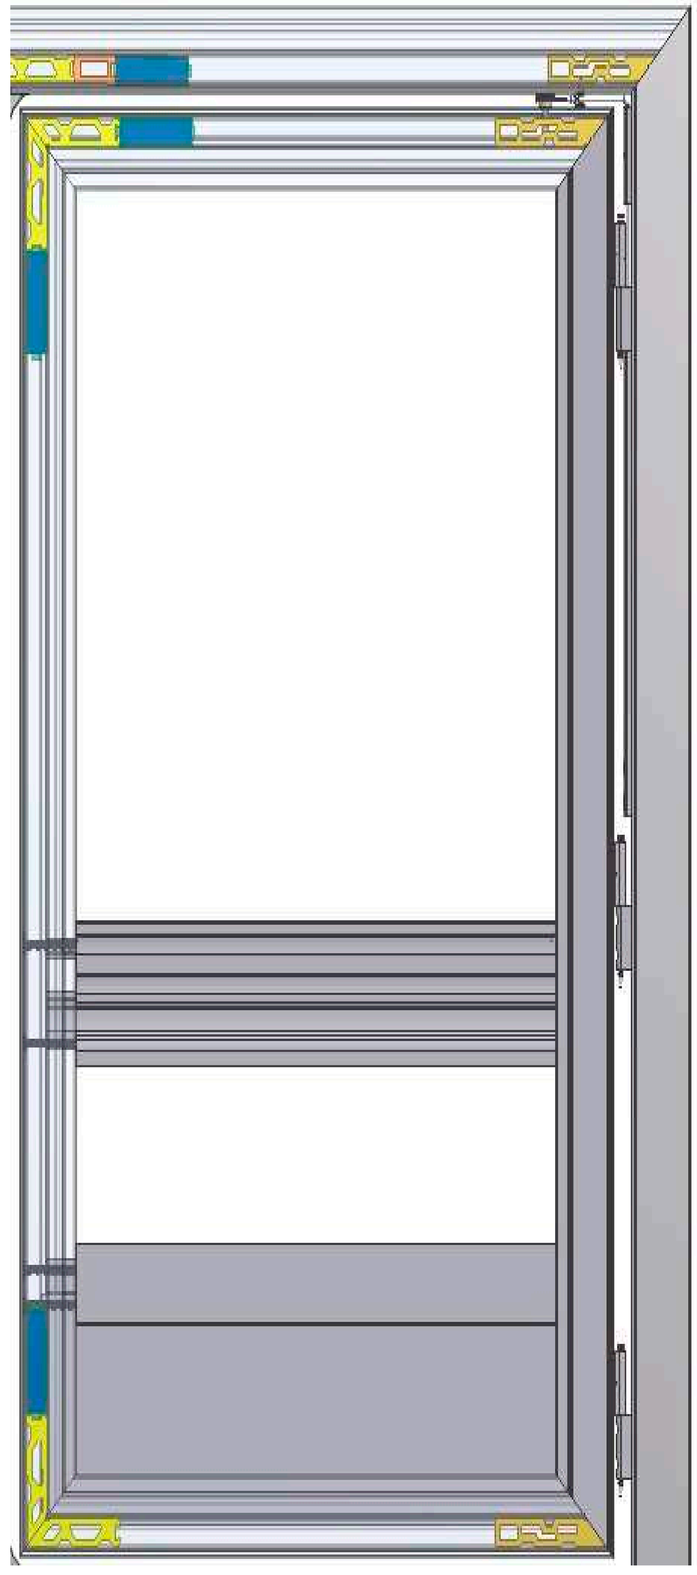

insect protect
UG (haftungsbeschränkt)

DT/P2L

mit Einbaurahmen,
nach innen und außen öffnend,
5 mm Einbautiefe + 8 mm ins lichte Maß

Einsatzgebiet

Alle Türarten, flächenversetzt oder halbflächenversetzt, ohne Wetterschenkel.

Einbaurahmenteil unten entfällt.

L-Winkel zur Angleichung an die Türschwelle.

Auch zweiflügelig und mit verlängerten Profilen oder Einsatz von Bürsten erhältlich.

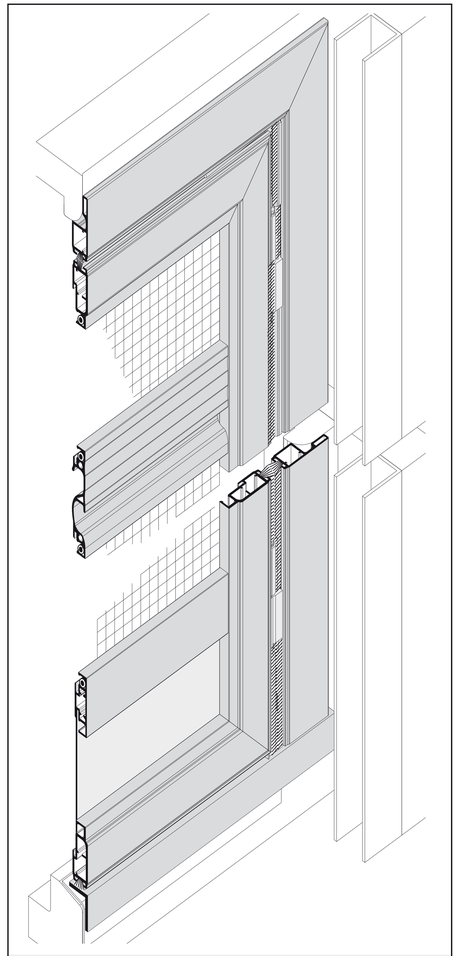

3-D Ansicht

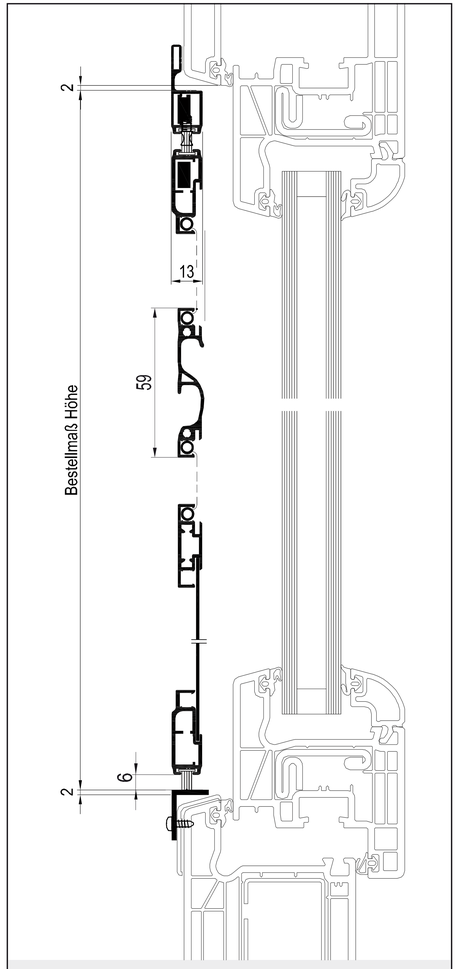

Vertikalschnitt M = 1:3

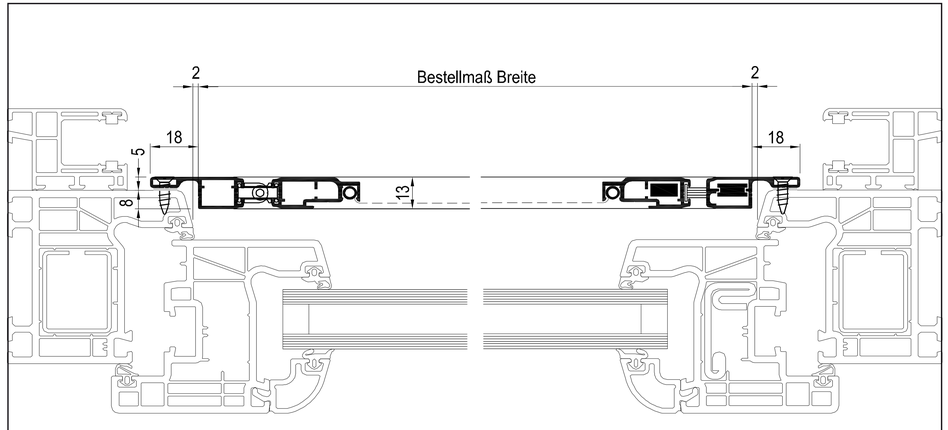

Horizontalschnitt M = 1:3

insect protect
UG (haftungsbeschränkt)

DT/P3

Einbaurahmen mit Falz,
nach innen und außen öffnend,
13 mm Einbautiefe

Einsatzgebiet

Alle Türarten, flächenbündig oder flächenversetzt, mit umlaufendem bündigem Blendrahmen.

Auch zweiflügelig und mit verlängerten Profilen oder Einsatz von Bürsten erhältlich.

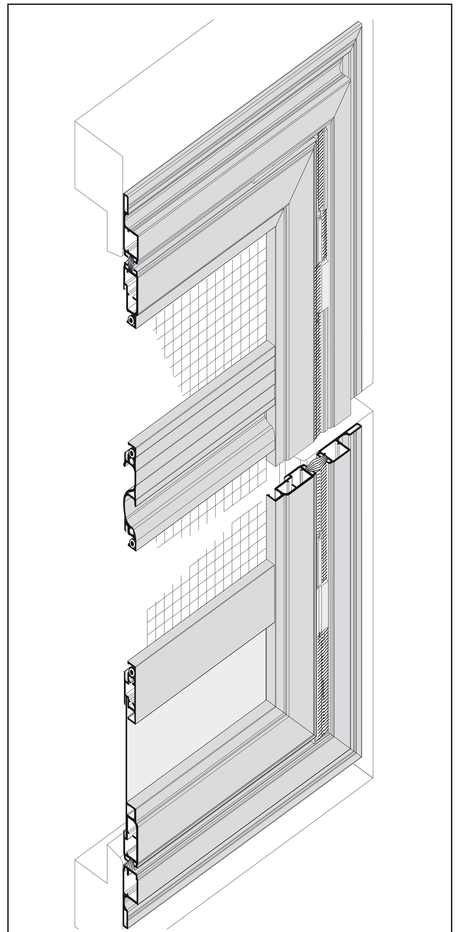

3-D Ansicht

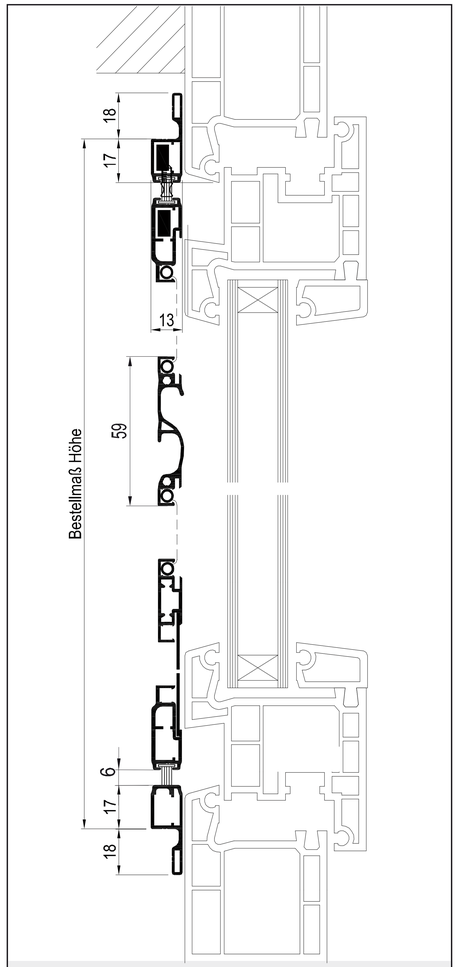

Vertikalschnitt M = 1:3

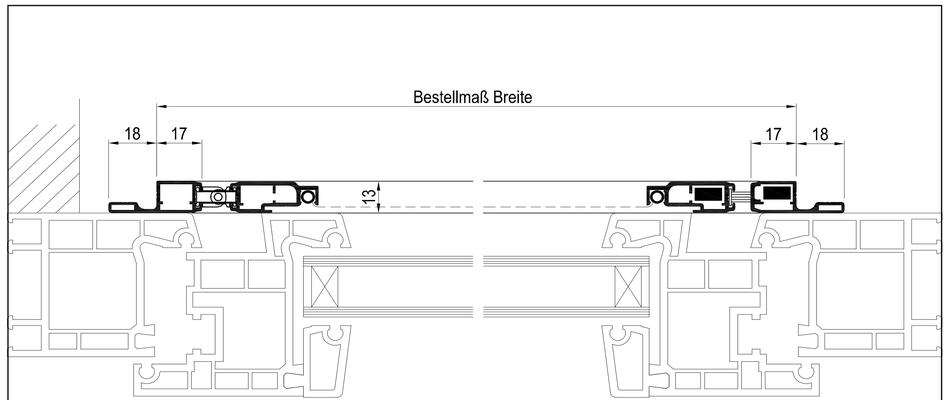

Horizontalschnitt M = 1:3

insect protect
UG (haftungsbeschränkt)

DT/P3B

Einbaurahmen mit Falz,
nach innen und außen öffnend,
13 mm Einbautiefe

Einsatzgebiet

Alle Türarten, flächenbündig oder flächenversetzt, mit umlaufendem bündigem Blendrahmen.

Auch zweiflügelig und mit verlängerten Profilen oder Einsatz von Bürsten erhältlich.

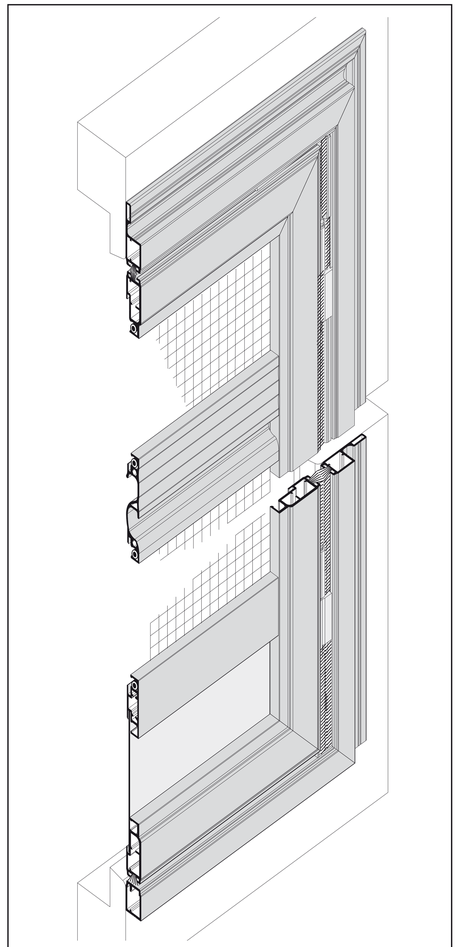

3-D Ansicht

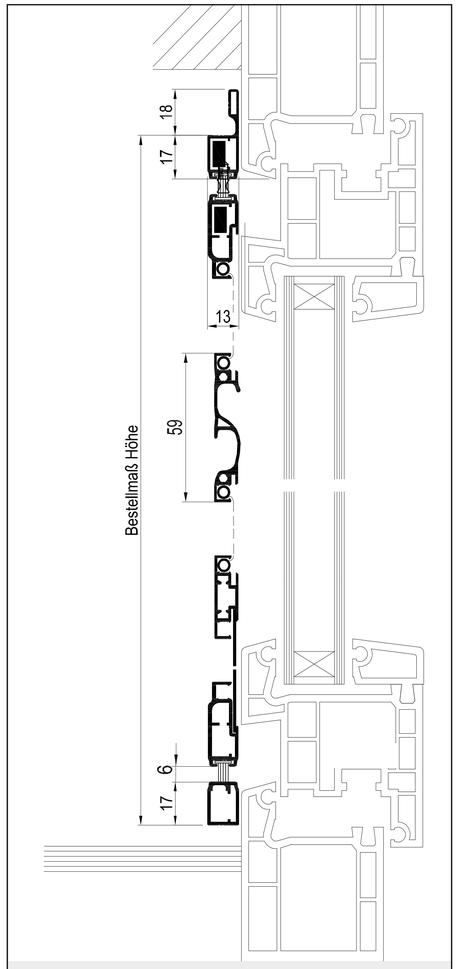

Vertikalschnitt M = 1:3

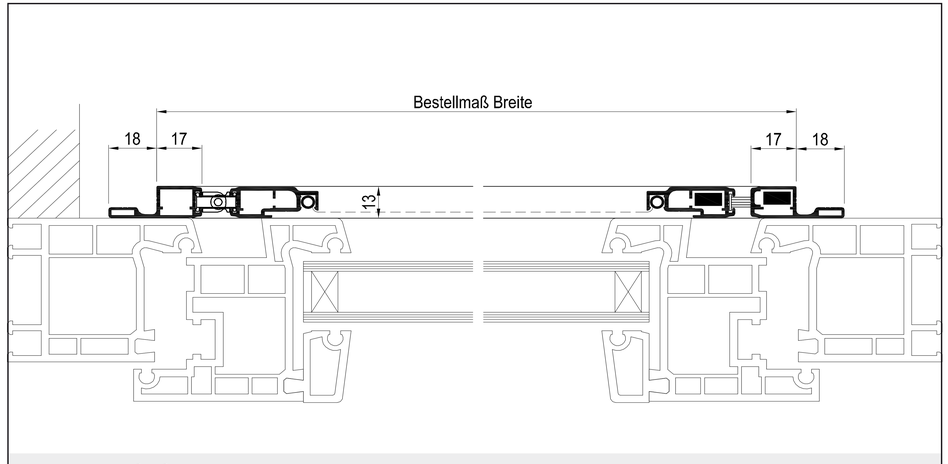

Horizontalschnitt M = 1:3

insect protect
UG (haftungsbeschränkt)

DT/P3D

zweiflügelig, Einbaurahmen mit Falz,
nach innen und außen öffnend,
13 mm Einbautiefe

Einsatzgebiet

Alle Türarten, flächenbündig oder flächenversetzt, mit umlaufendem bündigem Blendrahmen.

Auch mit verlängerten Profilen oder Einsatz von Bürsten erhältlich.

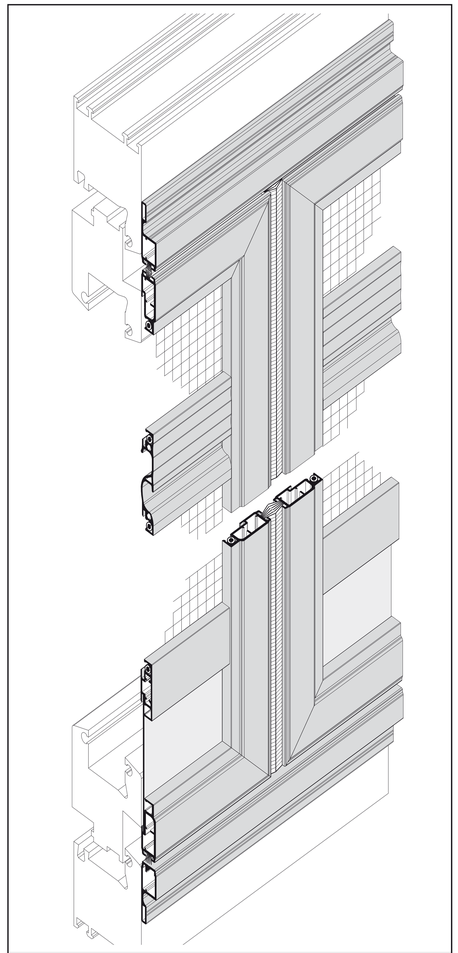

3-D Ansicht

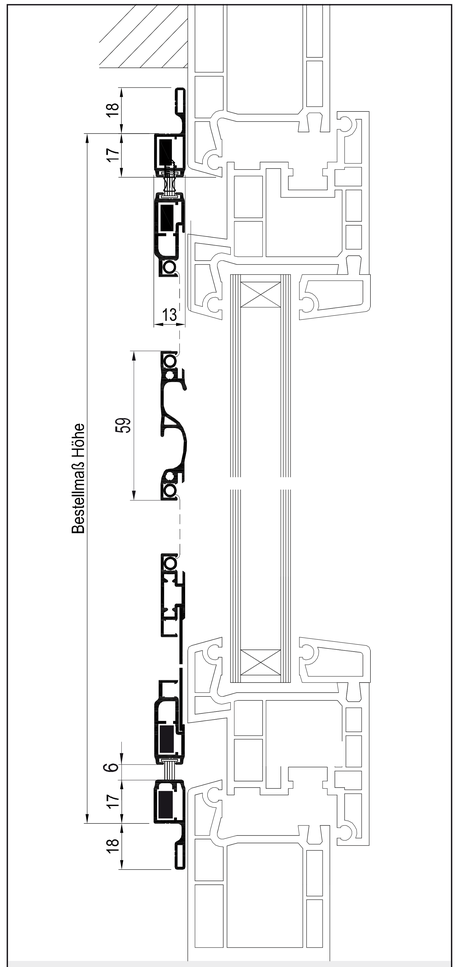

Vertikalschnitt M = 1:3

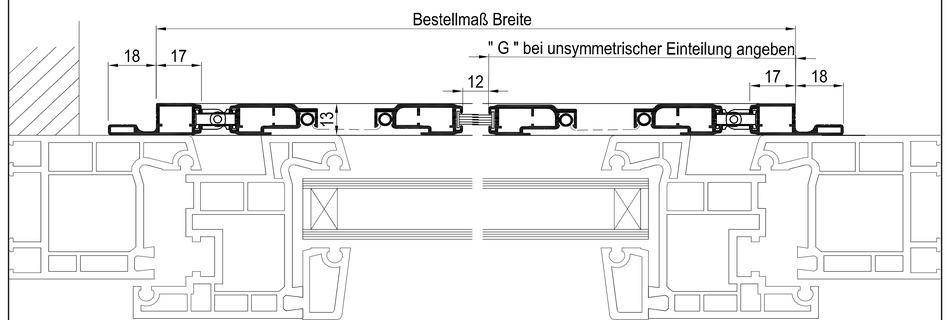

Horizontalschnitt M = 1:3

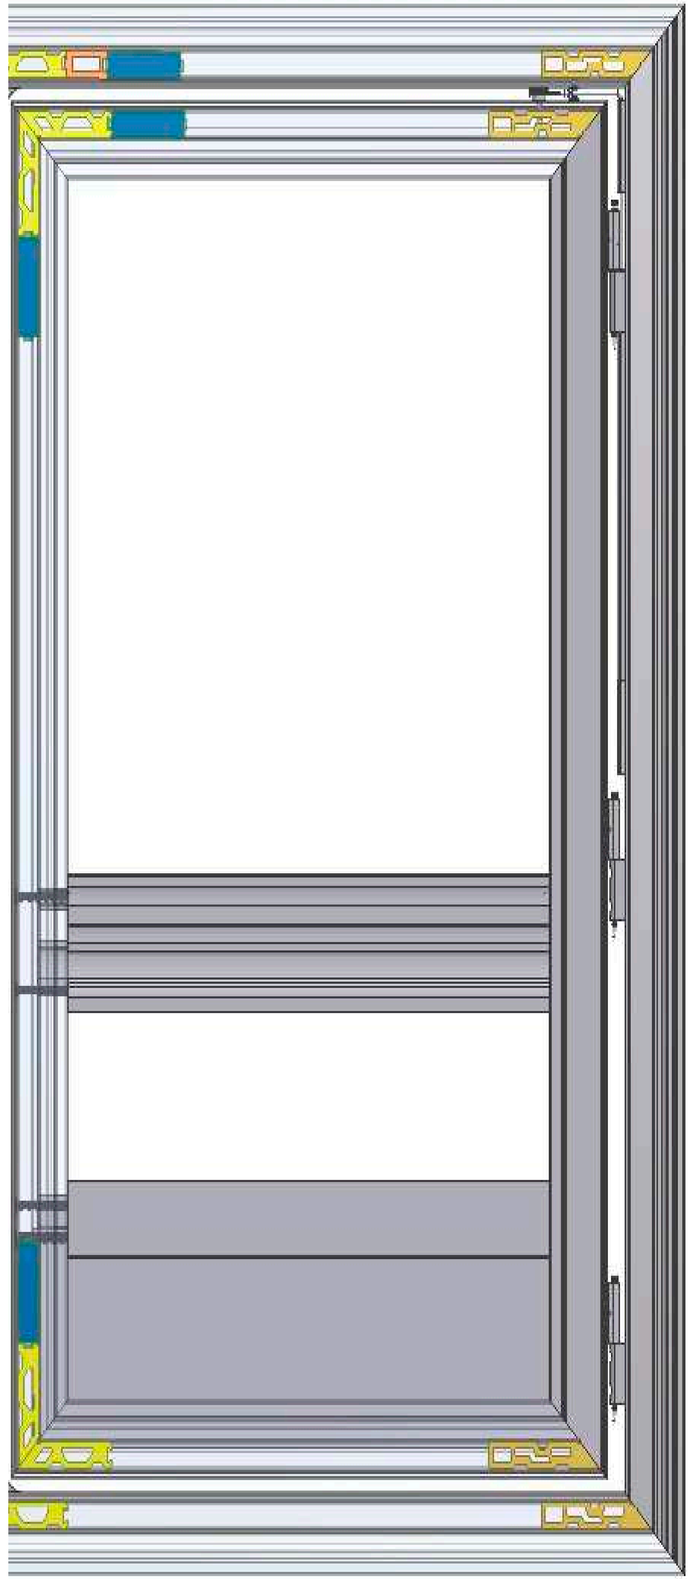

insect protect
UG (haftungsbeschränkt)

DT/P3DL

zweiflügelig mit Einbaurahmen,
nach innen und außen öffnend,
13 mm Einbautiefe

Einsatzgebiet

Alle Türarten. Montage auf dem Blendrahmen.

Drehrahmen unten mit Bürste, Einbaurahmenteil unten entfällt.

L-Winkel zur Angleichung an die Türschwelle.

Auch mit verlängerten Profilen oder Einsatz von Bürsten erhältlich.

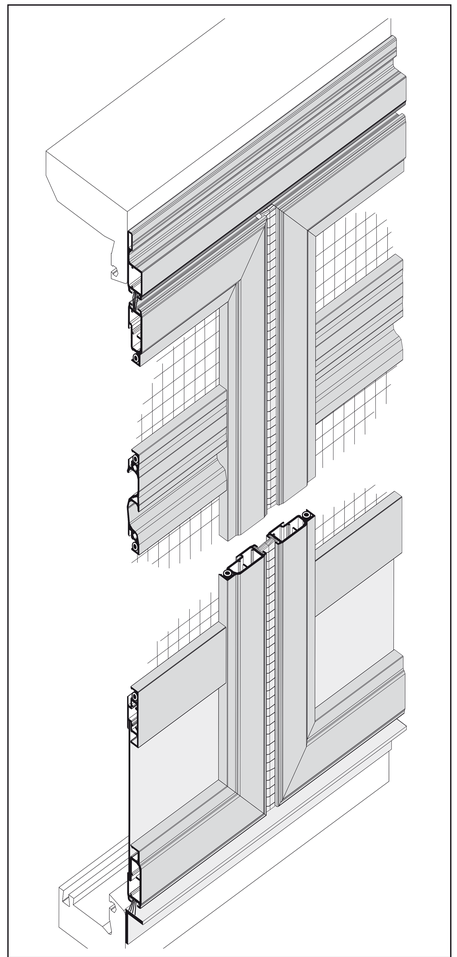

3-D Ansicht

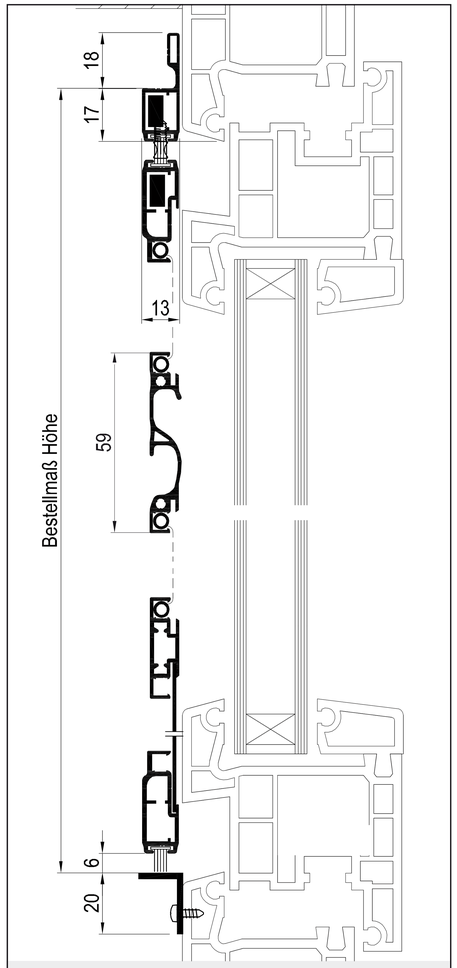

Vertikalschnitt M = 1:2,5

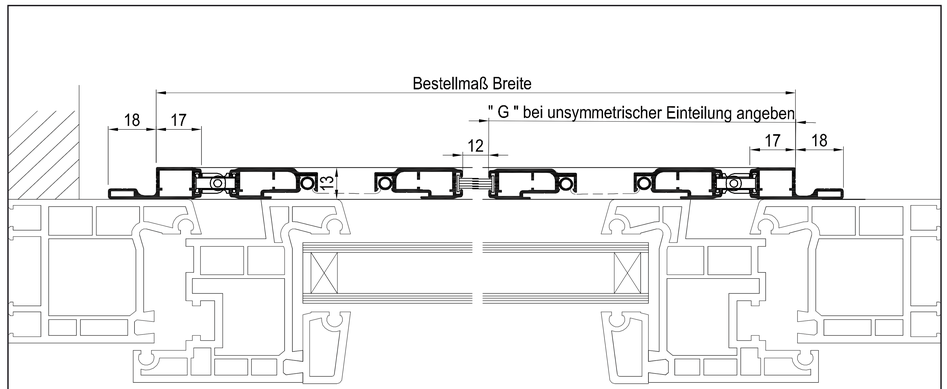

Horizontalschnitt M = 1:3

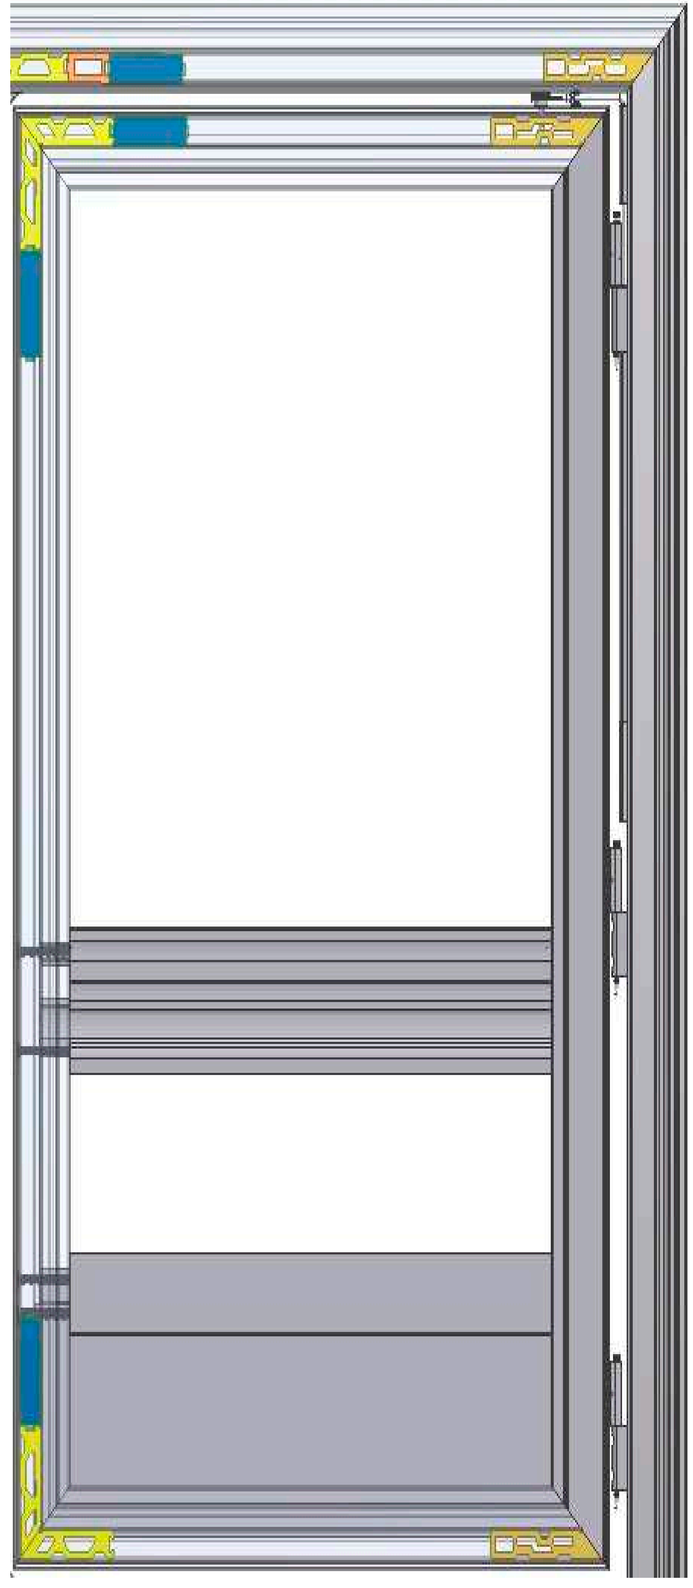

insect protect
UG (haftungsbeschränkt)

Sonderlösungen

1. Sonderformen - außerwinkelige



SO/1 Aufpreis: 78,00 €



SO/2 Aufpreis: 85,00 €



SO/3 Aufpreis: 85,00 €



SO/4 Aufpreis: 95,00 €



SO/5 Aufpreis: 110,00 €



SO/6 Aufpreis: 130,00 €



SO/7 Aufpreis: 145,00 €

Die Ausführungen SO/1 bis SO/7 können mit allen Profilen



SO/20 Aufpreis: 85,00 €



SO/21 Aufpreis: 130,00 €



SO/22 Aufpreis: 130,00 €

Hinweise zur Preisgestaltung

- Der Preis für die Sonderausführung errechnet sich aus: Grundpreis für Ausführung + Aufpreis Sonderform.
- Bei Varianten mit Einbaurahmen oder doppelflügeligen Elementen wird der Sonderausführungsaufpreis 2 x berechnet. Bei doppelflügeligen Elementen mit Einbaurahmen wird der Sonderausführungsaufpreis 3 x berechnet.
- Alle Preise gelten zzgl. ges. Mehrwertsteuer.

Hinweise zu Aufmaß und Bestellung

- Bestellungen mit bemaßten Skizzen oder Schablonen im Maßstab 1:1.
- Bestellmaße sind Fertigungsmaße. Fertigungstoleranzen können bis 3 mm betragen.
- Ansichtsseite mit angeben (von außen oder innen).
- Bei Lichtschachtabdeckungen fertigen wir immer gemäß Ansicht außen.

Lämmermann Insektenschutzsysteme Stand 11/2011. Technische Weiterentwicklung, Änderung und Irrtum vorbehalten.

Sonderlösungen

2. Sonderformen - gebogene



SO/8 Aufpreis: 150,00 €
Aufpreis: Fertigung nach Schablone: 220,00 €



SO/9 Aufpreis: 150,00 €
Aufpreis: Fertigung nach Schablone: 220,00 €



SO/10 Aufpreis: 150,00 €
Aufpreis: Fertigung nach Schablone: 220,00 €



SO/11 Aufpreis: 170,00 €
Aufpreis: Fertigung nach Schablone: 220,00 €



SO/12 Aufpreis: 190,00 €
Aufpreis: Fertigung nach Schablone: 220,00 €



SO/13* Aufpreis: 290,00 €
*Fertigung NUR nach Schablone!

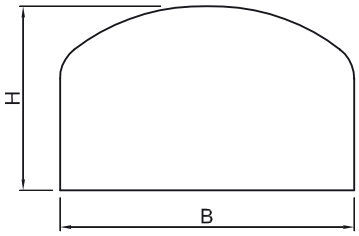

SO/14* Aufpreis: 330,00 €
*Fertigung NUR nach Schablone!

Profile:

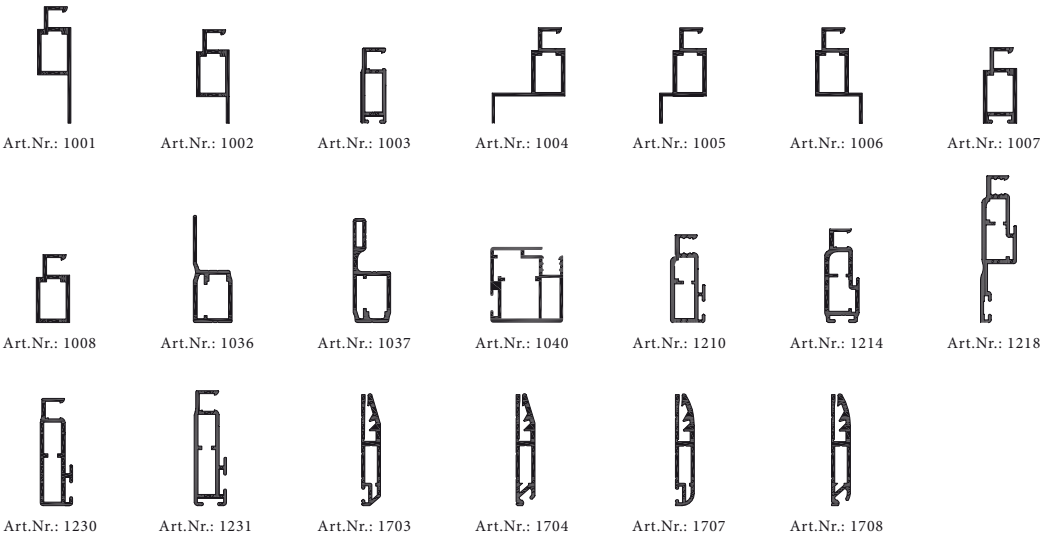

Hinweise zur Preisgestaltung

- Der Preis für die Sonderausführung errechnet sich aus: Grundpreis für Ausführung + Aufpreis Sonderform.
- Bei Varianten mit Einbaurahmen oder doppelflügeligen Elementen wird der Sonderausführungsaufpreis 2 x berechnet. Bei doppelflügeligen Elementen mit Einbaurahmen wird der Sonderausführungsaufpreis 3 x berechnet.
- Alle Preise gelten zzgl. ges. Mehrwertsteuer.

Hinweise zu Aufmaß und Bestellung

- Bestellungen mit bemaßten Skizzen oder Schablonen im Maßstab 1:1. Ansichtsseite mit angeben (von außen oder innen).
- Bestellmaße sind Fertigungsmaße. Fertigungstoleranzen können bis 3 mm betragen.
- Radien unter 200 mm sind nicht möglich! Bei SO/10 sind Radien unter 300 mm nicht möglich!
- Die Fertigungen der Ausführungen SO/13 bis SO/14 ist nur mit Schablone möglich.
- Zur Fertigung der Ausführungen SO/8, SO/9 und SO/11 müssen zusätzlich die lichten Maße angegeben werden.

Lämmermann Insektenschutzsysteme Stand 11/2011. Technische Weiterentwicklung, Änderung und Irrtum vorbehalten.