

Schieberahmen




Einsatzgebiet

Sowohl Stahl- als auch Holztüren können mit Schieberahmen-Insekenschutz veredelt werden.

Am häufigsten werden jedoch Balkon- und Terrassentüren damit ausgestattet.

Anbei finden Sie alle Produkte die unsererseits angeboten werden!

Auch mit Verlängerung der Profile oder Einsatz von Bürsten erhältlich.

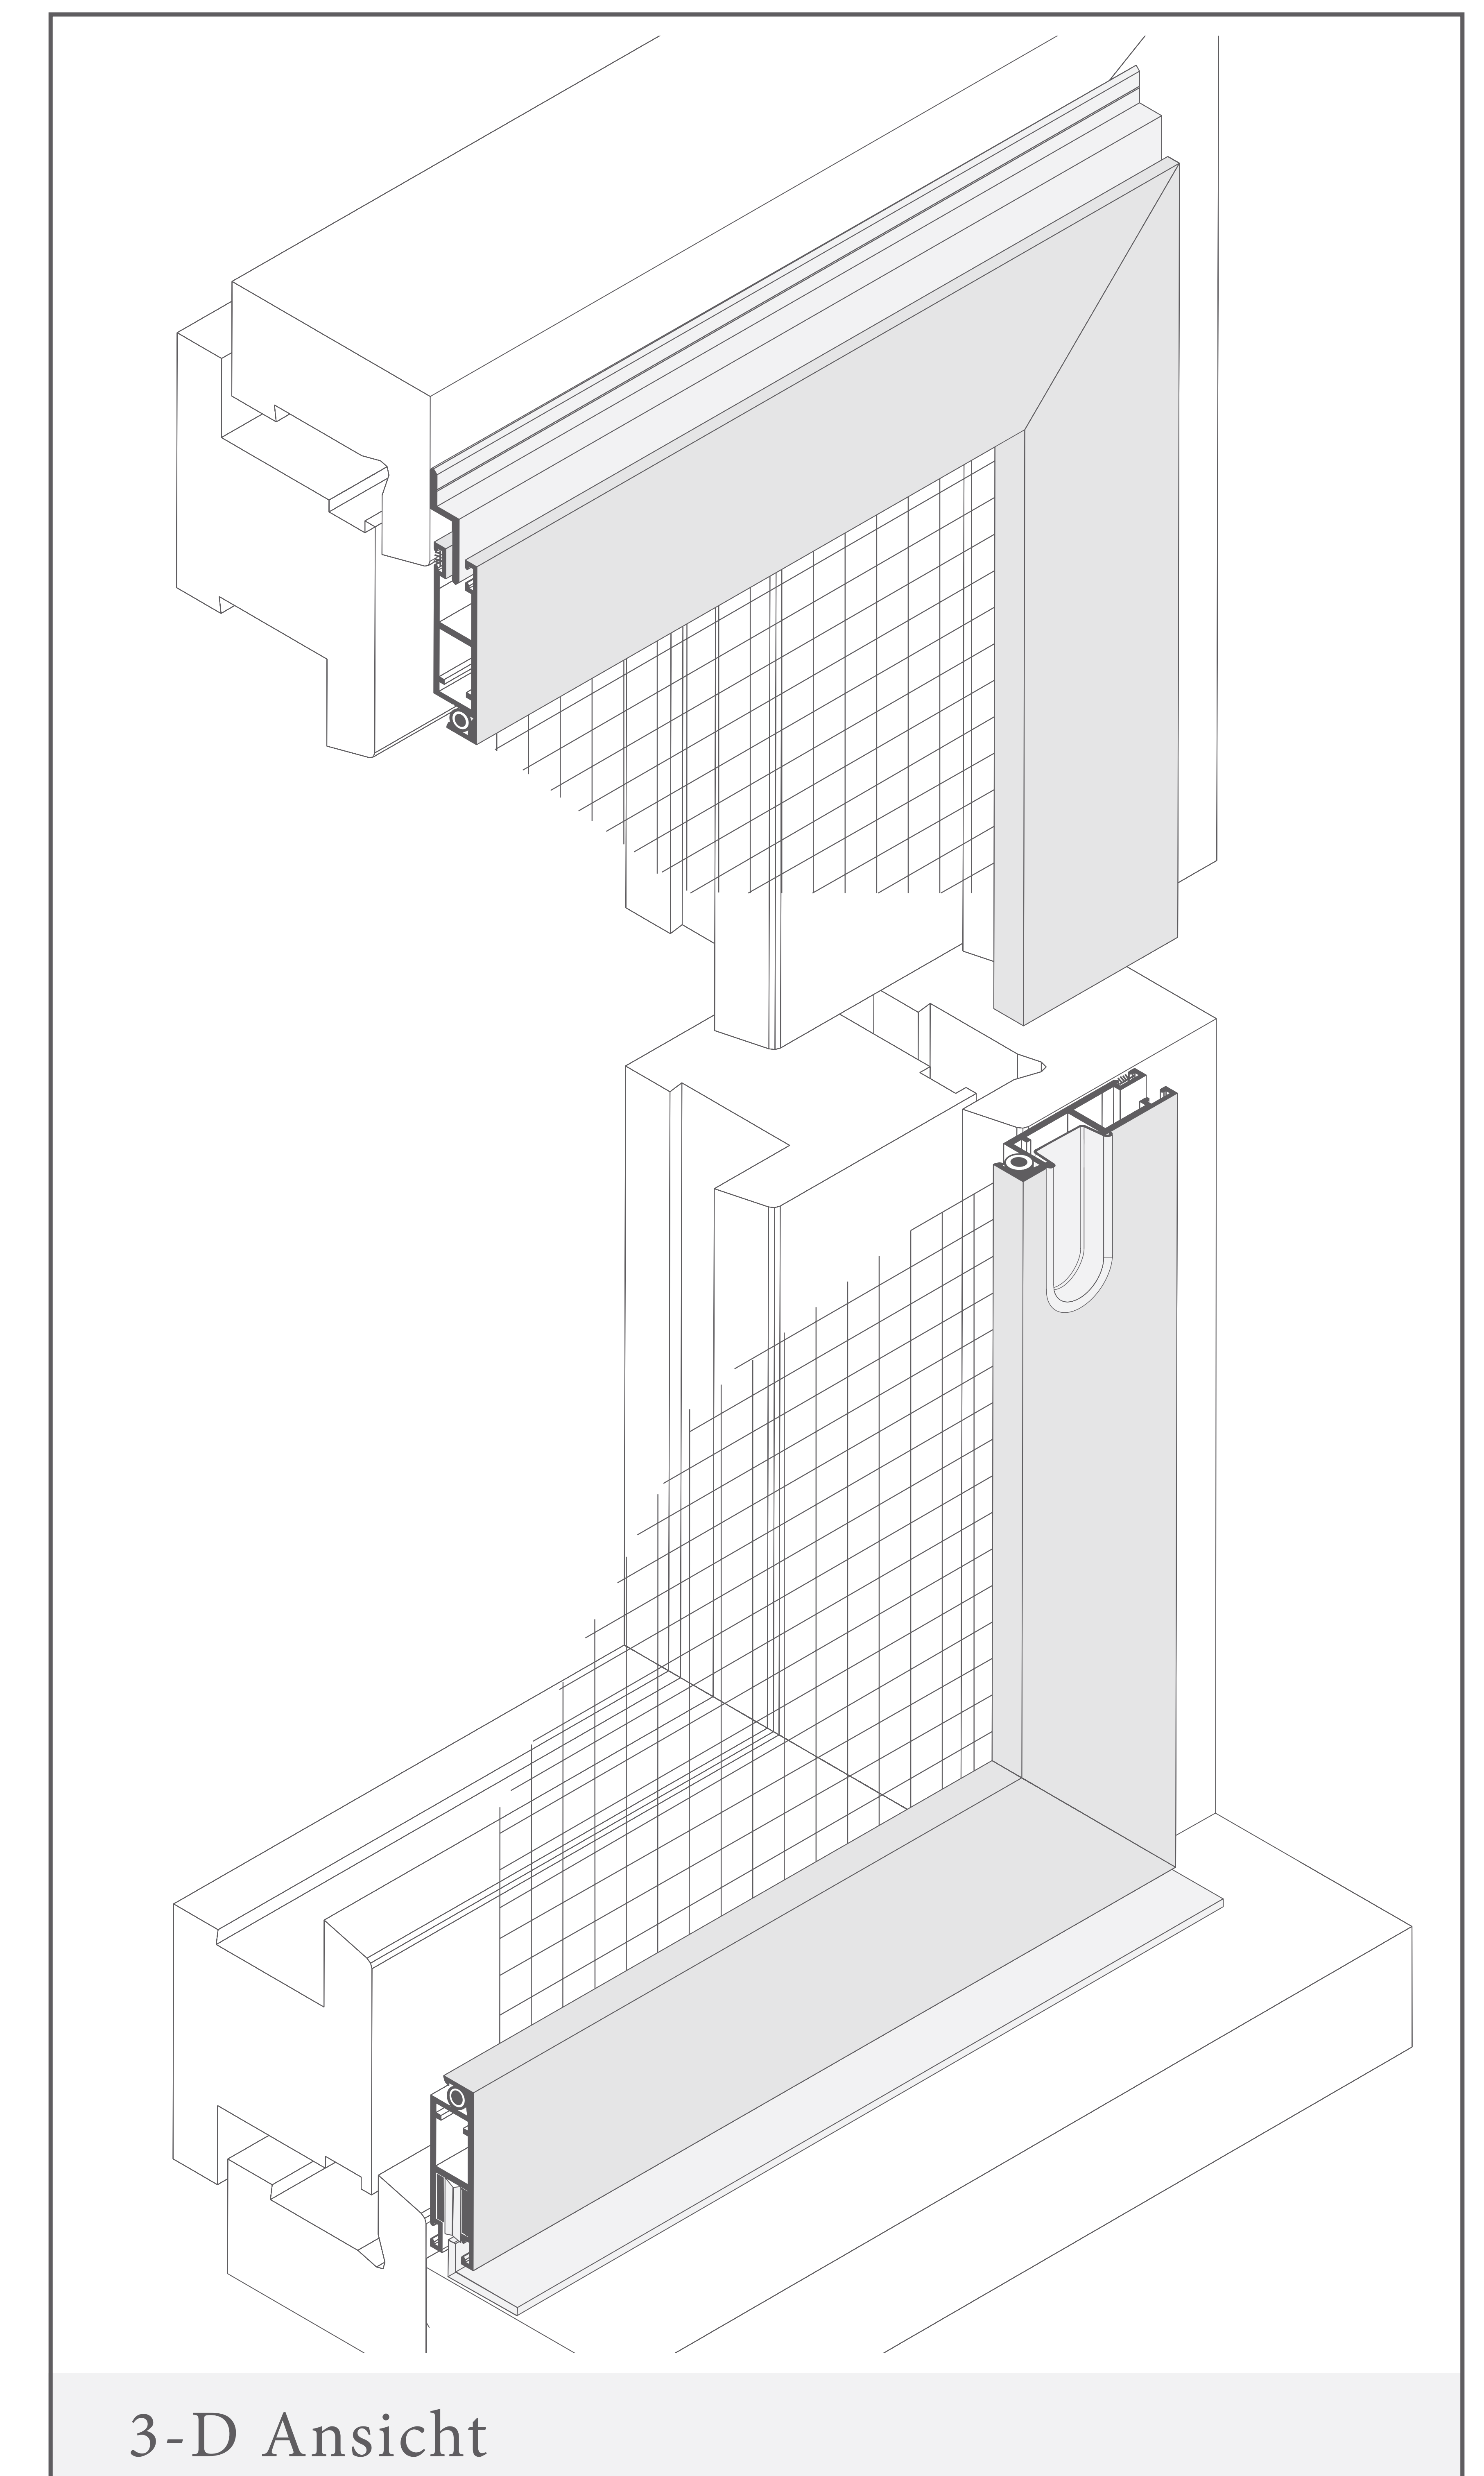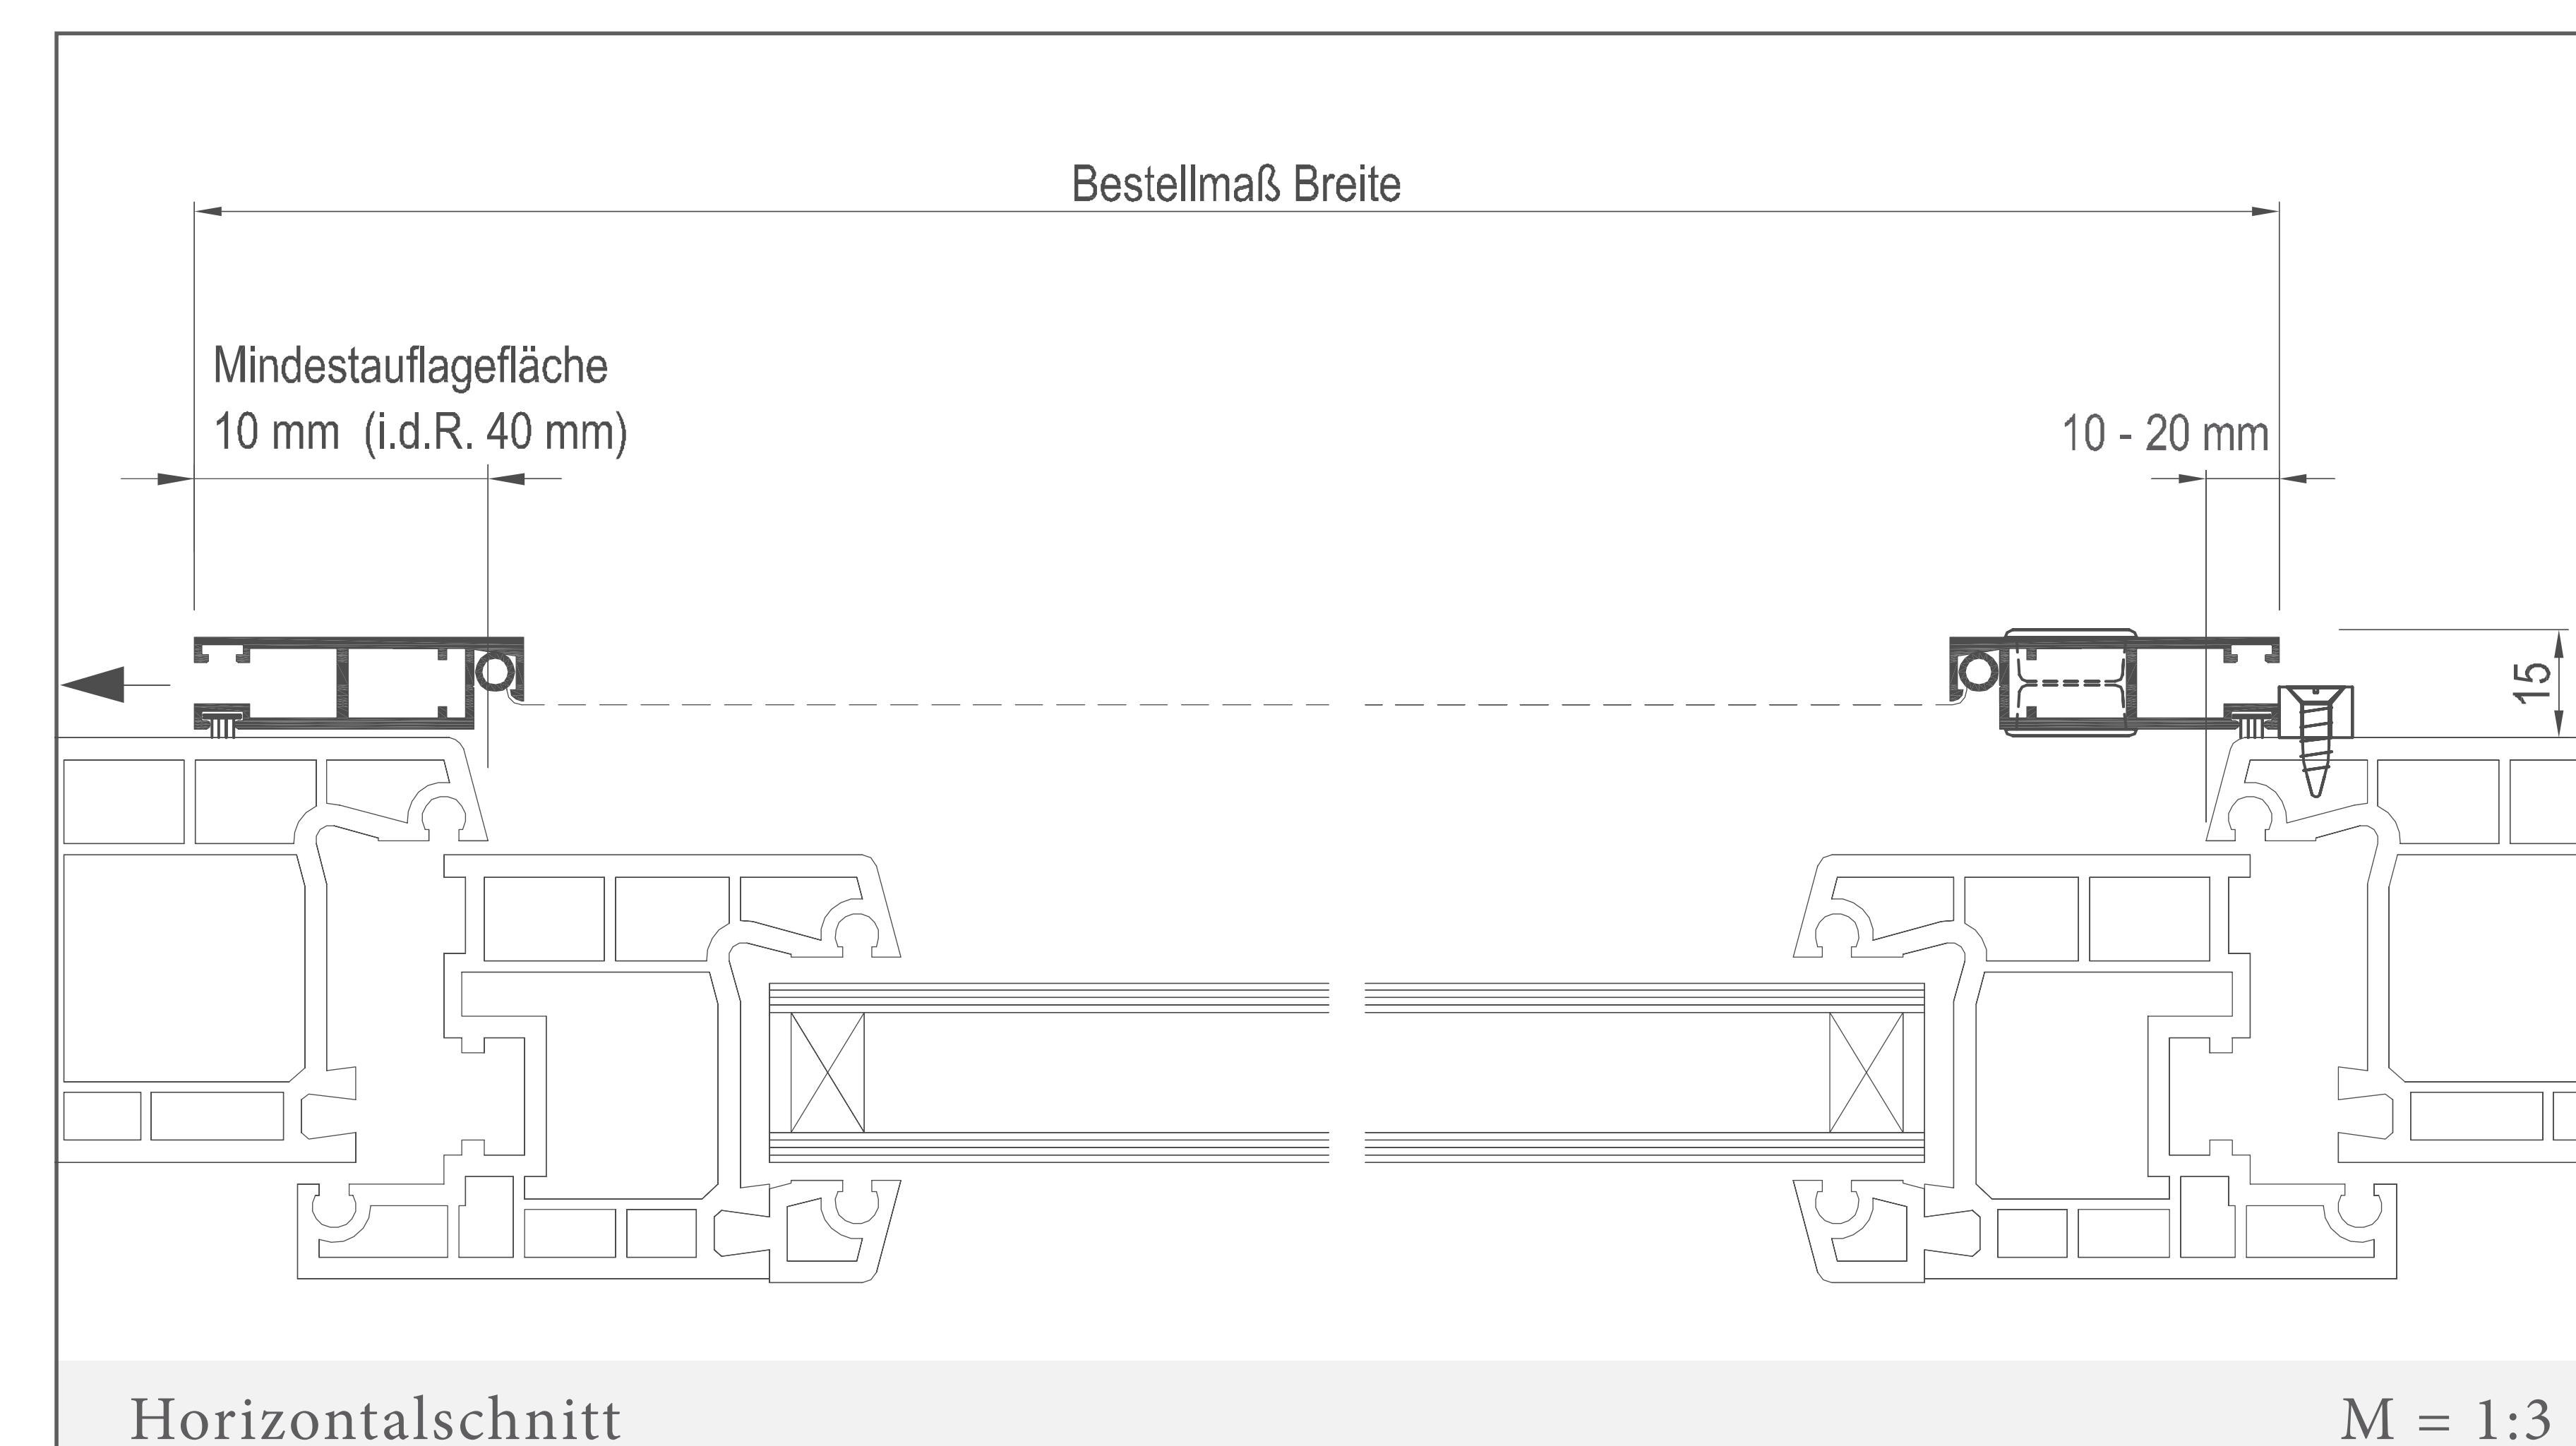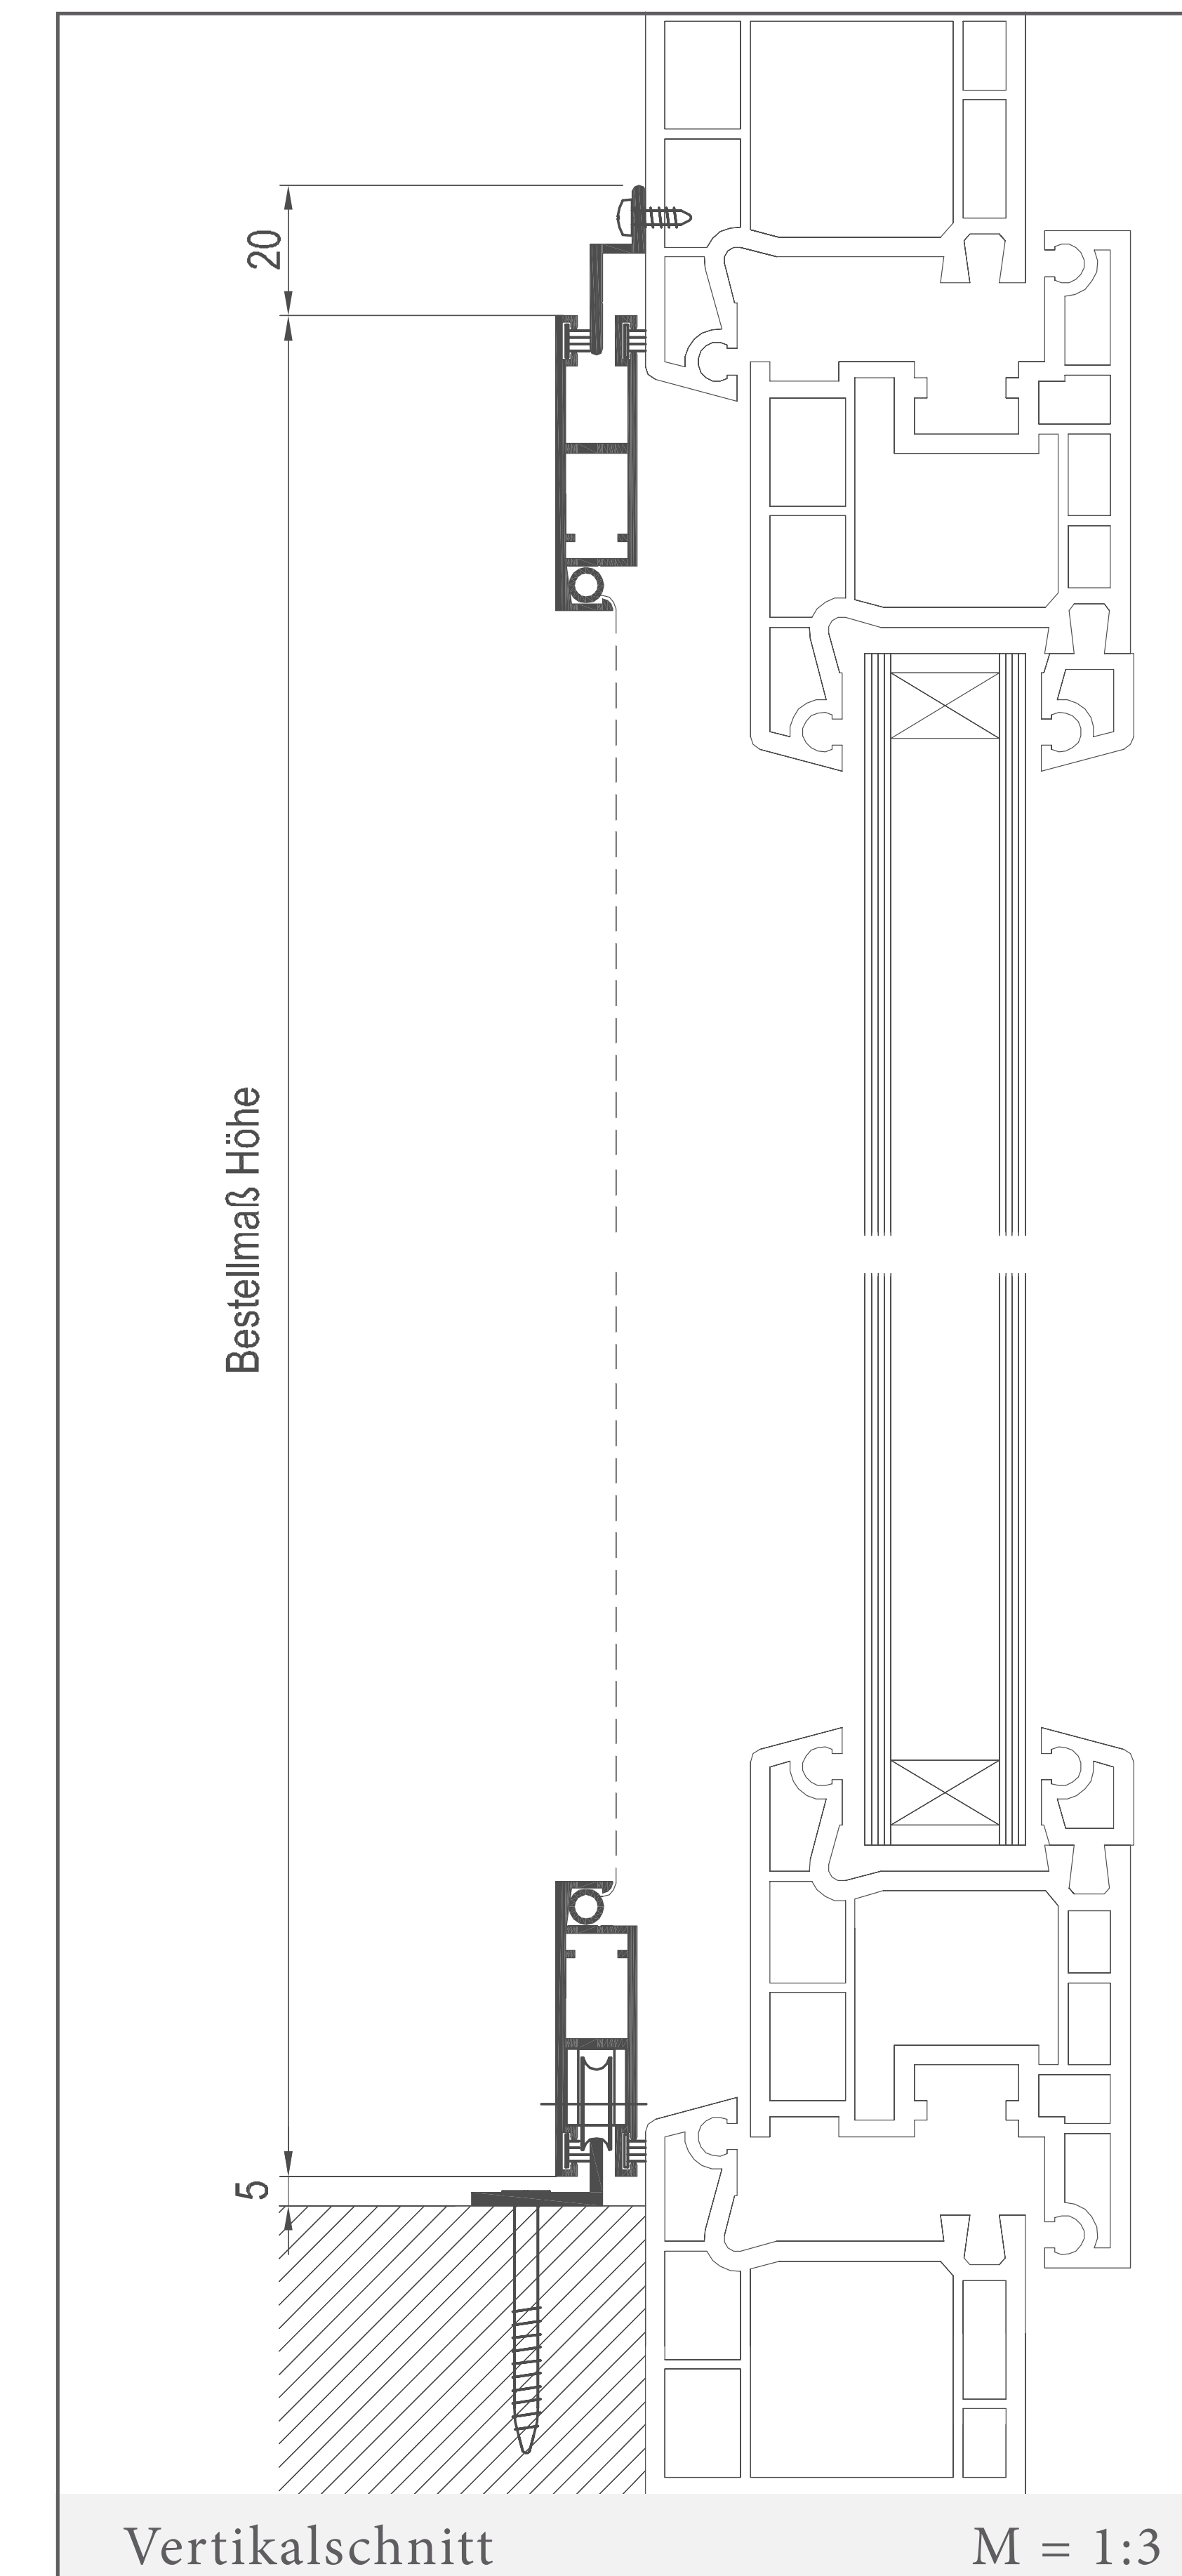

SA/1

einflügelig, unten & oben Z-Schiene,
15 mm Einbautiefe

Einsatzgebiet




Alle Türarten mit umlaufendem bündigem Blendrahmen.

Unterschiedliche Blendrahmenebenen können durch entsprechende Bürstenlängen ausgeglichen werden.

Öffnungsrichtung

L (links) mit Griffschale rechts

R (rechts) mit Griffschale links

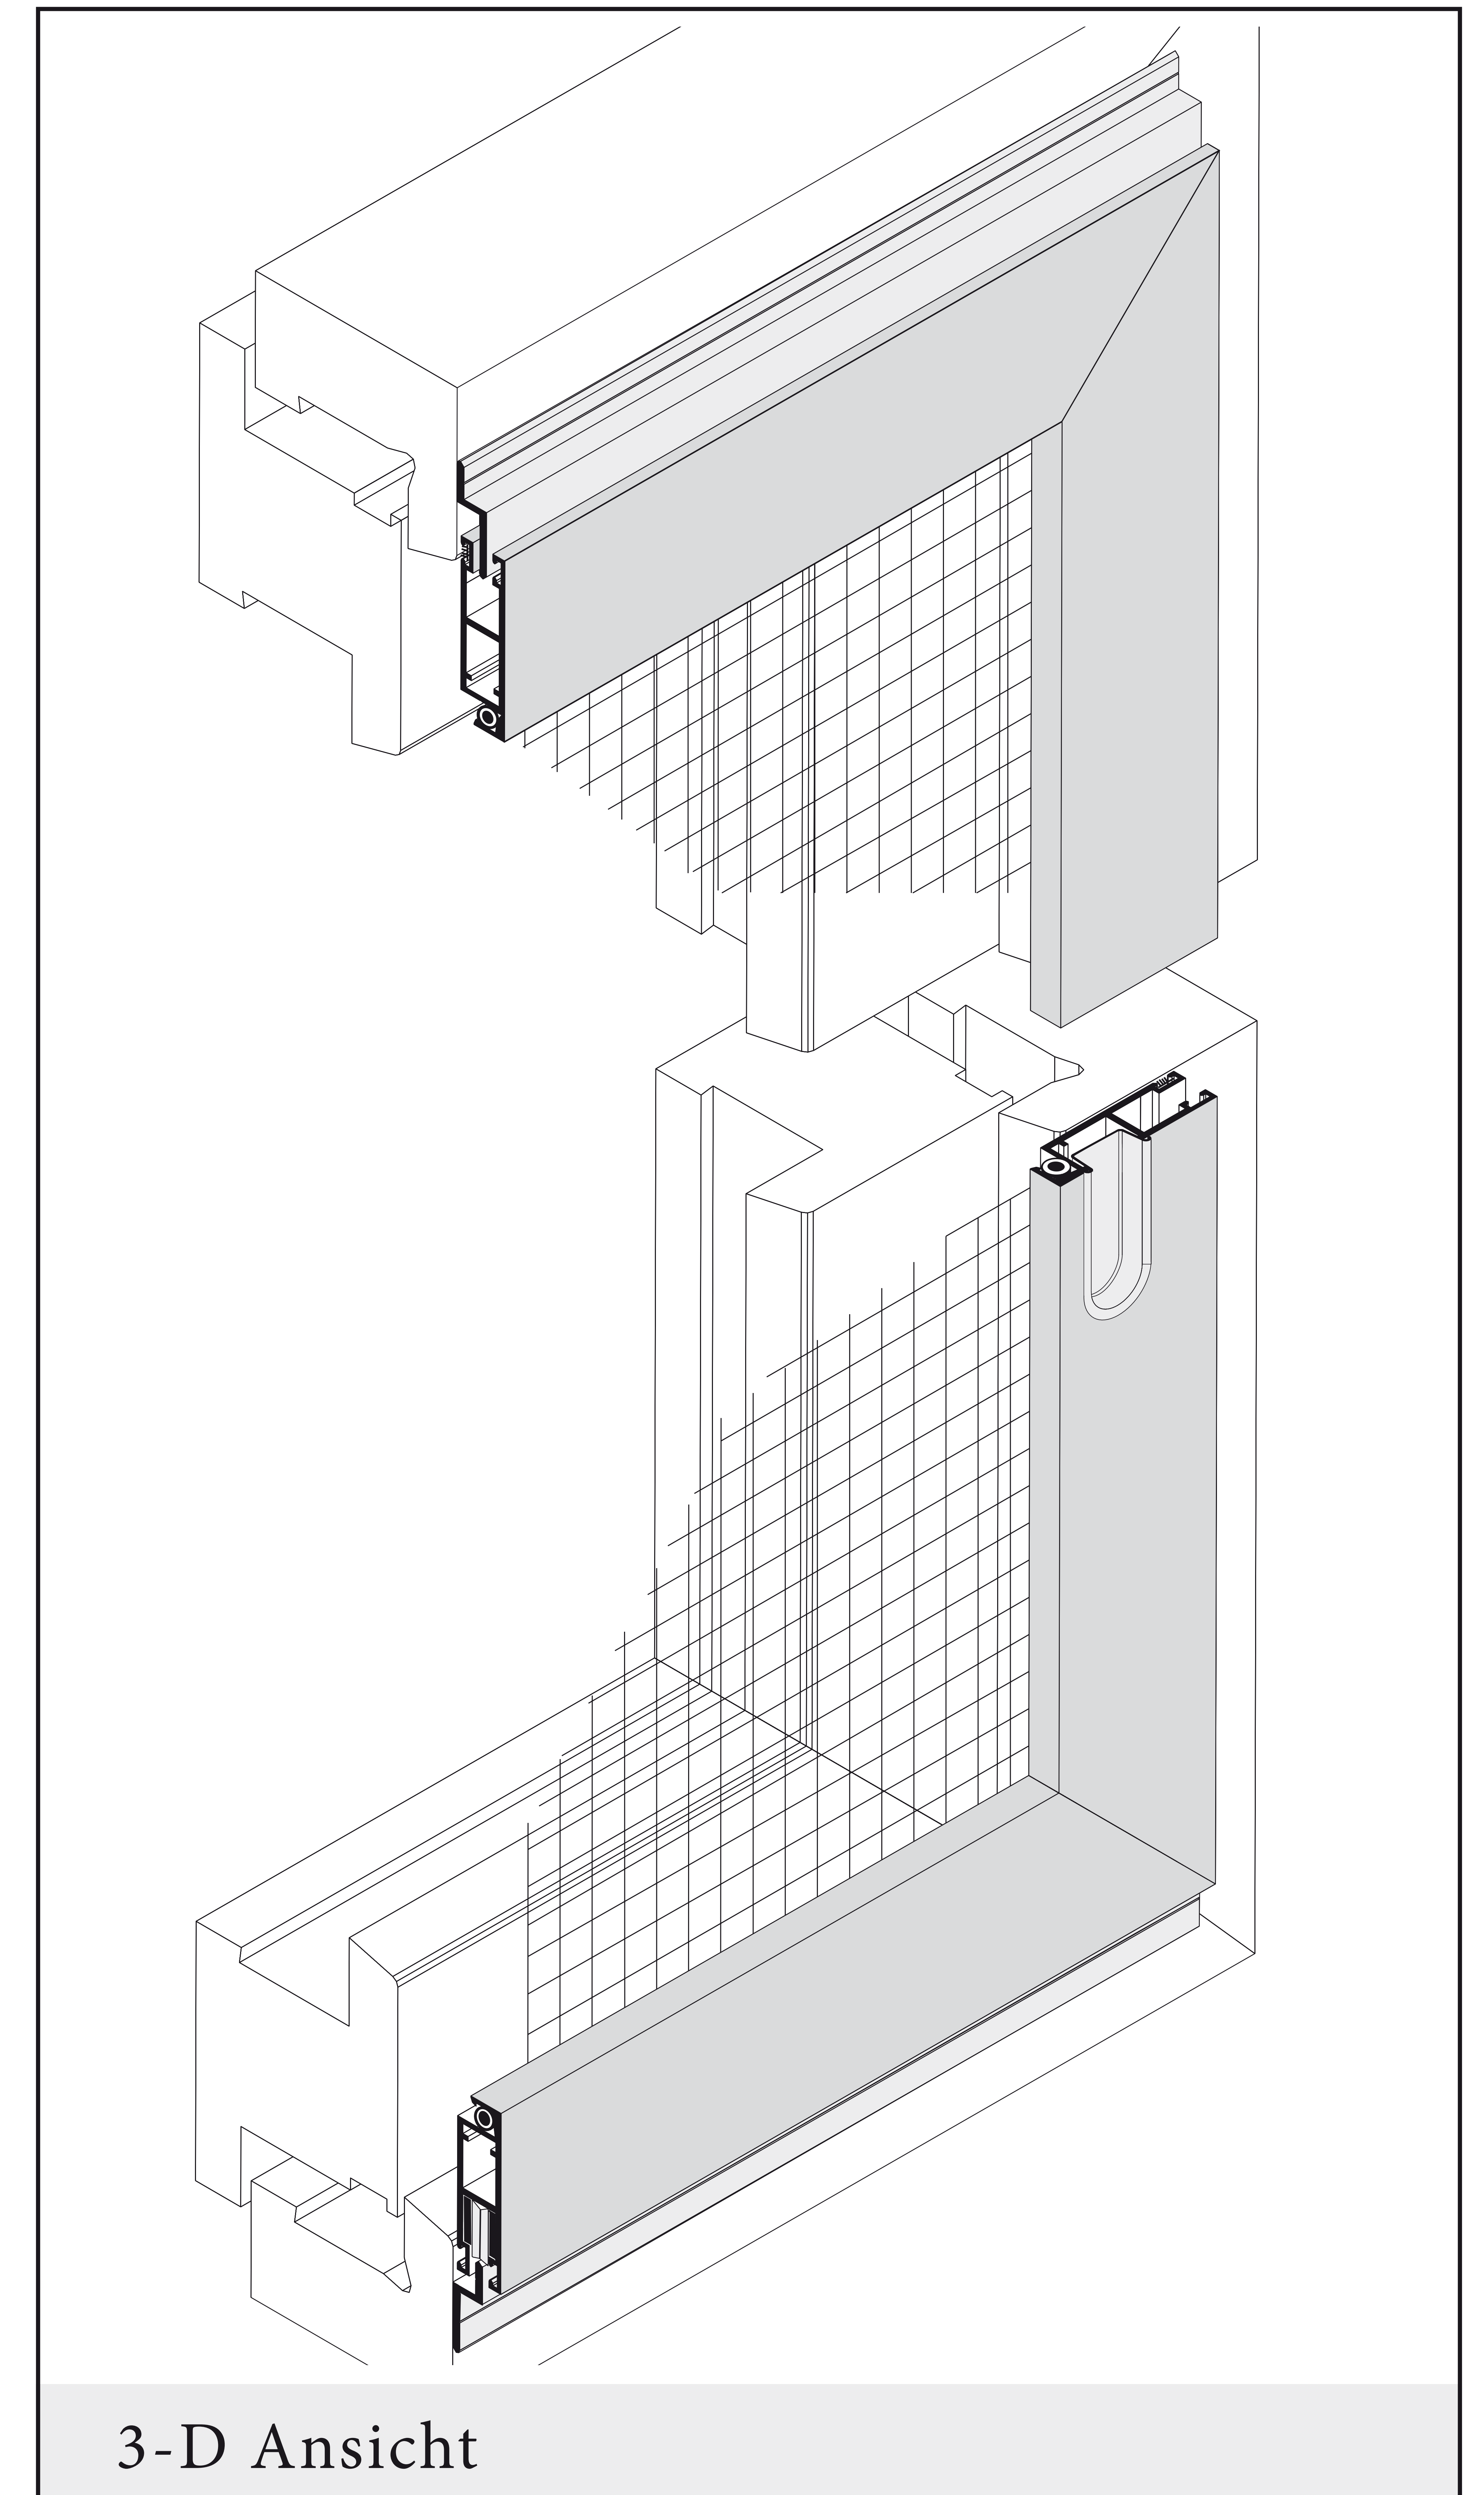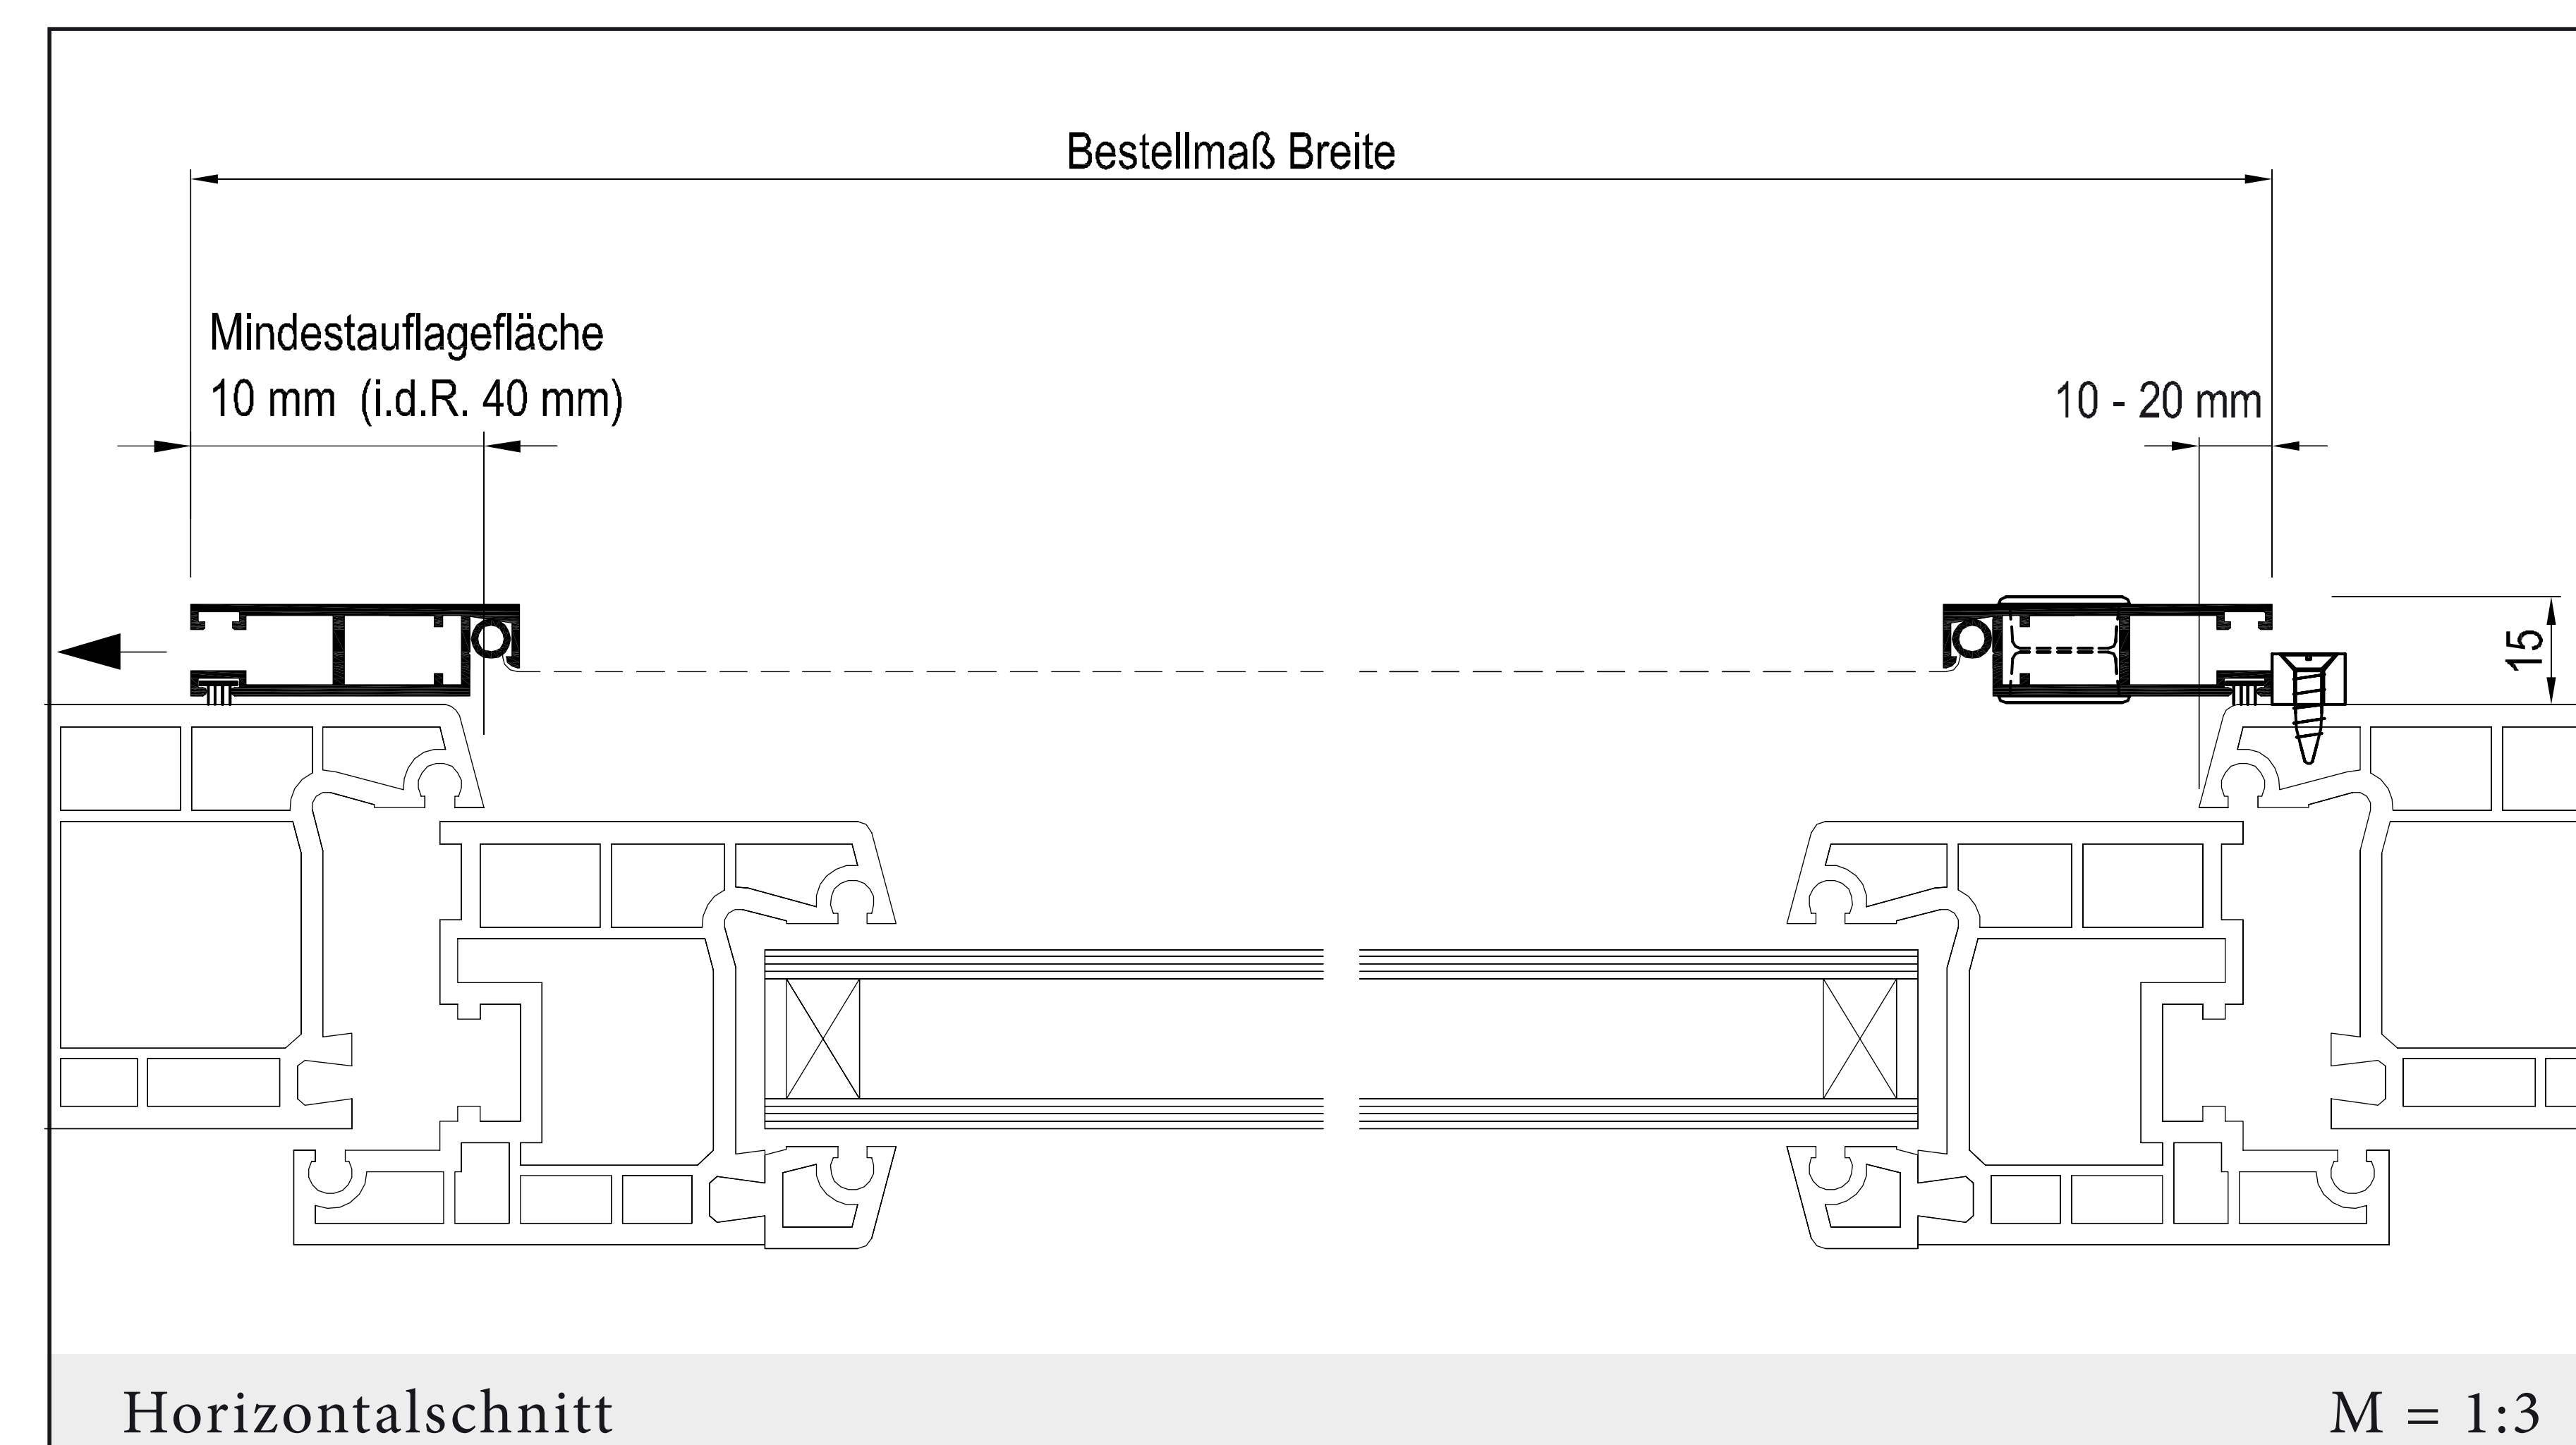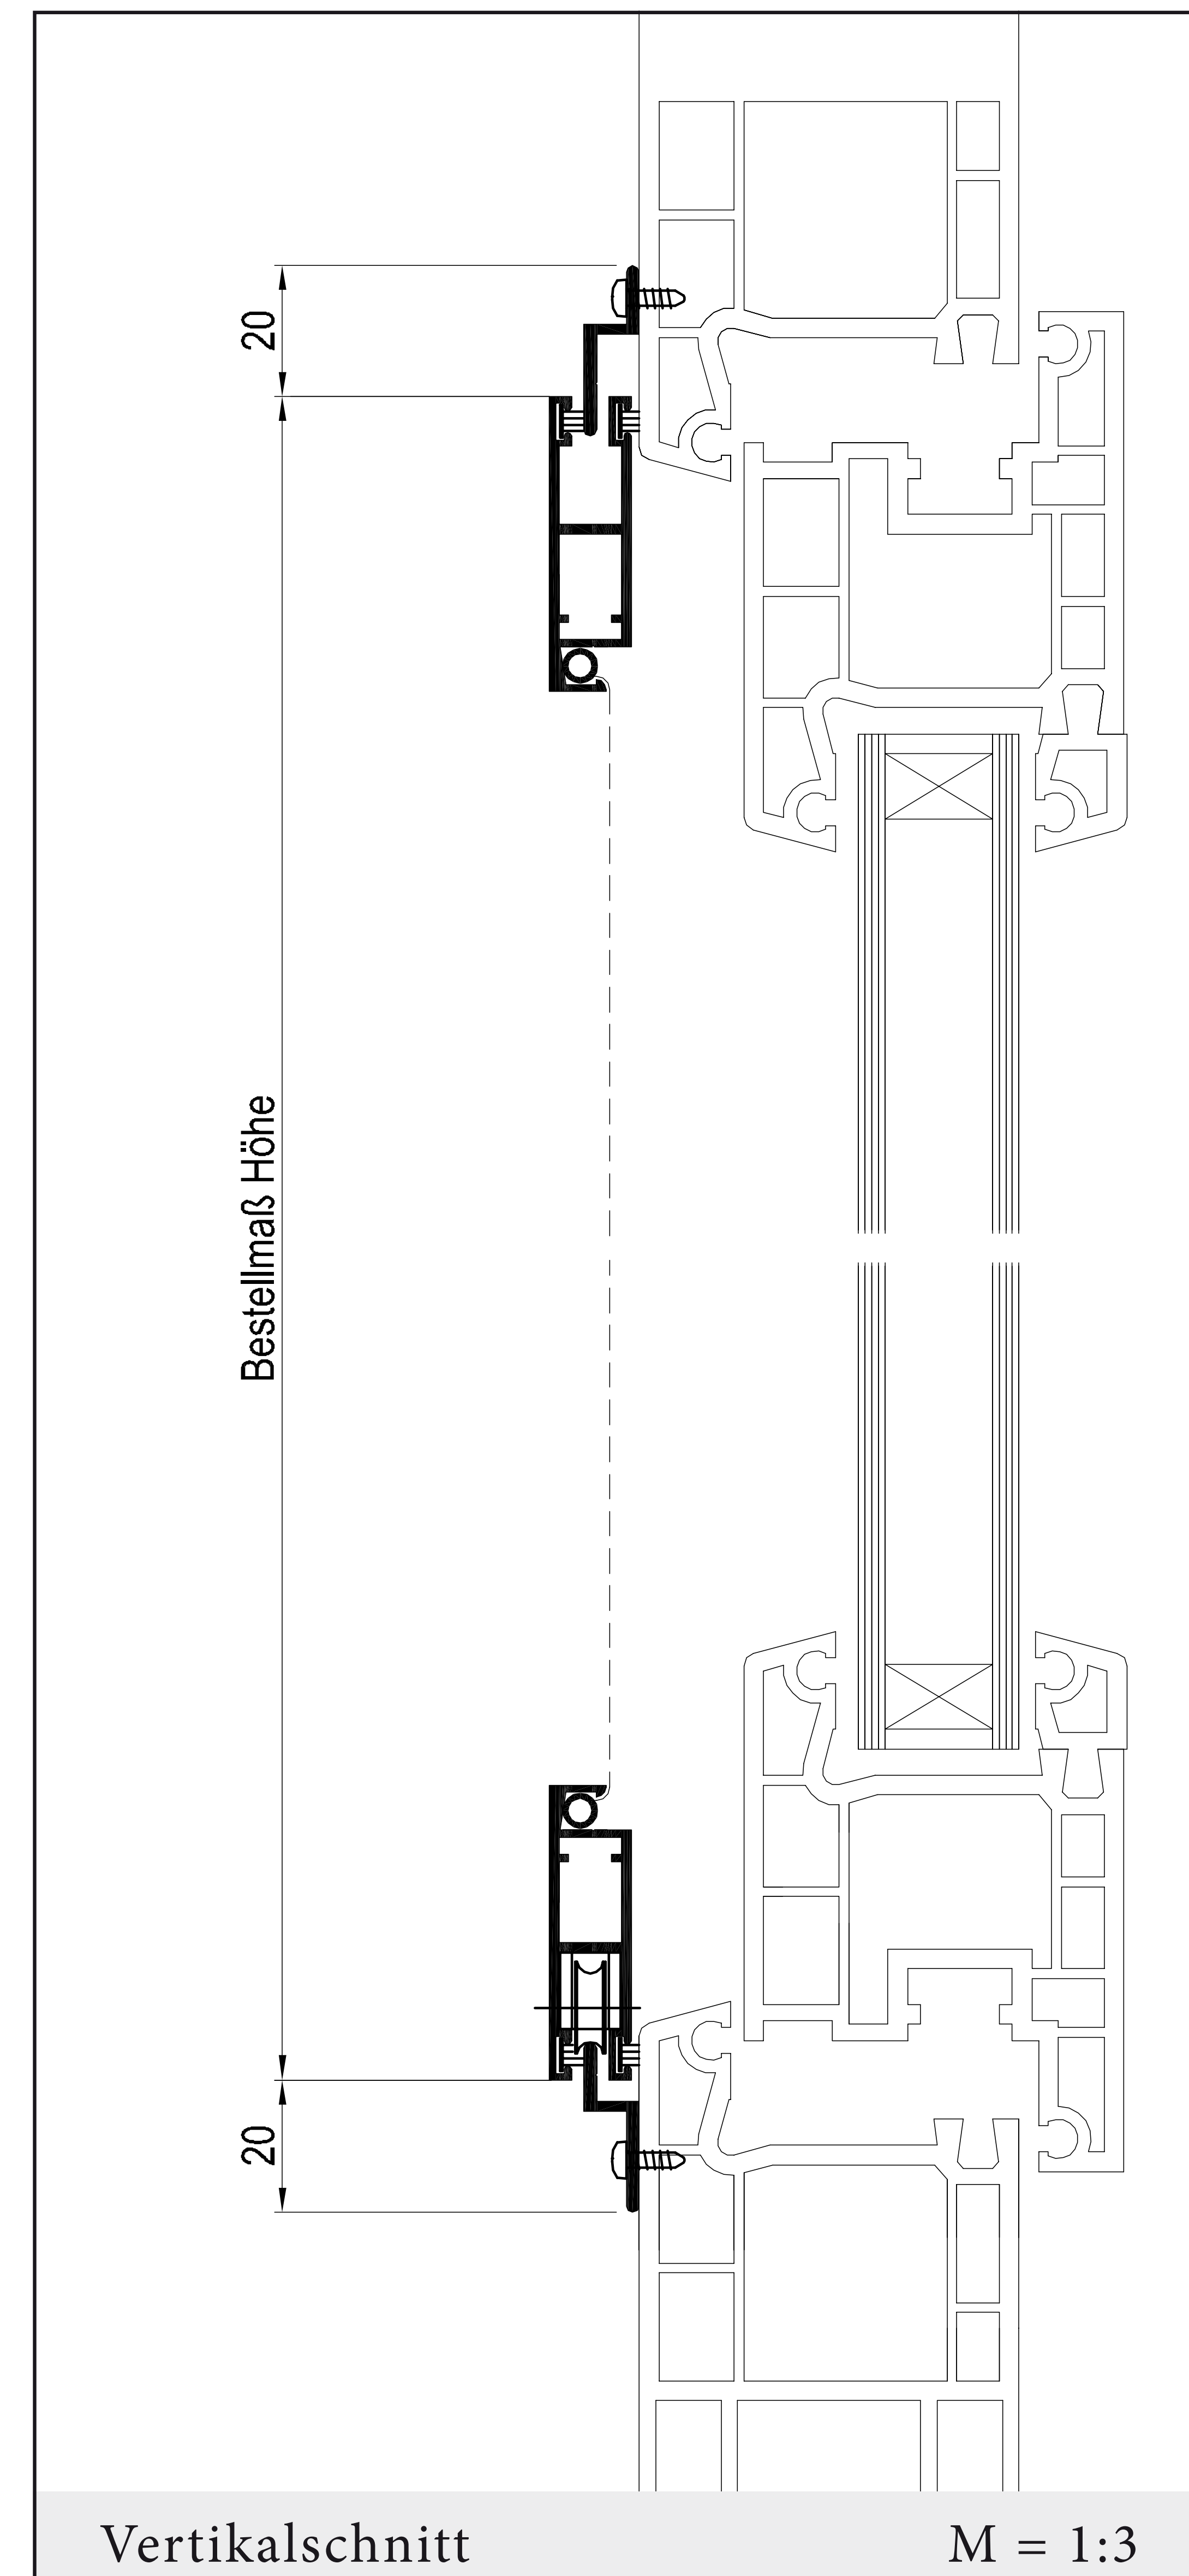

SA/1E

einflügelig, mit umlaufender Doppel-
laufschiene, 23 mm Einbautiefe




Einsatzgebiet

Alle Türarten mit geteiltem
Rollo.

Öffnungsrichtung

L (links) mit Griffschale
rechts

R (rechts) mit Griffschale
links

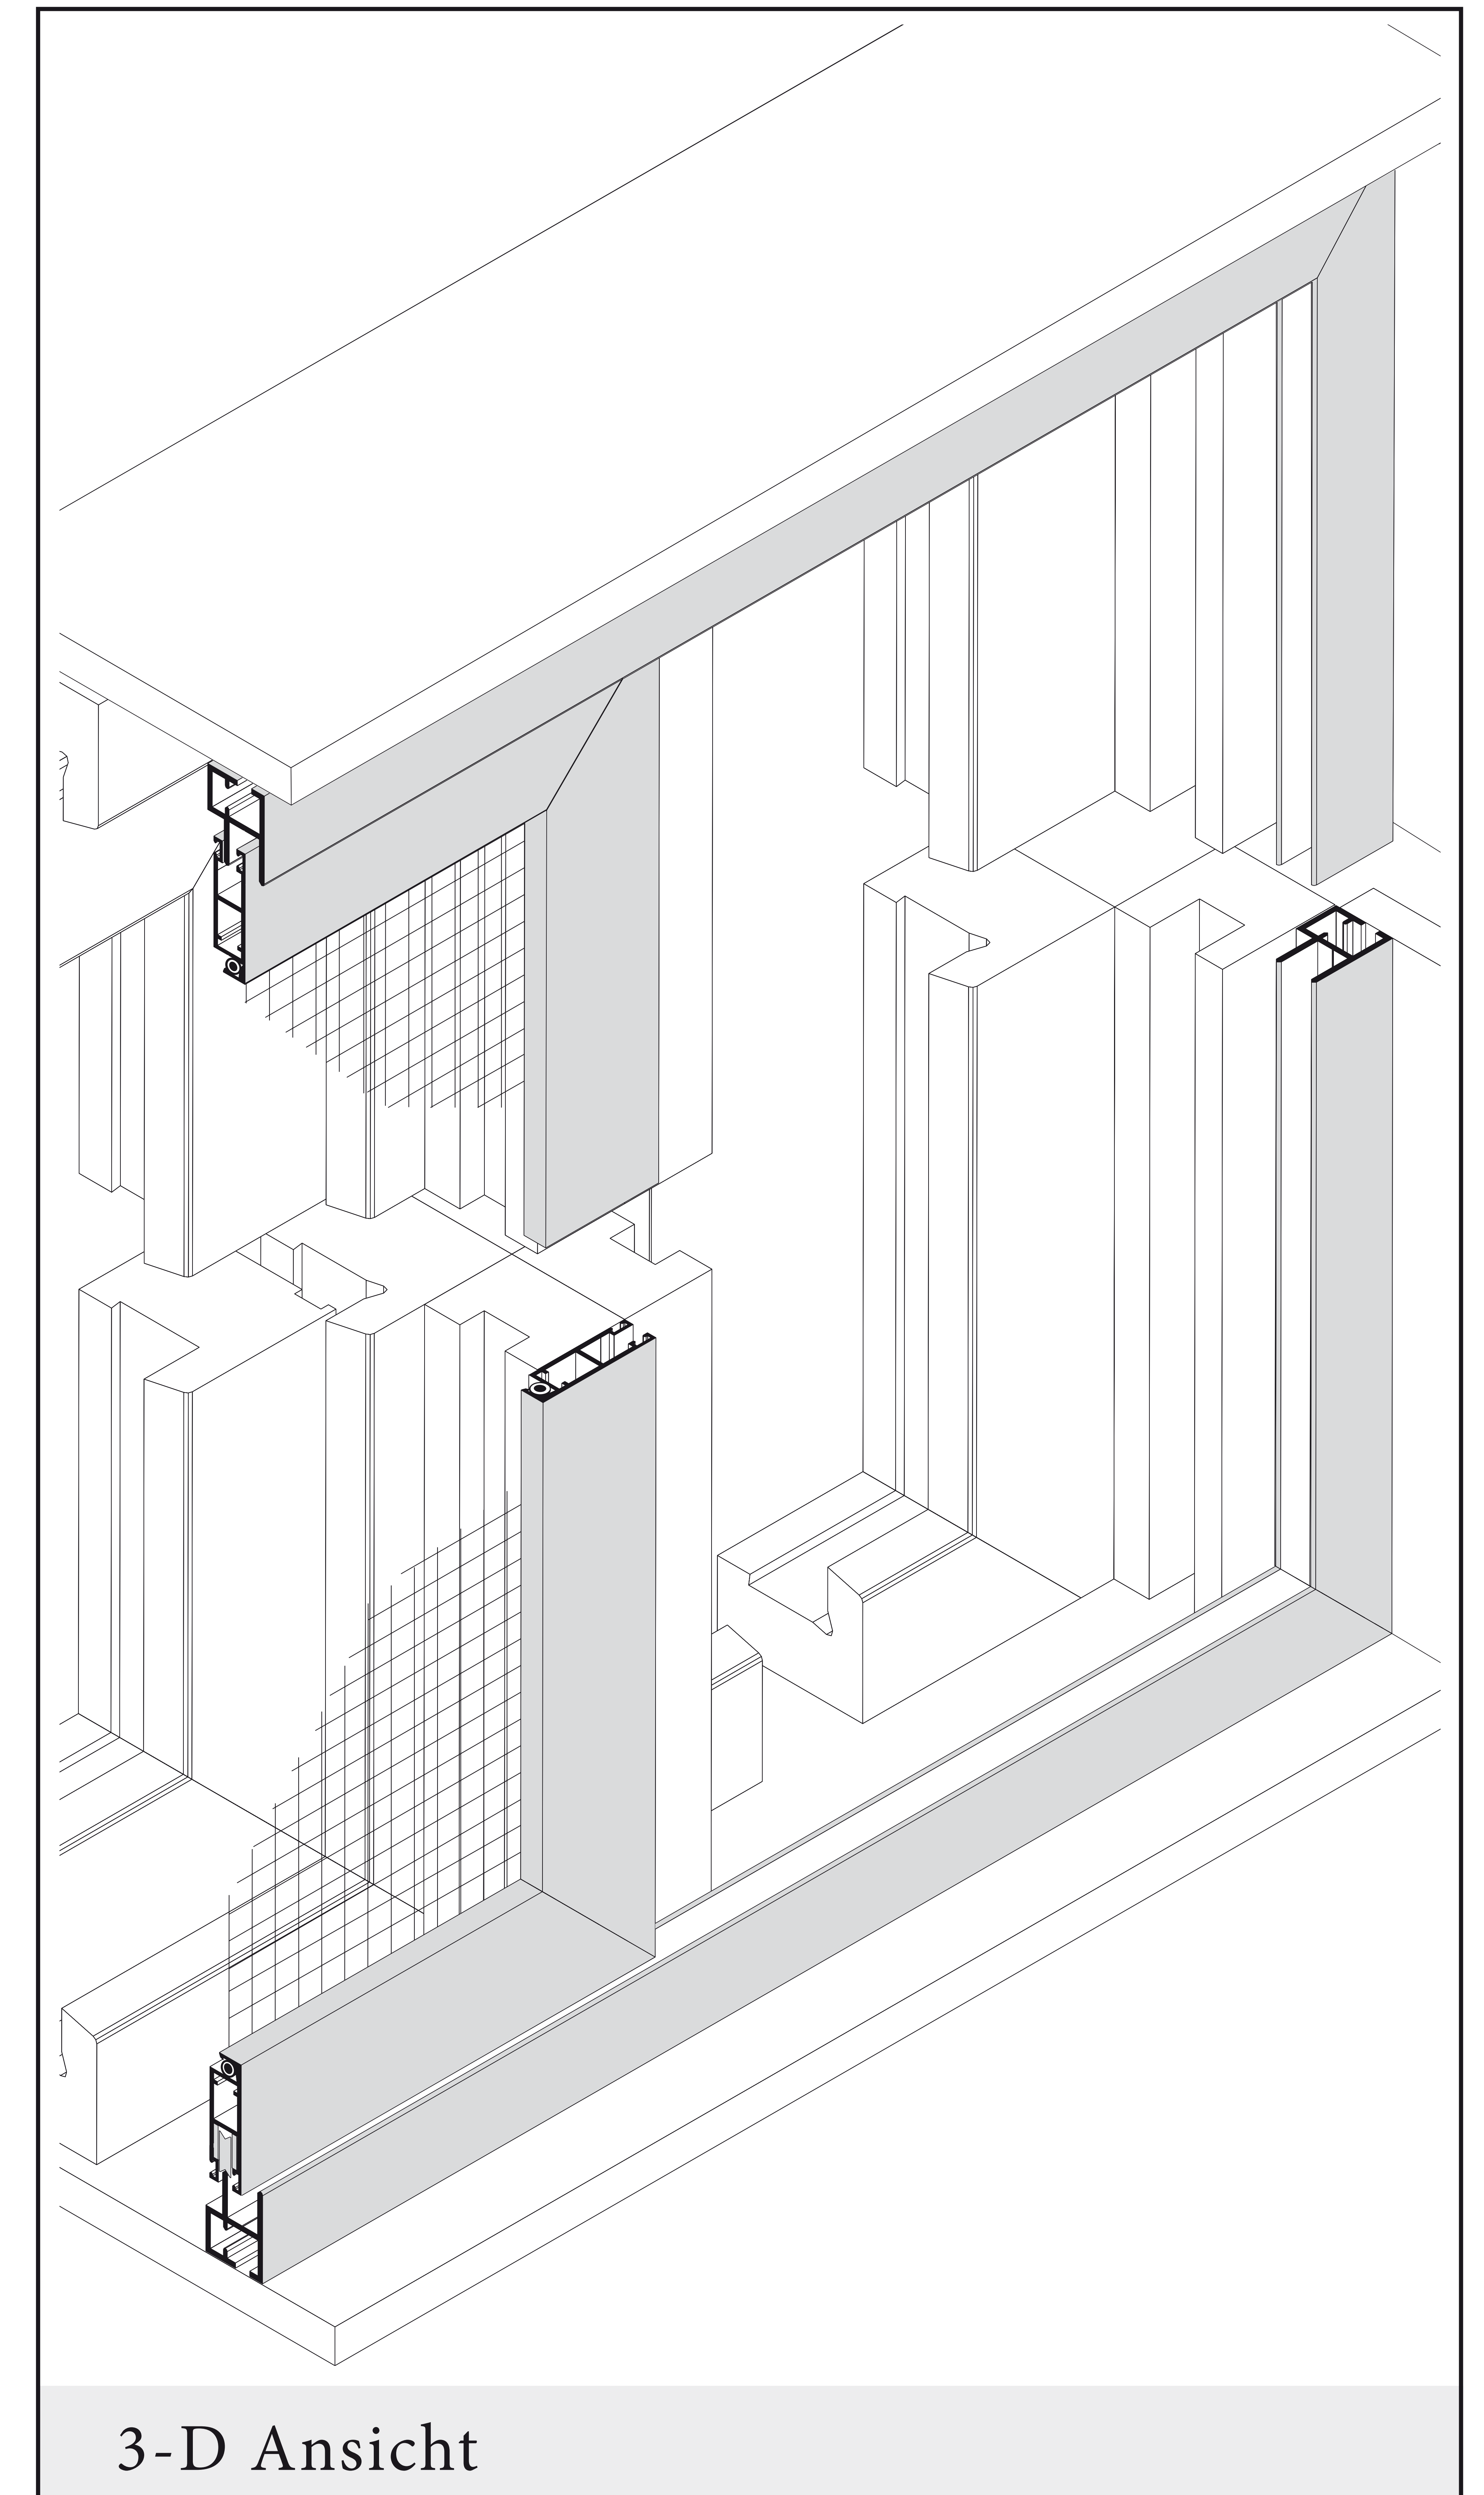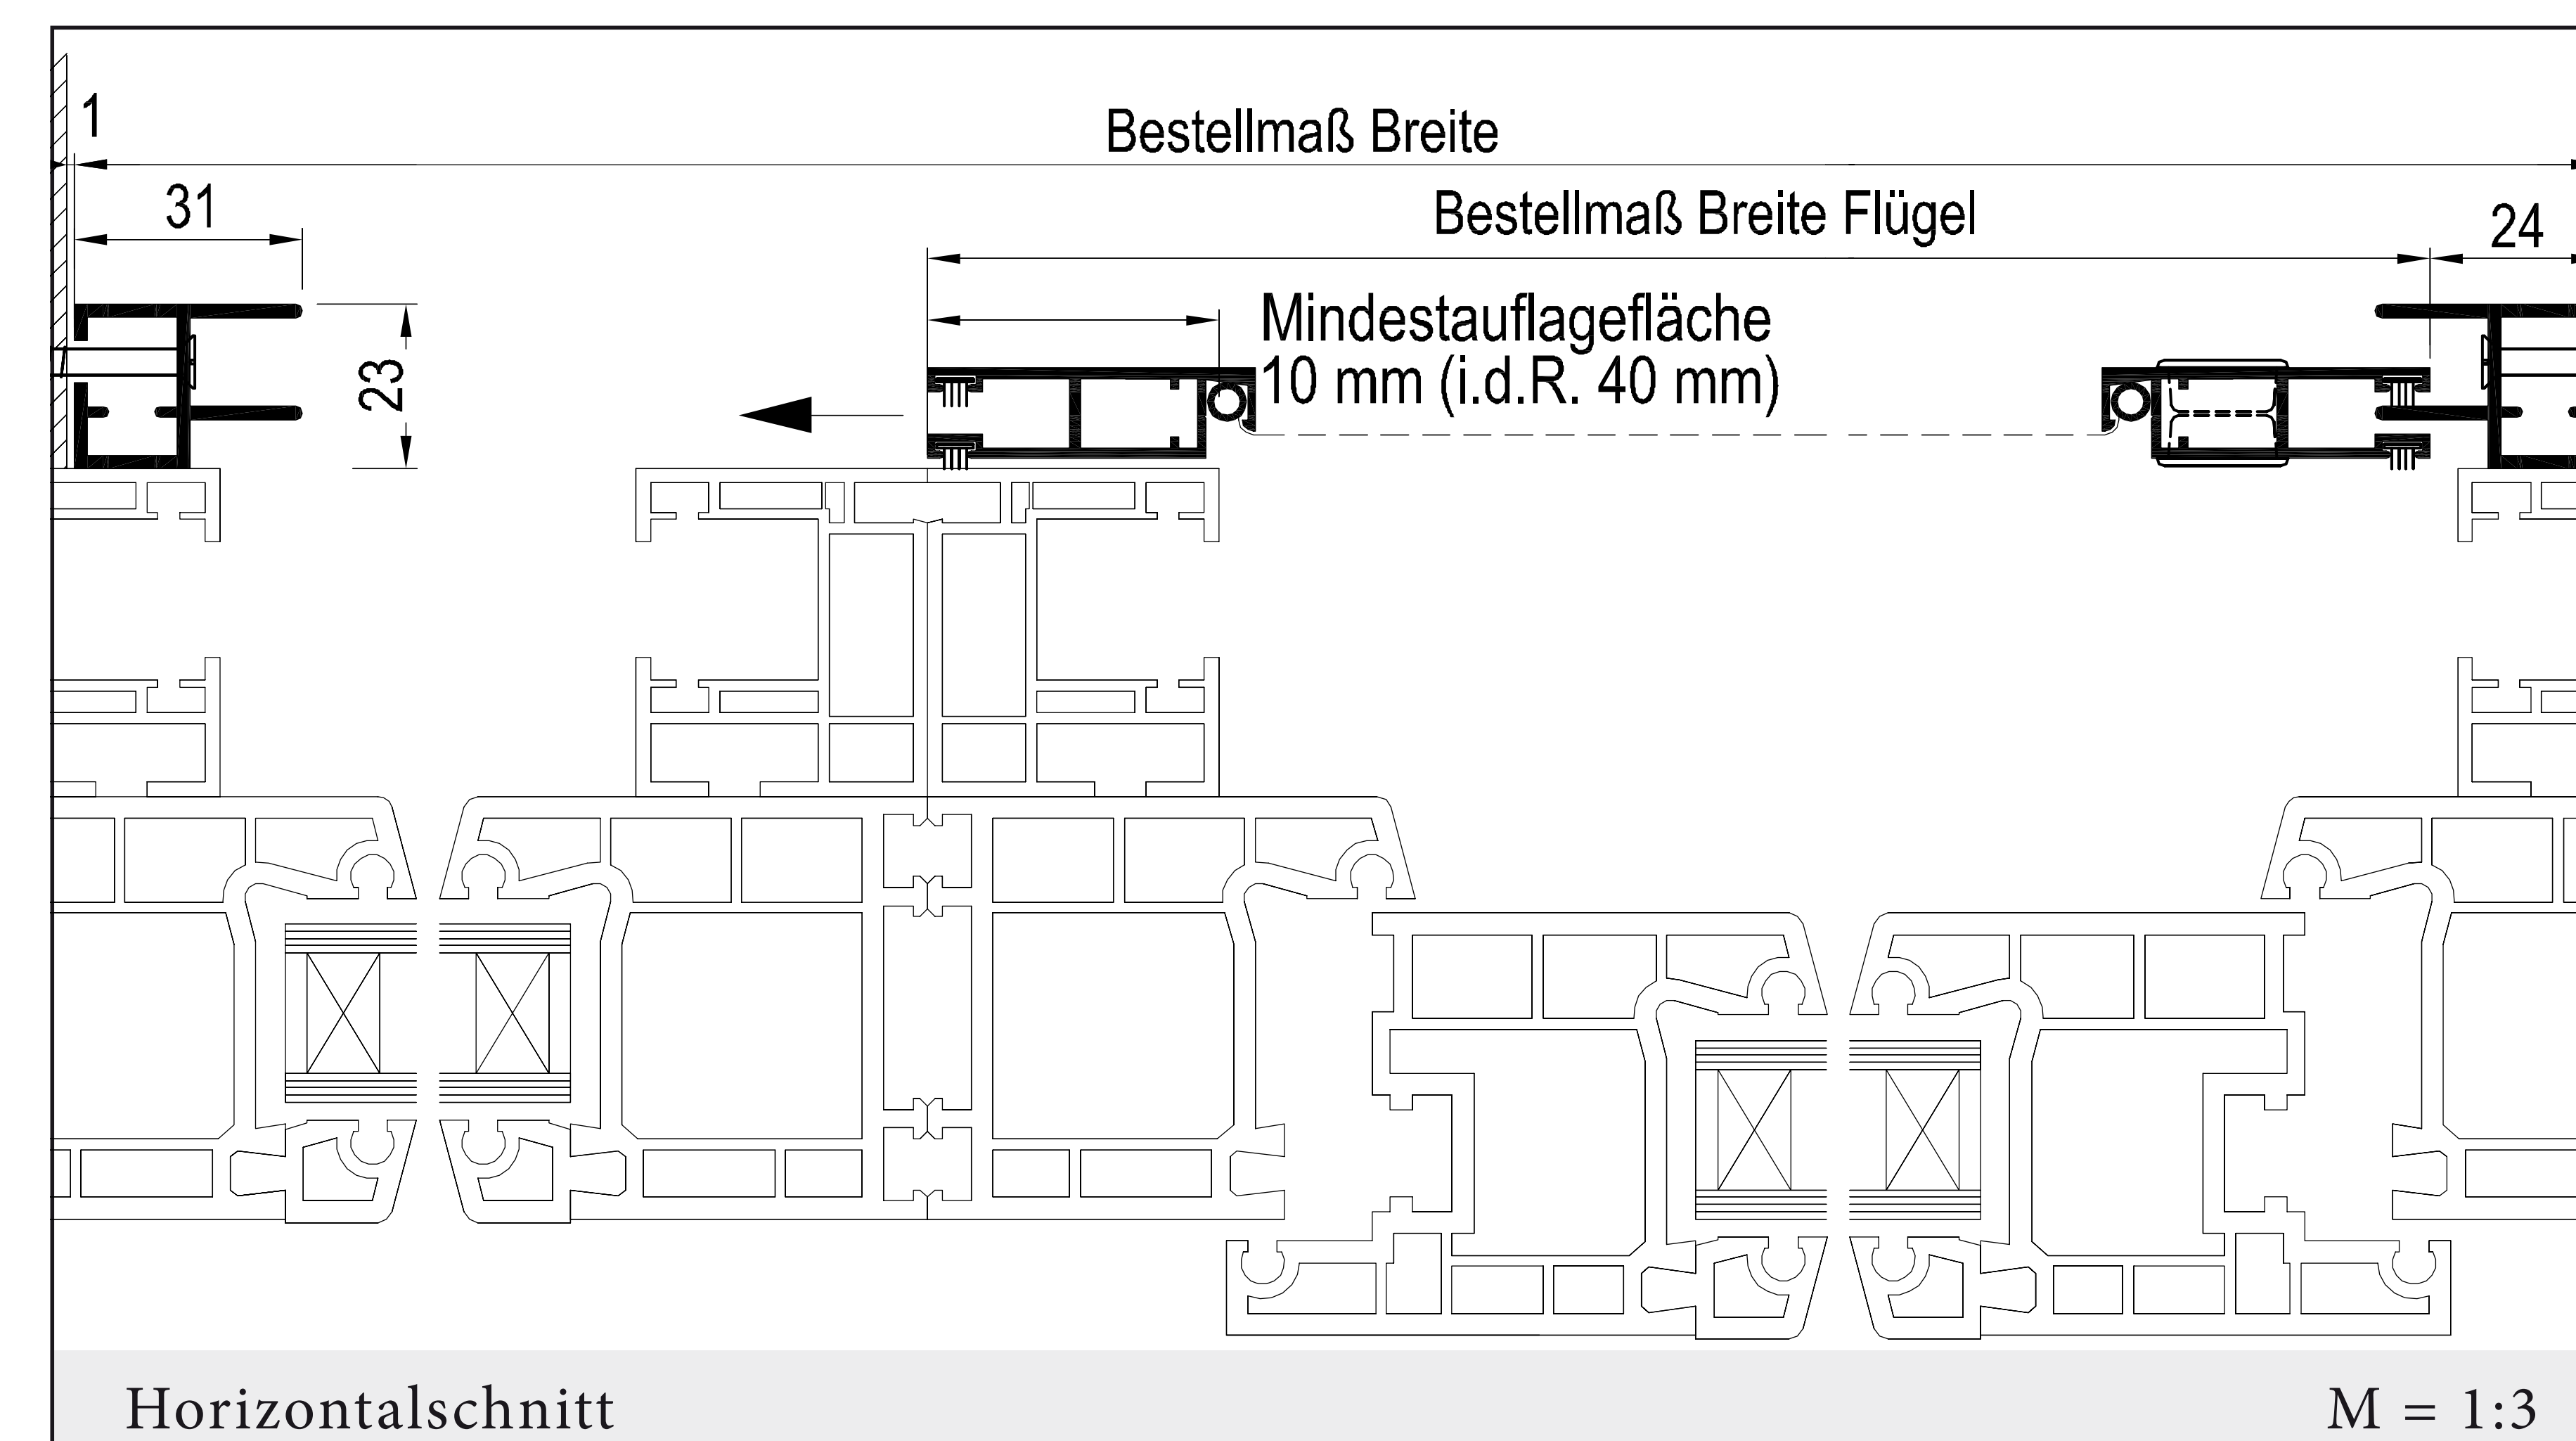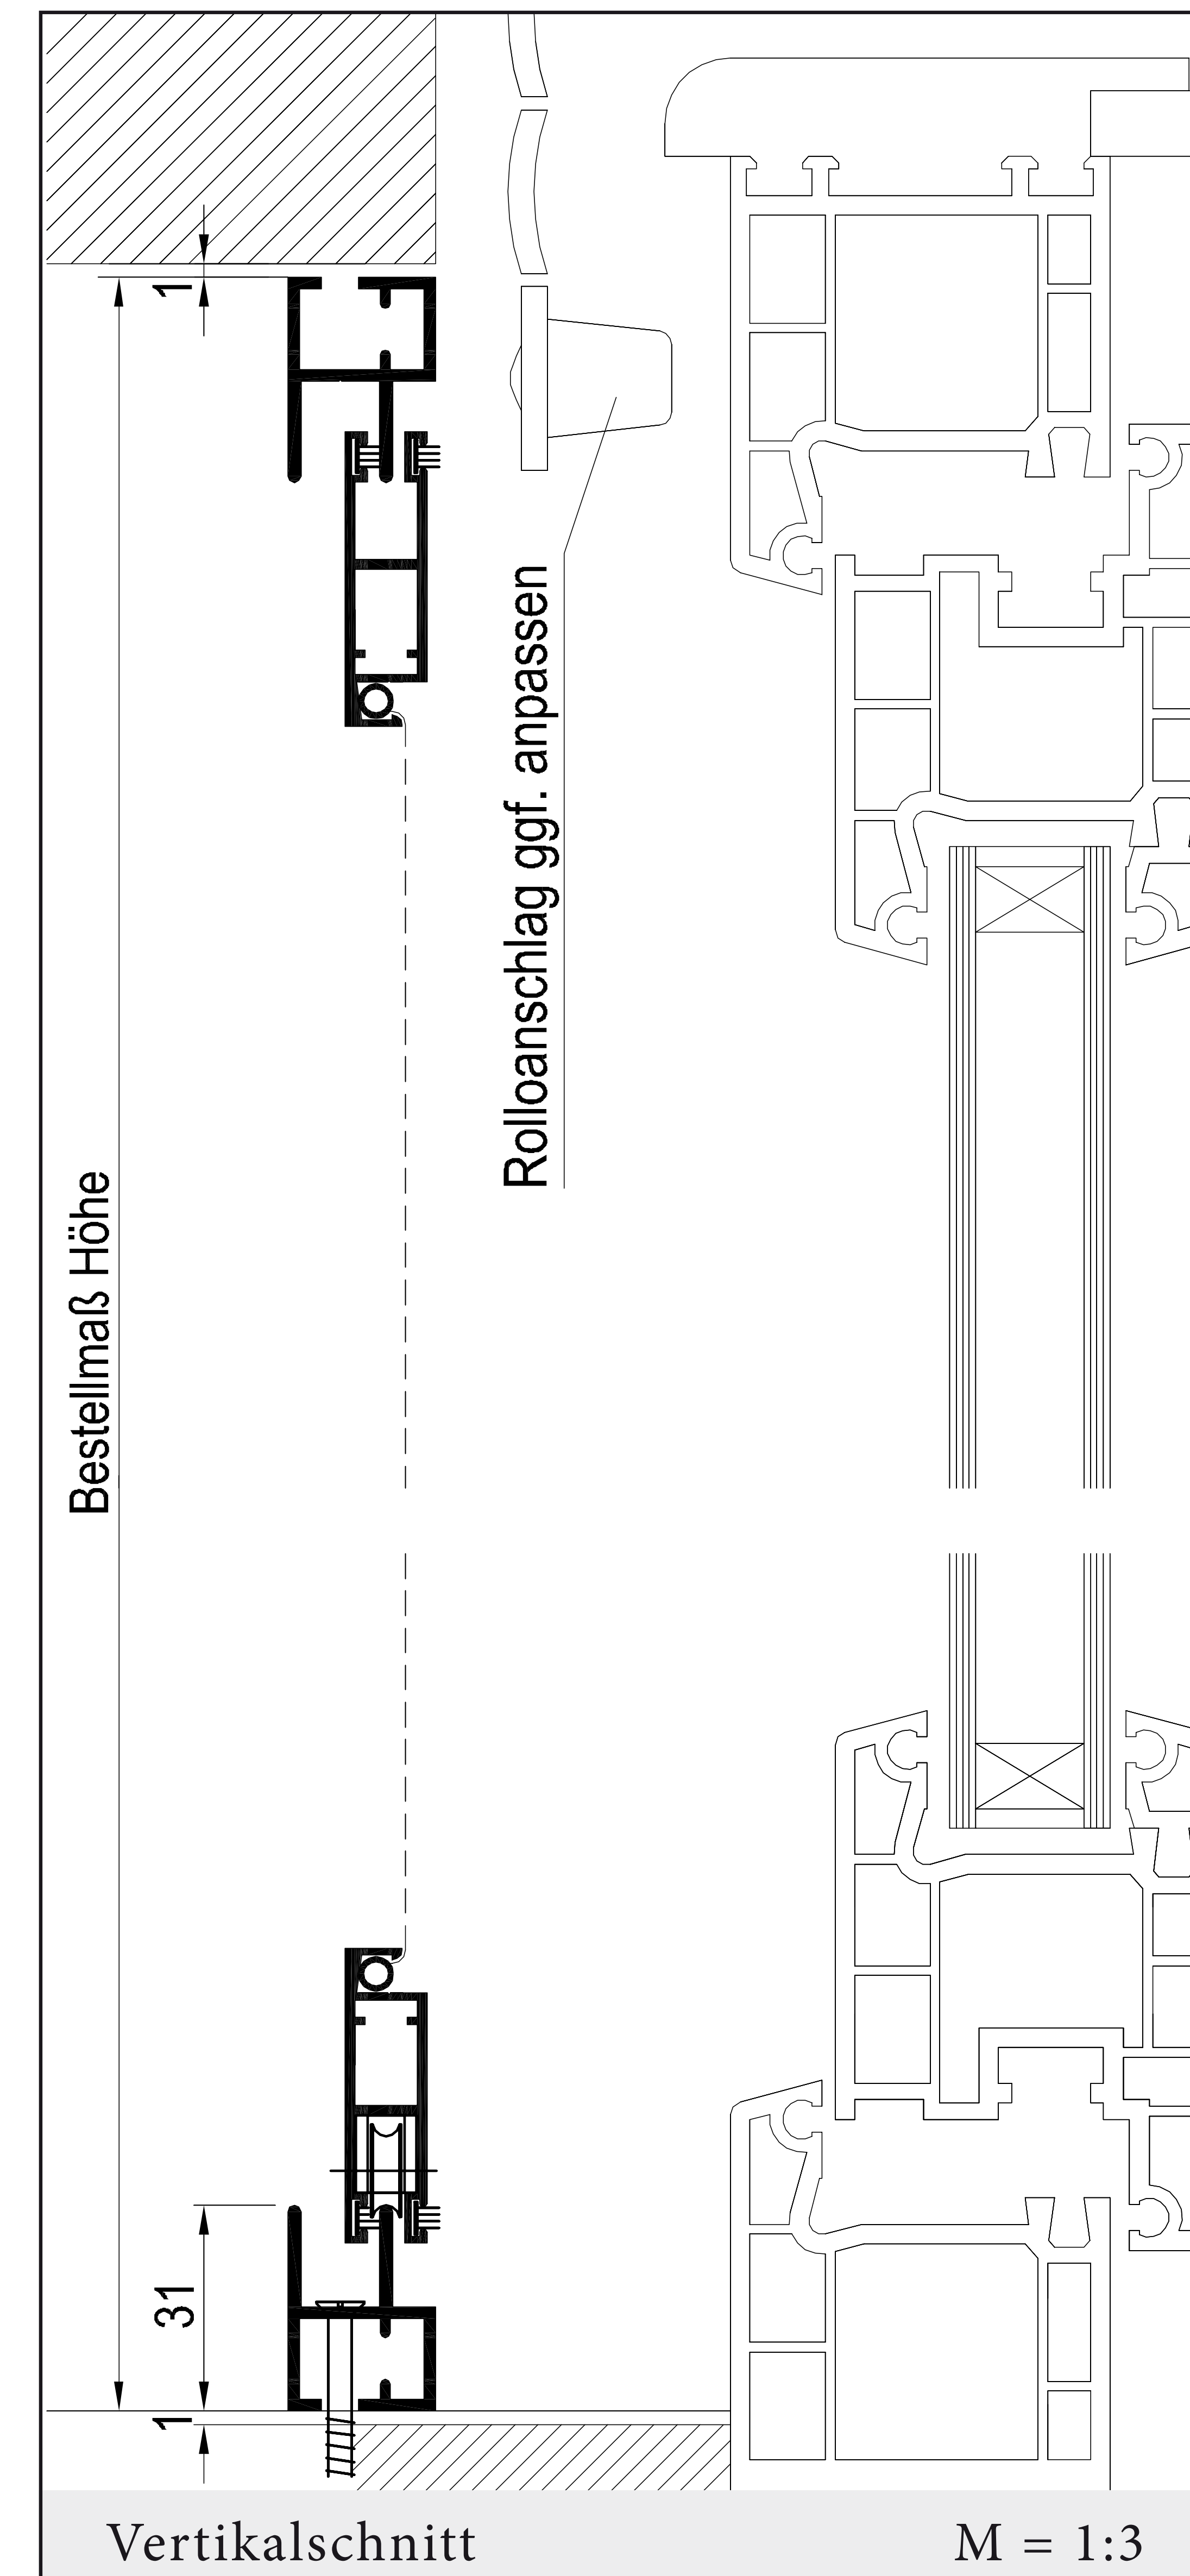

SA/1_{EU}

einflügelig,
23 mm Einbautiefe




Einsatzgebiet

Alle Türarten mit geteiltem Rollo.

Öffnungsrichtung

L (links) mit Griffschale
rechts

R (rechts) mit Griffschale
links

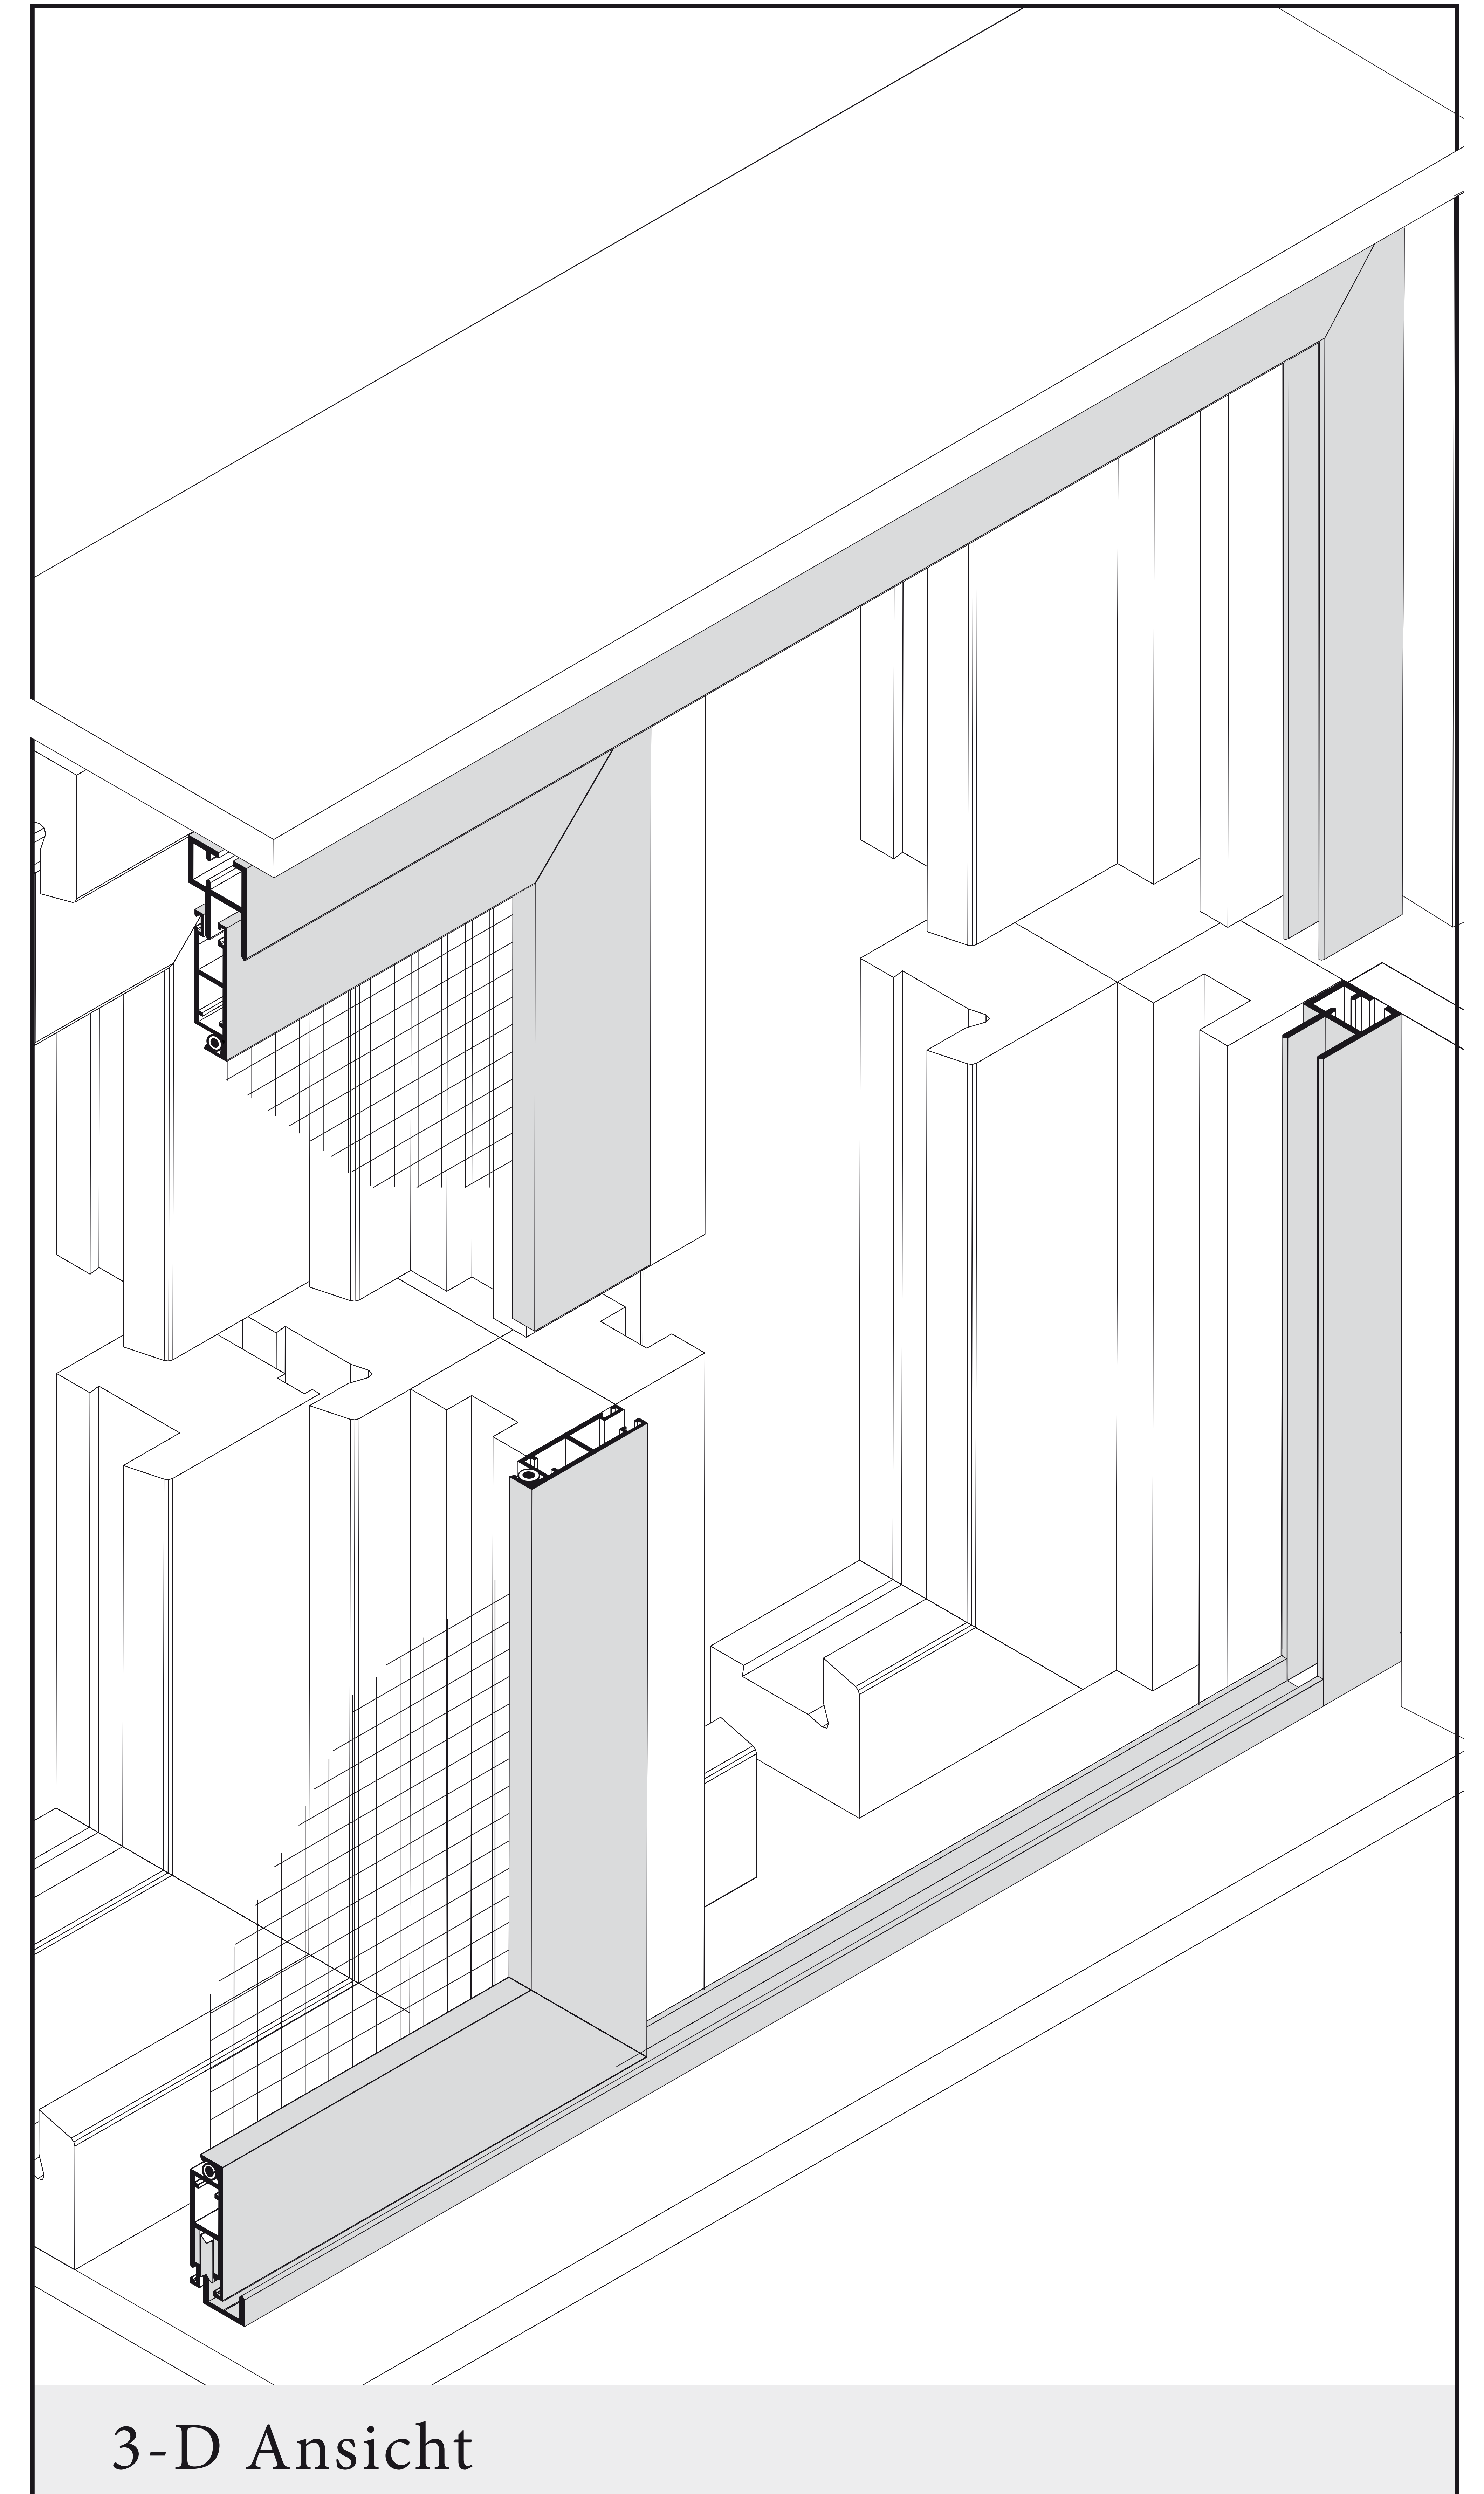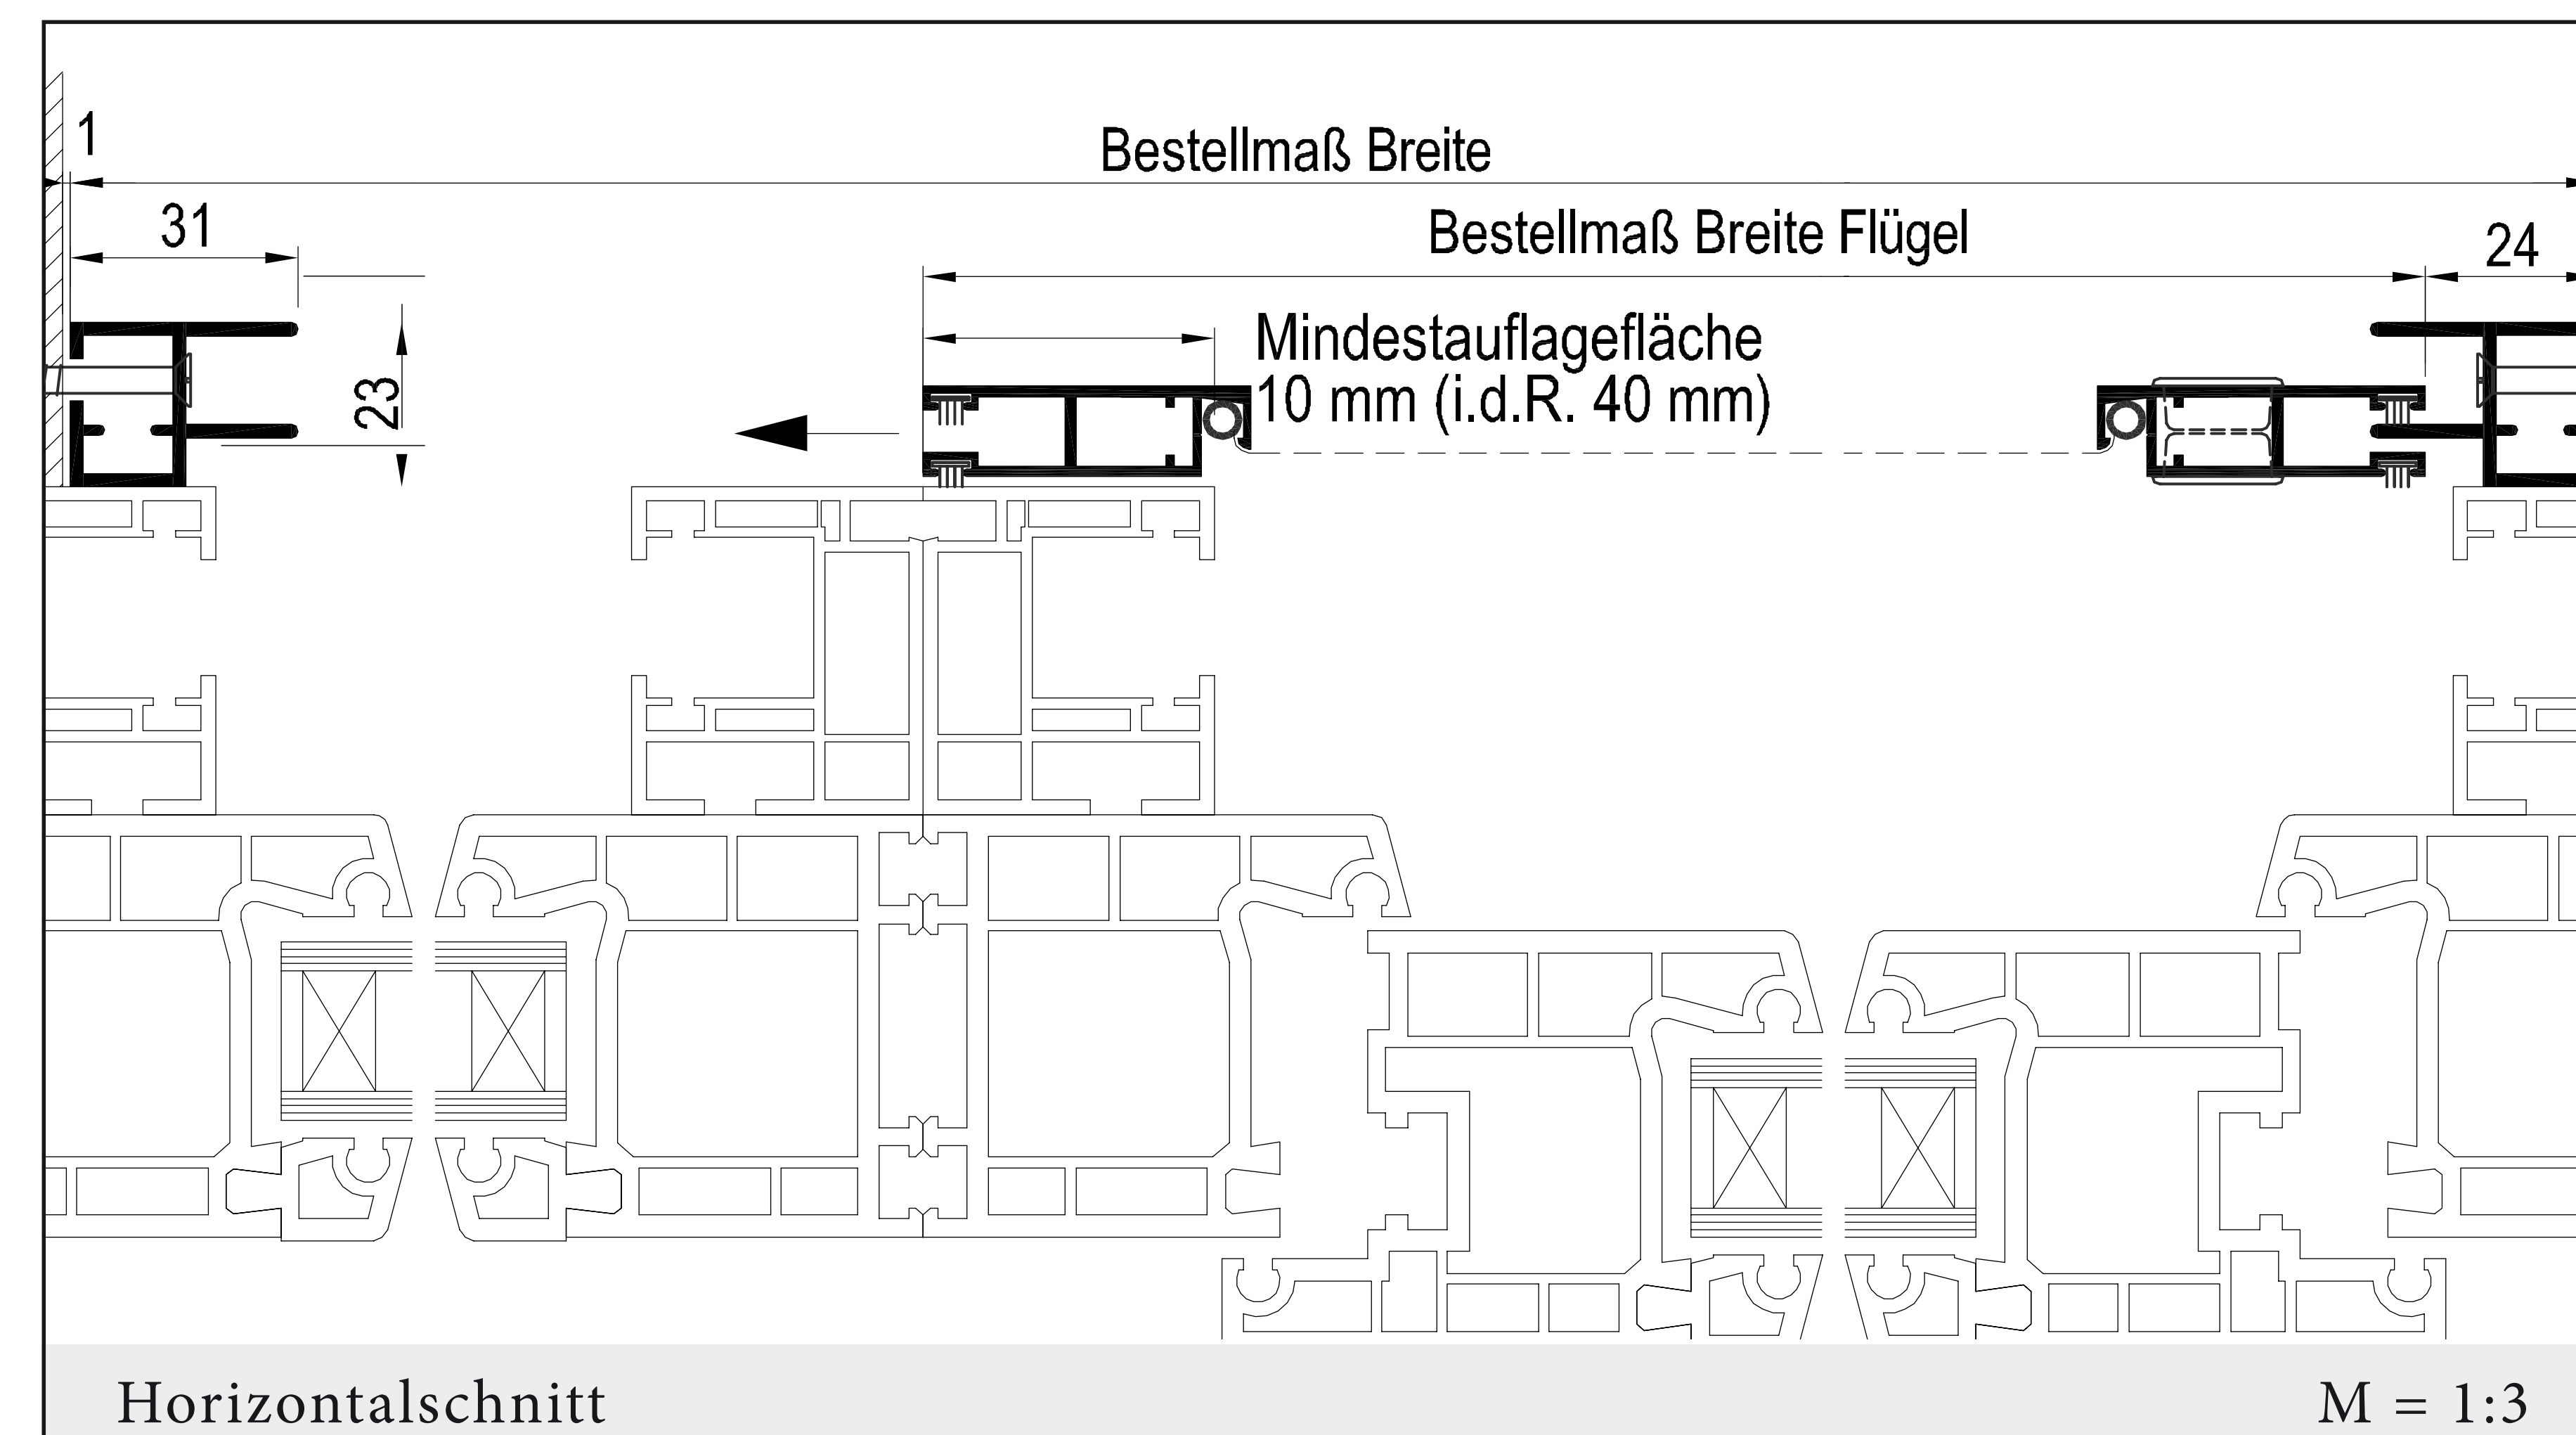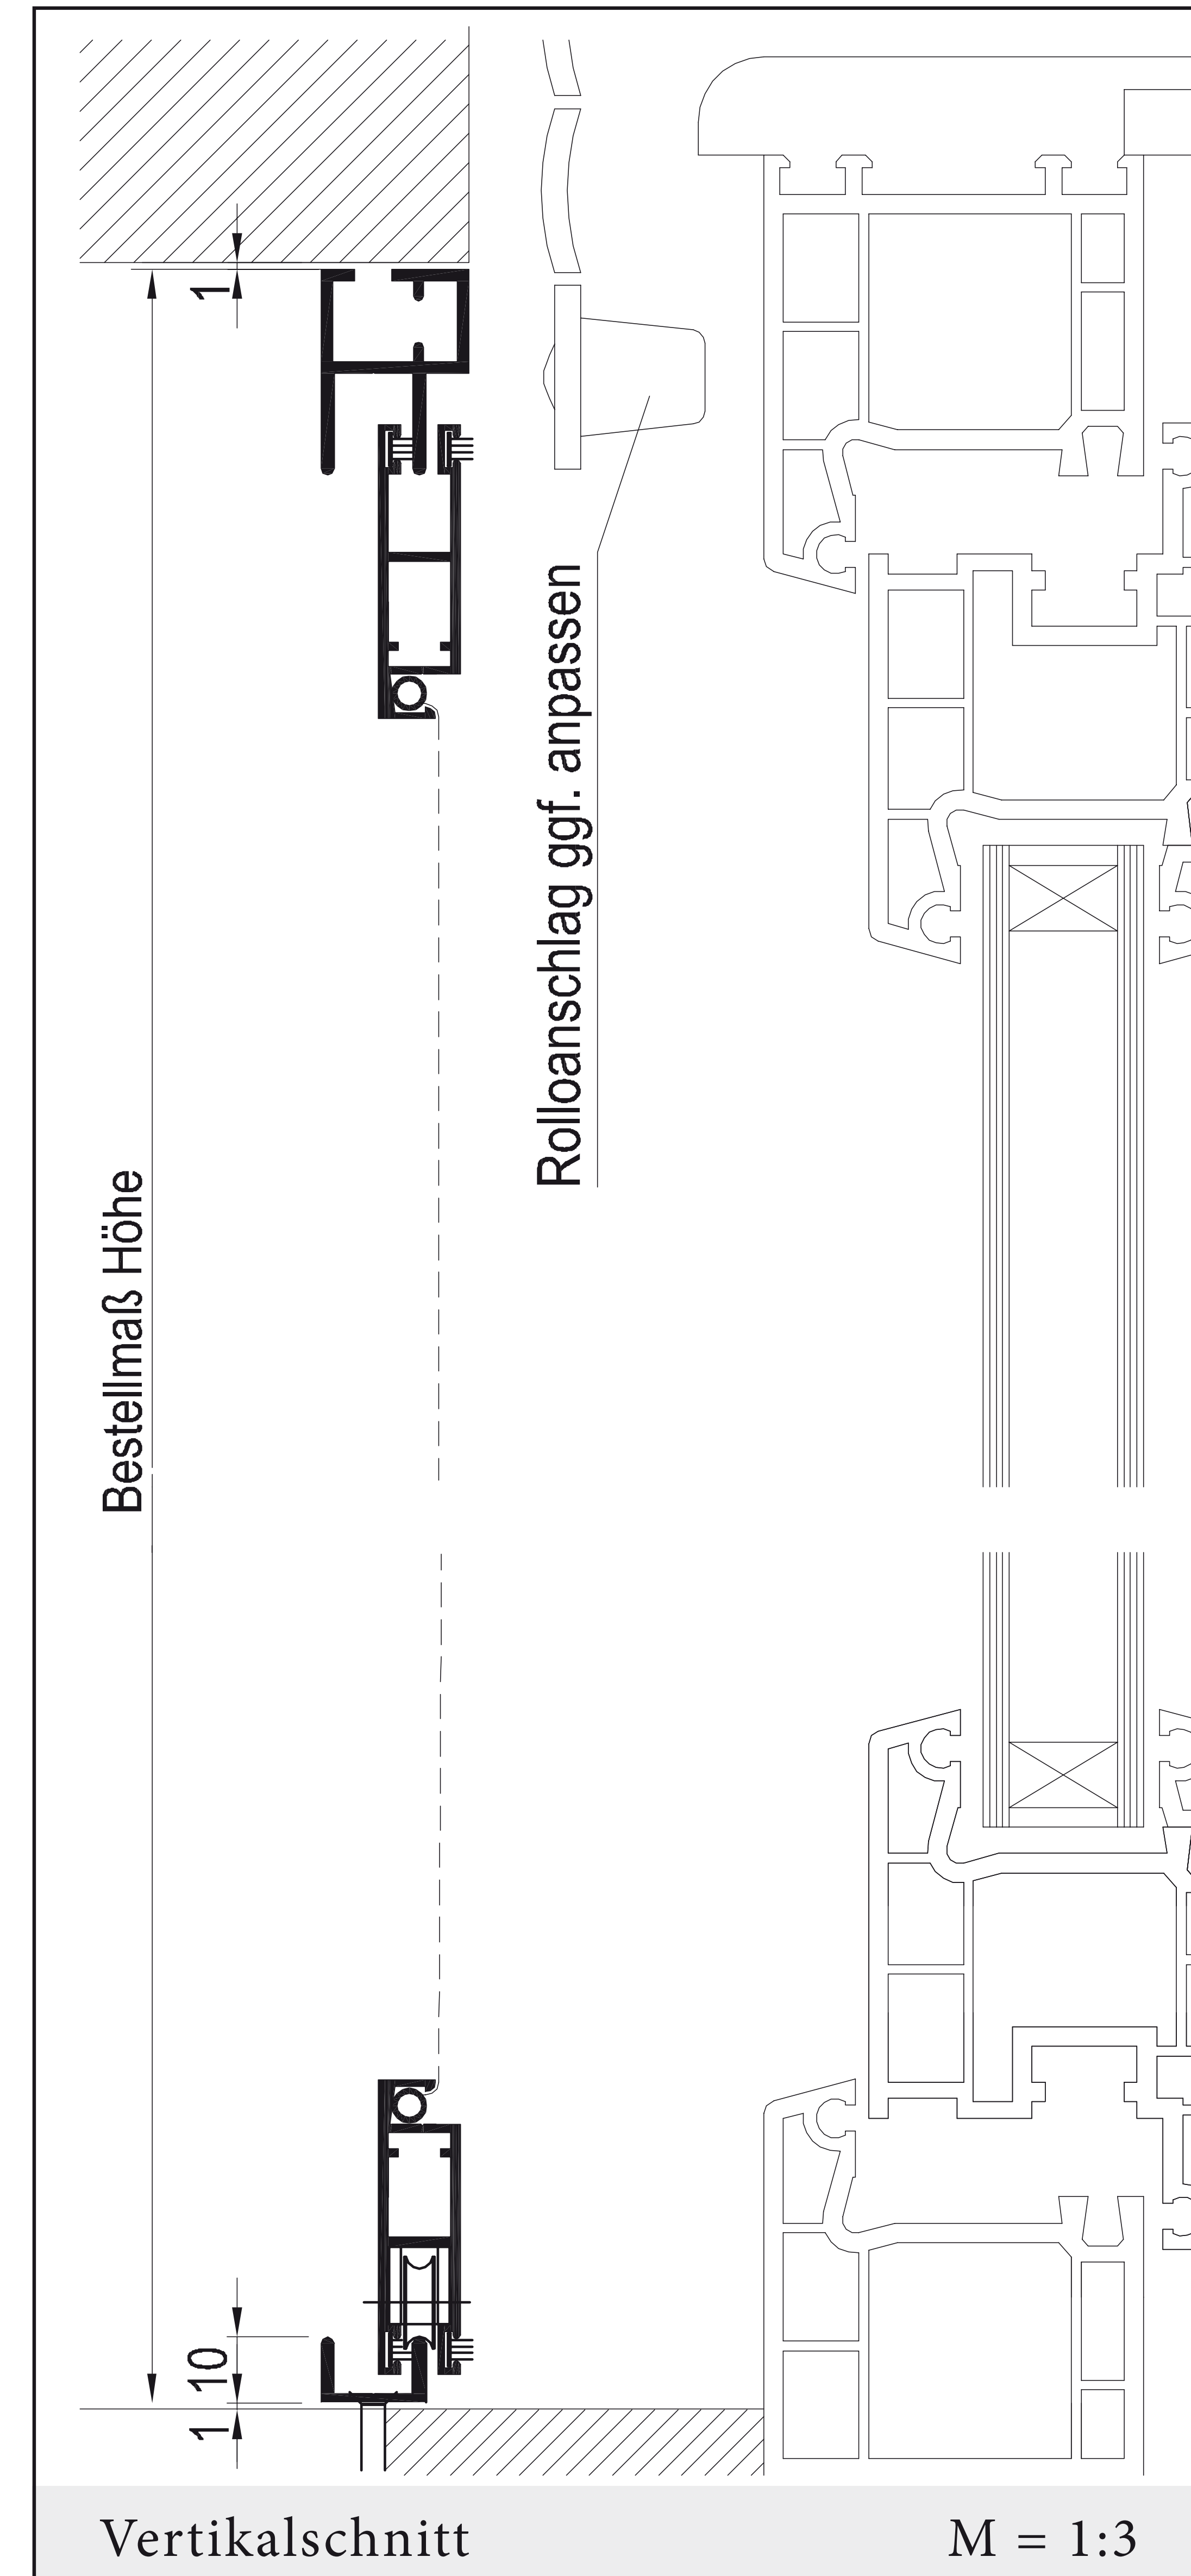

SA/1L

einflügelig, unten L-Schiene,
oben Z-Schiene, 15 mm Einbautiefe

Einsatzgebiet




Alle Türarten mit umlaufendem bündigem Blendrahmen.

Unterschiedliche Blendrahmenebenen können durch entsprechende Bürstenlängen ausgeglichen werden.

Öffnungsrichtung

L (links) mit Griffschale rechts

R (rechts) mit Griffschale links

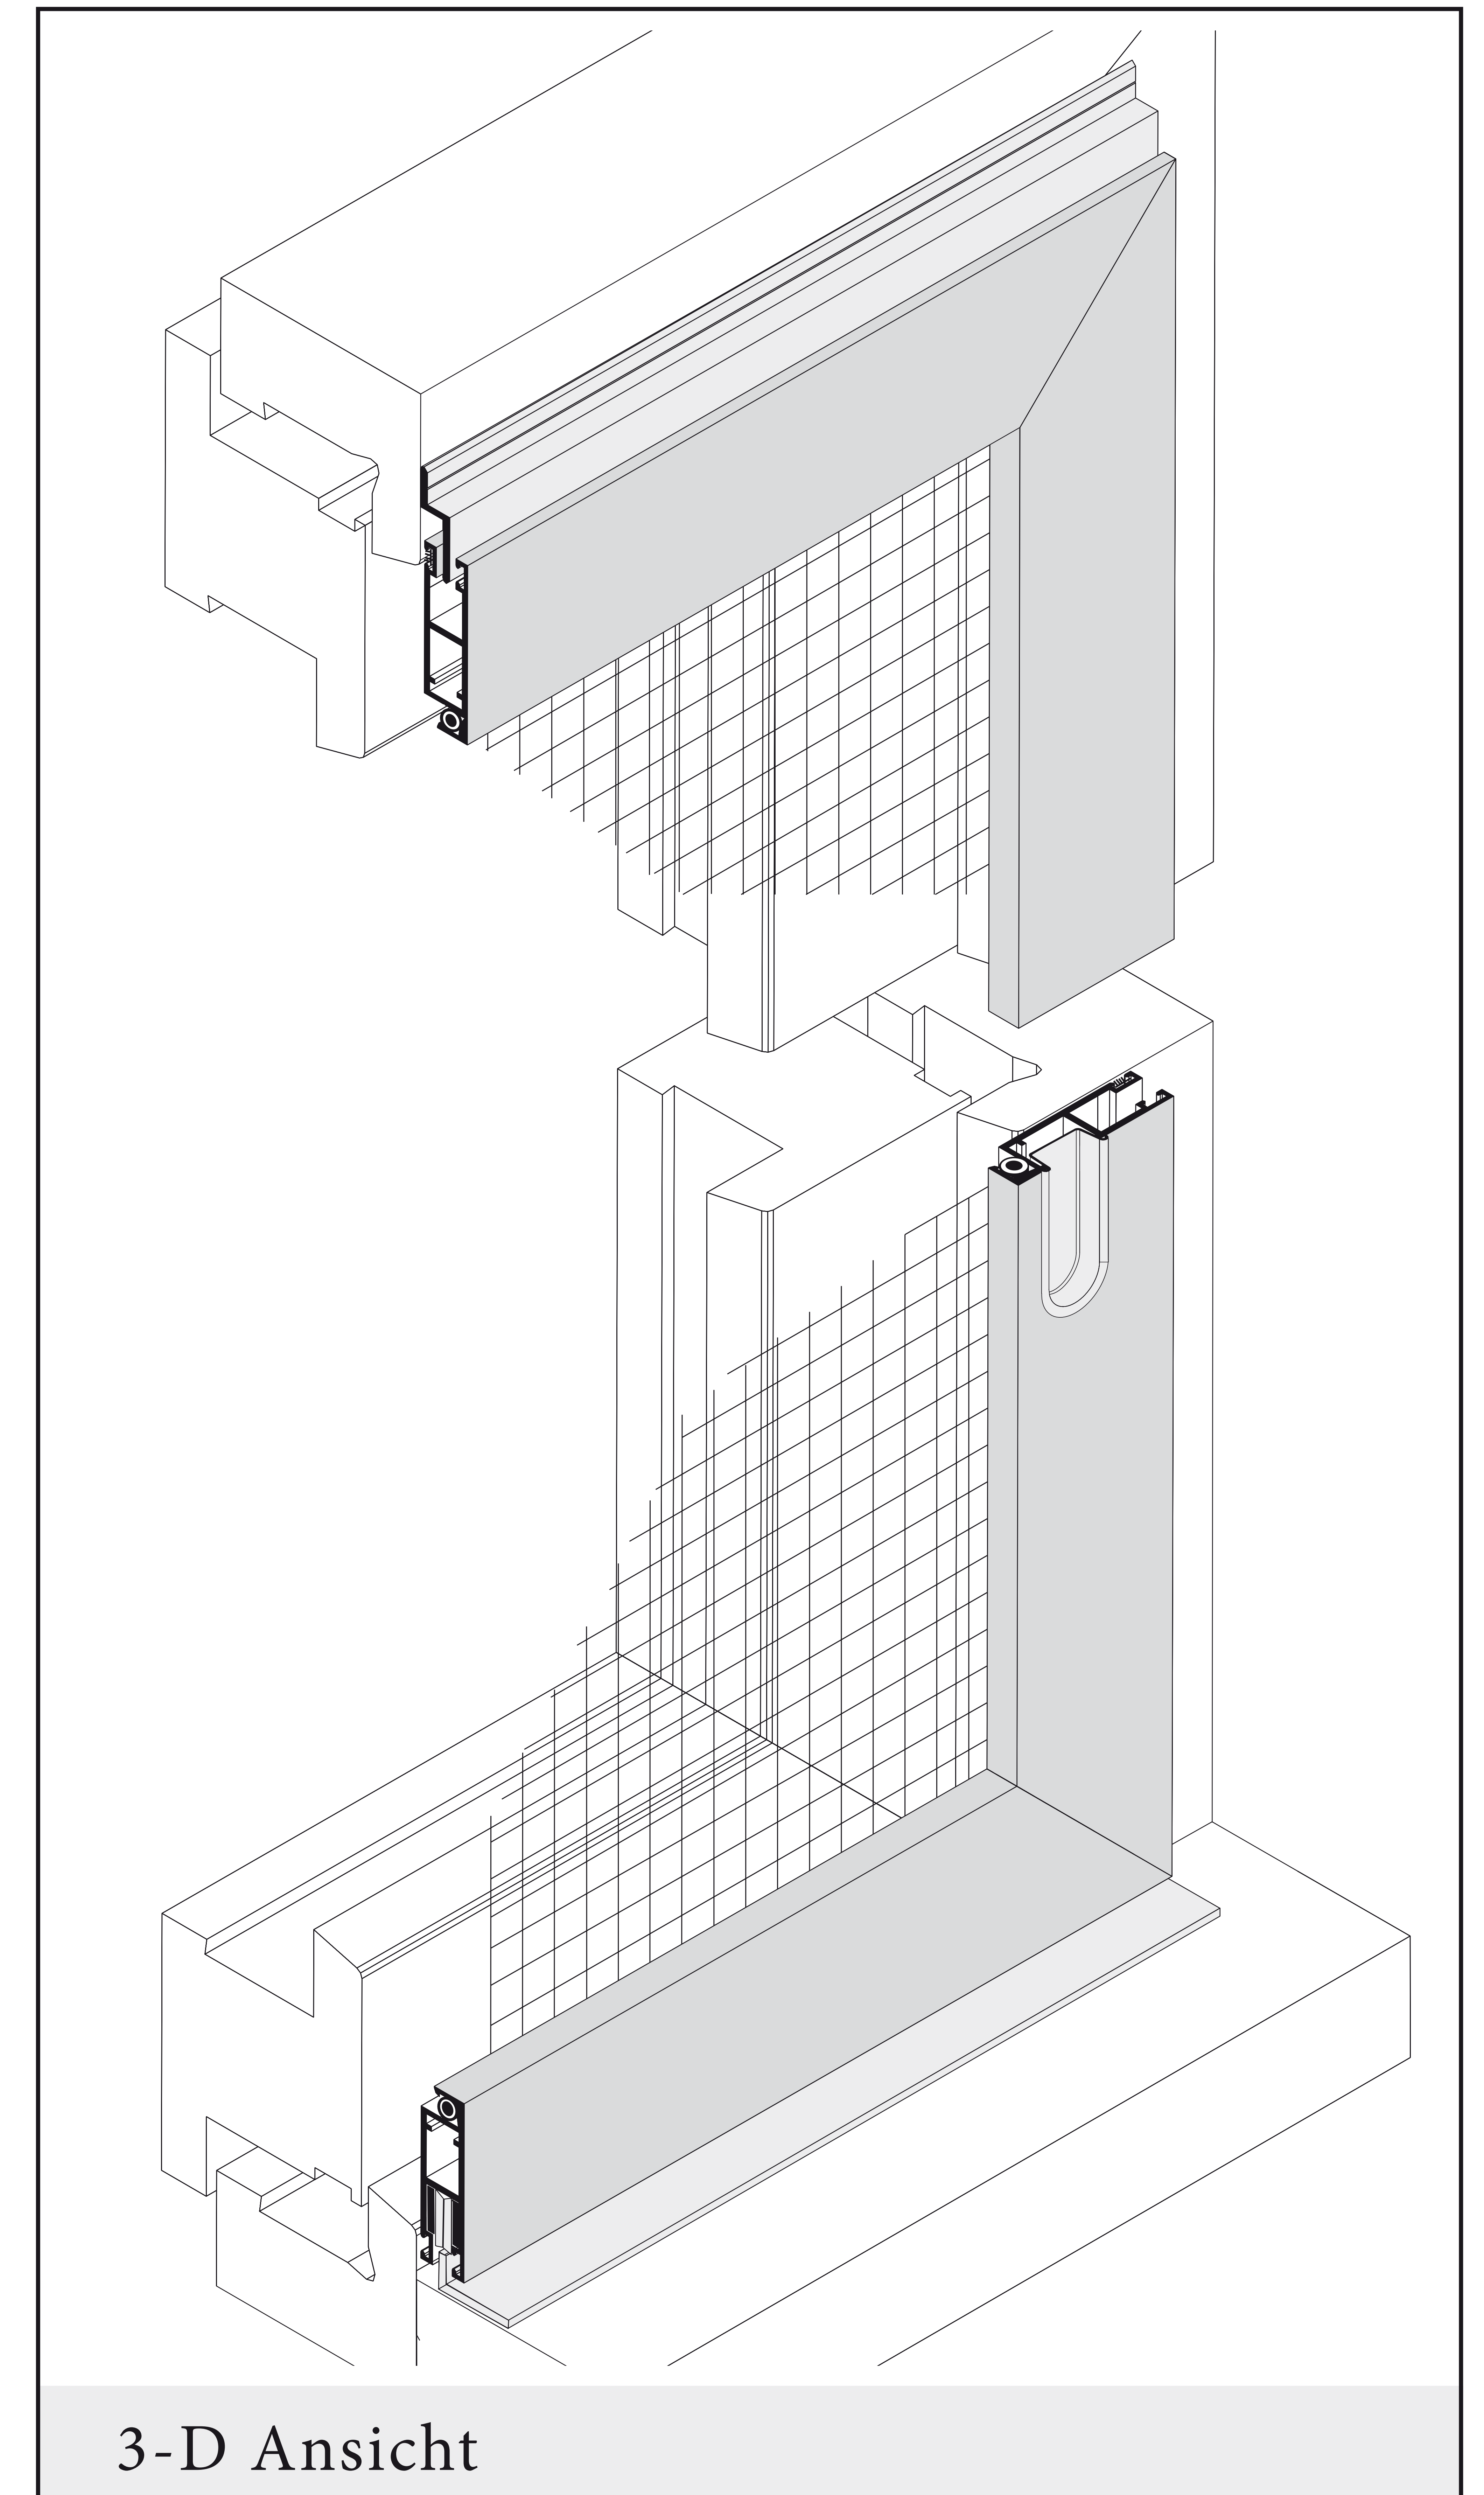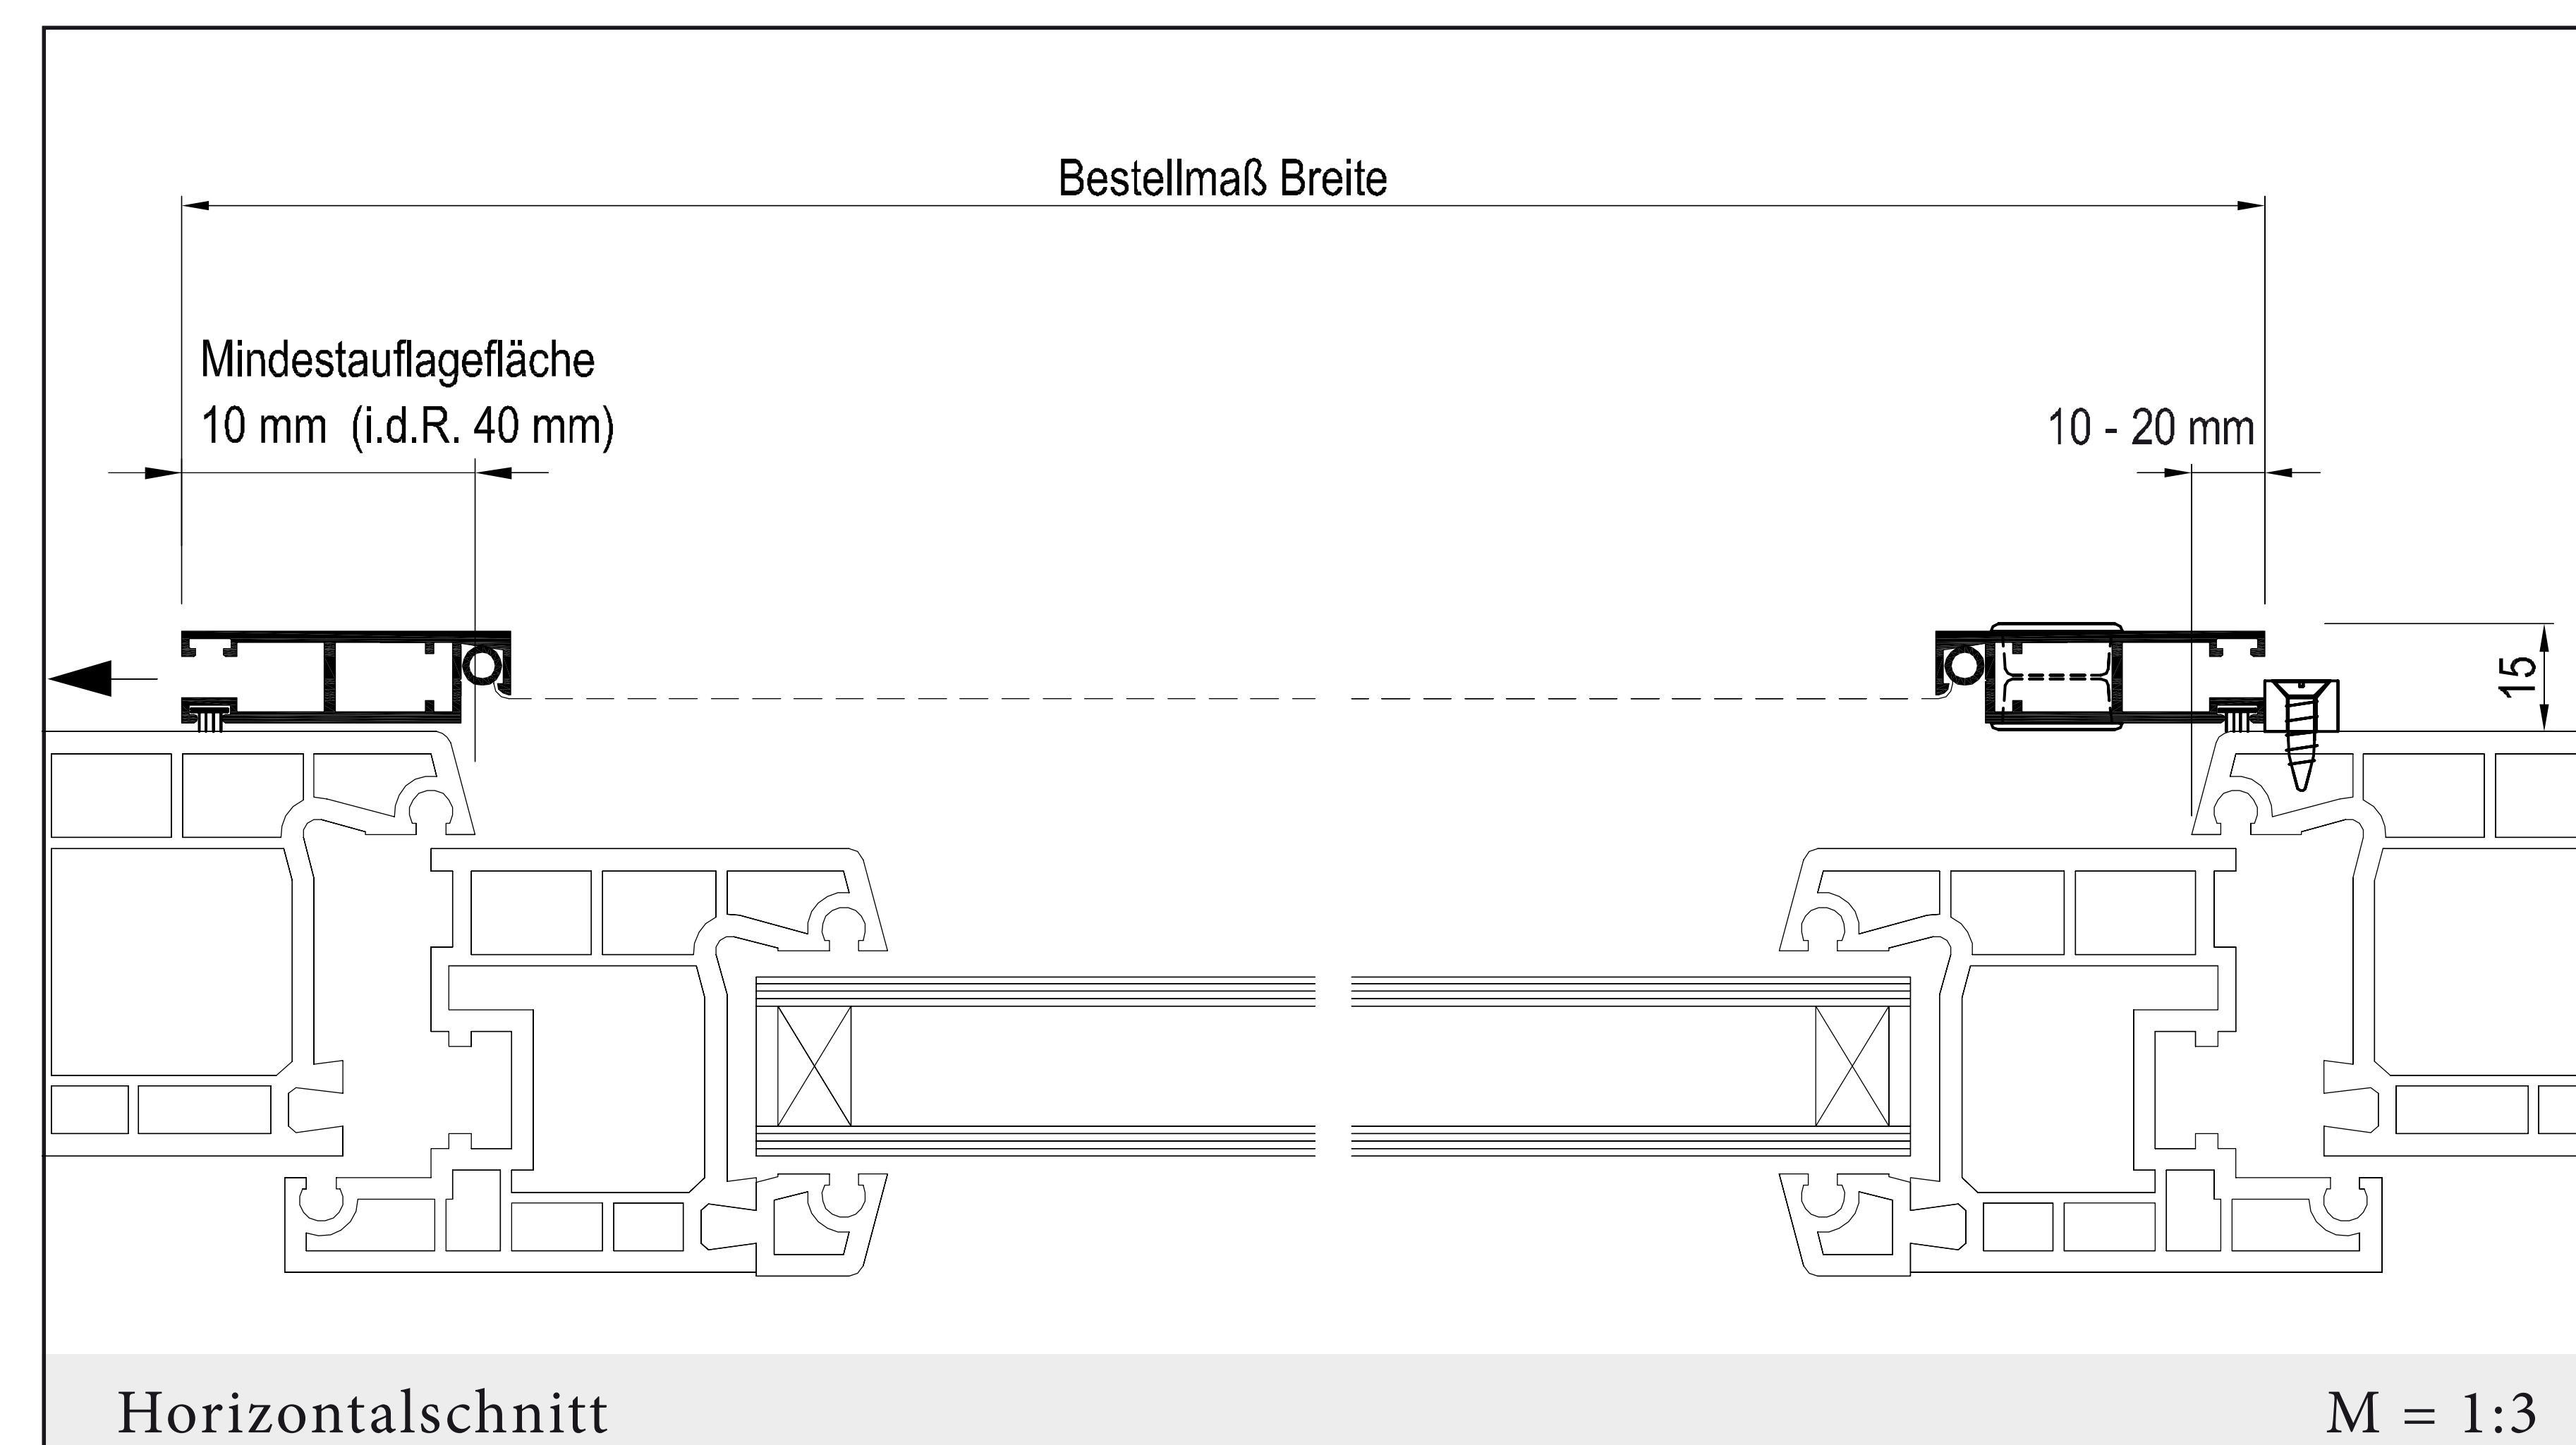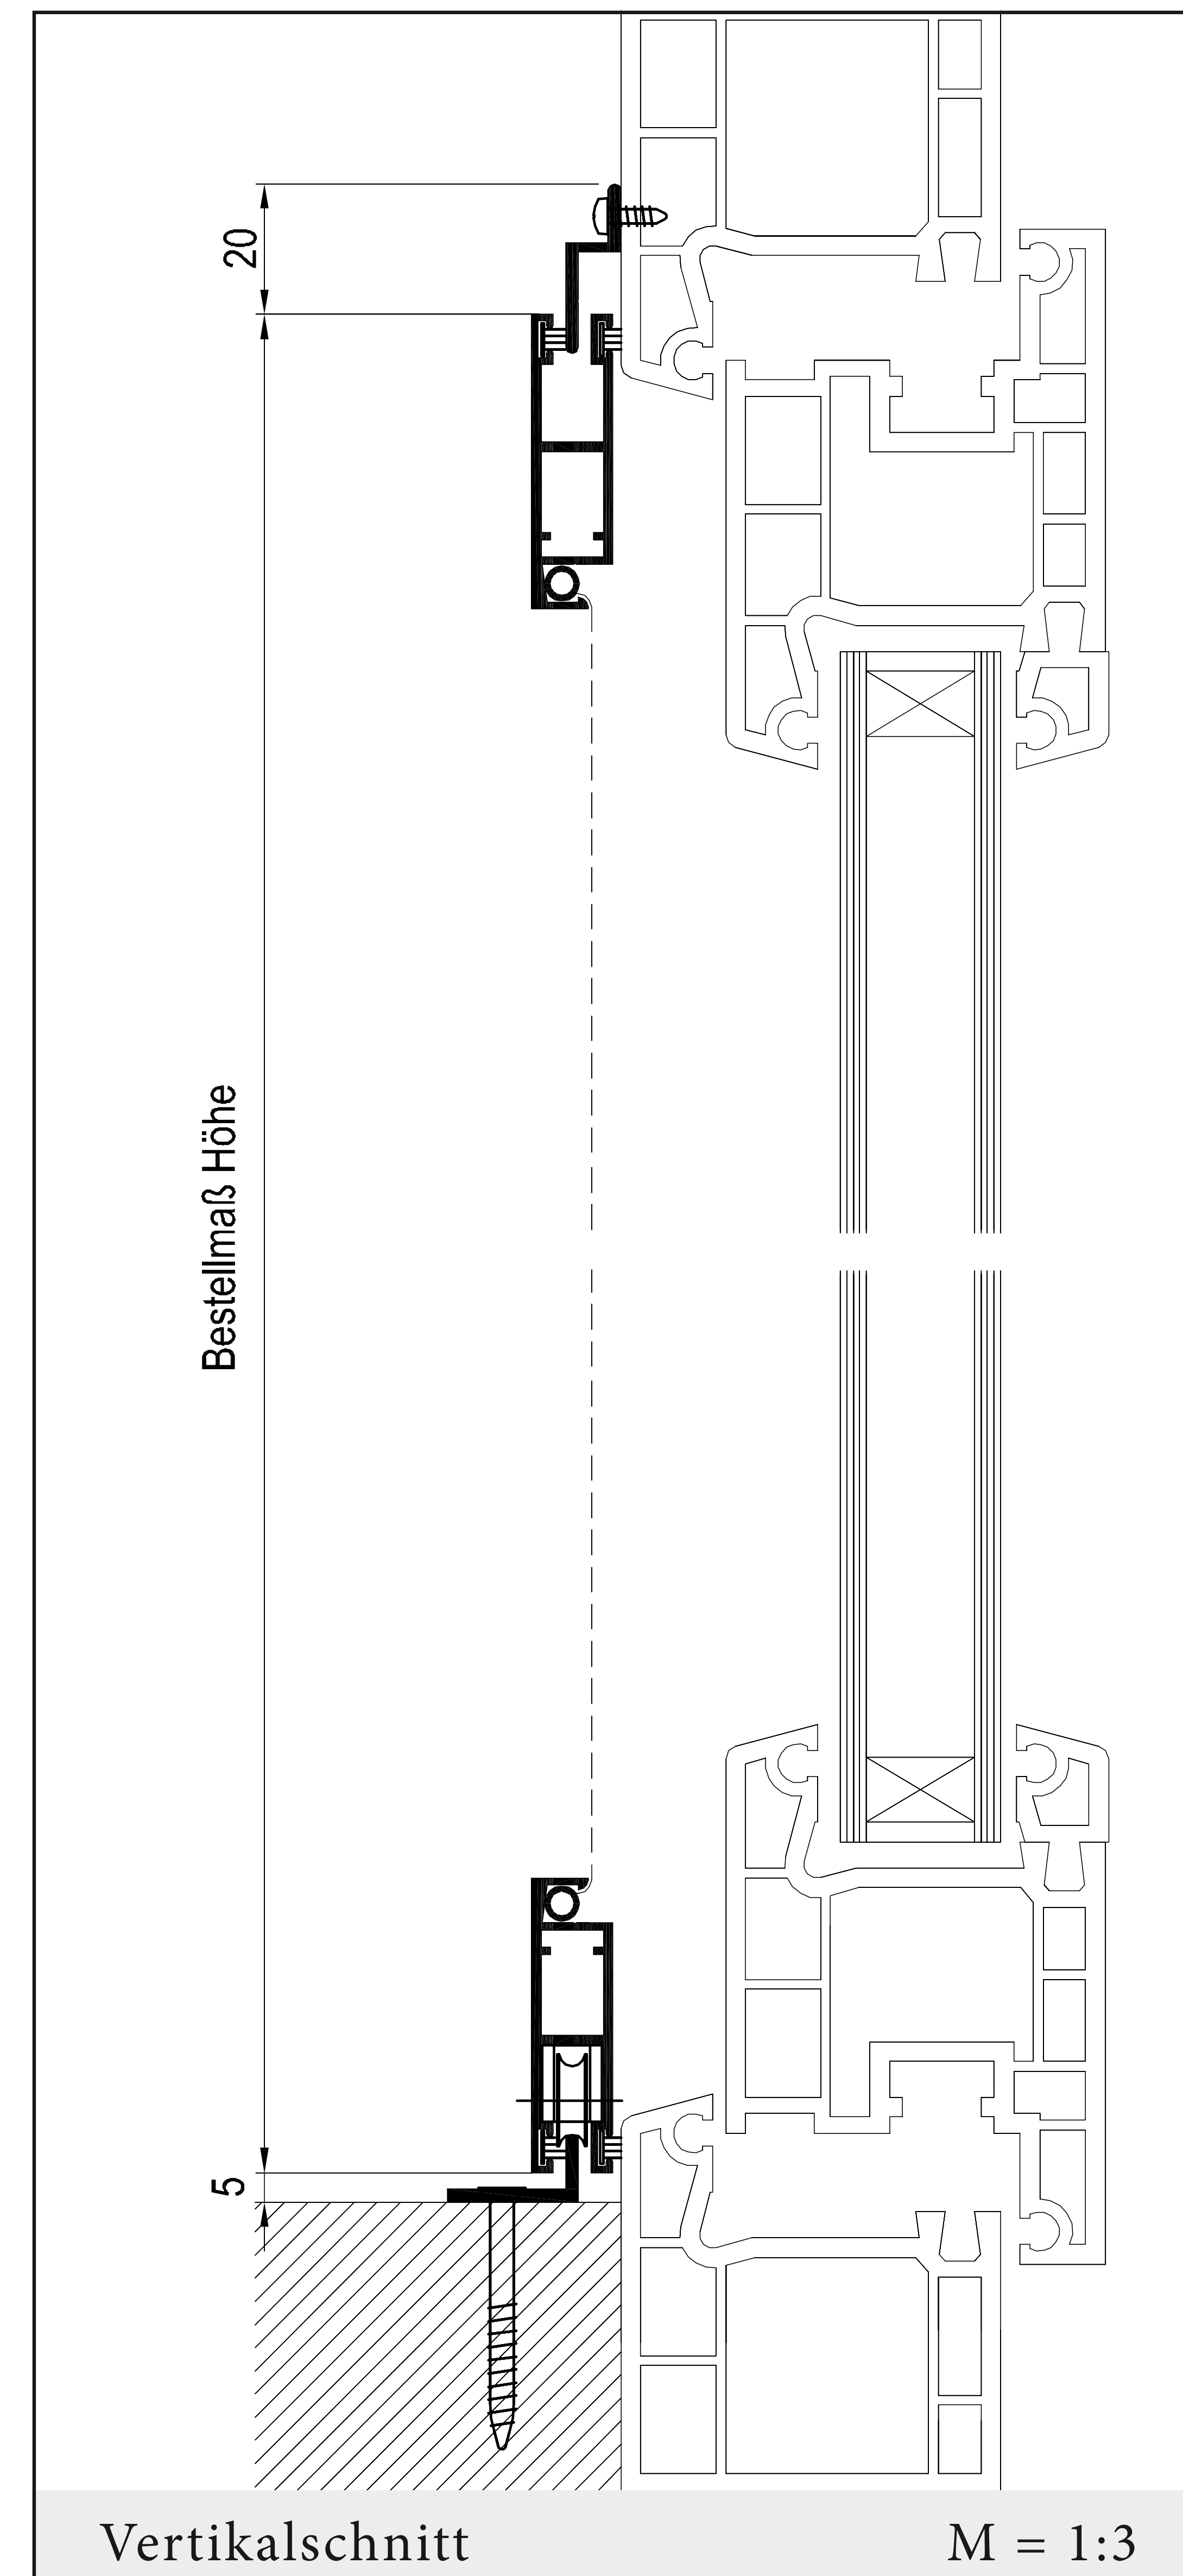

SA/1L2

einflügelig, unten & oben L-Schiene,
15 mm Einbautiefe

Einsatzgebiet




Alle Türarten mit umlaufendem bündigem Blendrahmen.

Unterschiedliche Blendrahmenebenen können durch entsprechende Bürstenlängen ausgeglichen werden.

Öffnungsrichtung

L (links) mit Griffschale rechts

R (rechts) mit Griffschale links

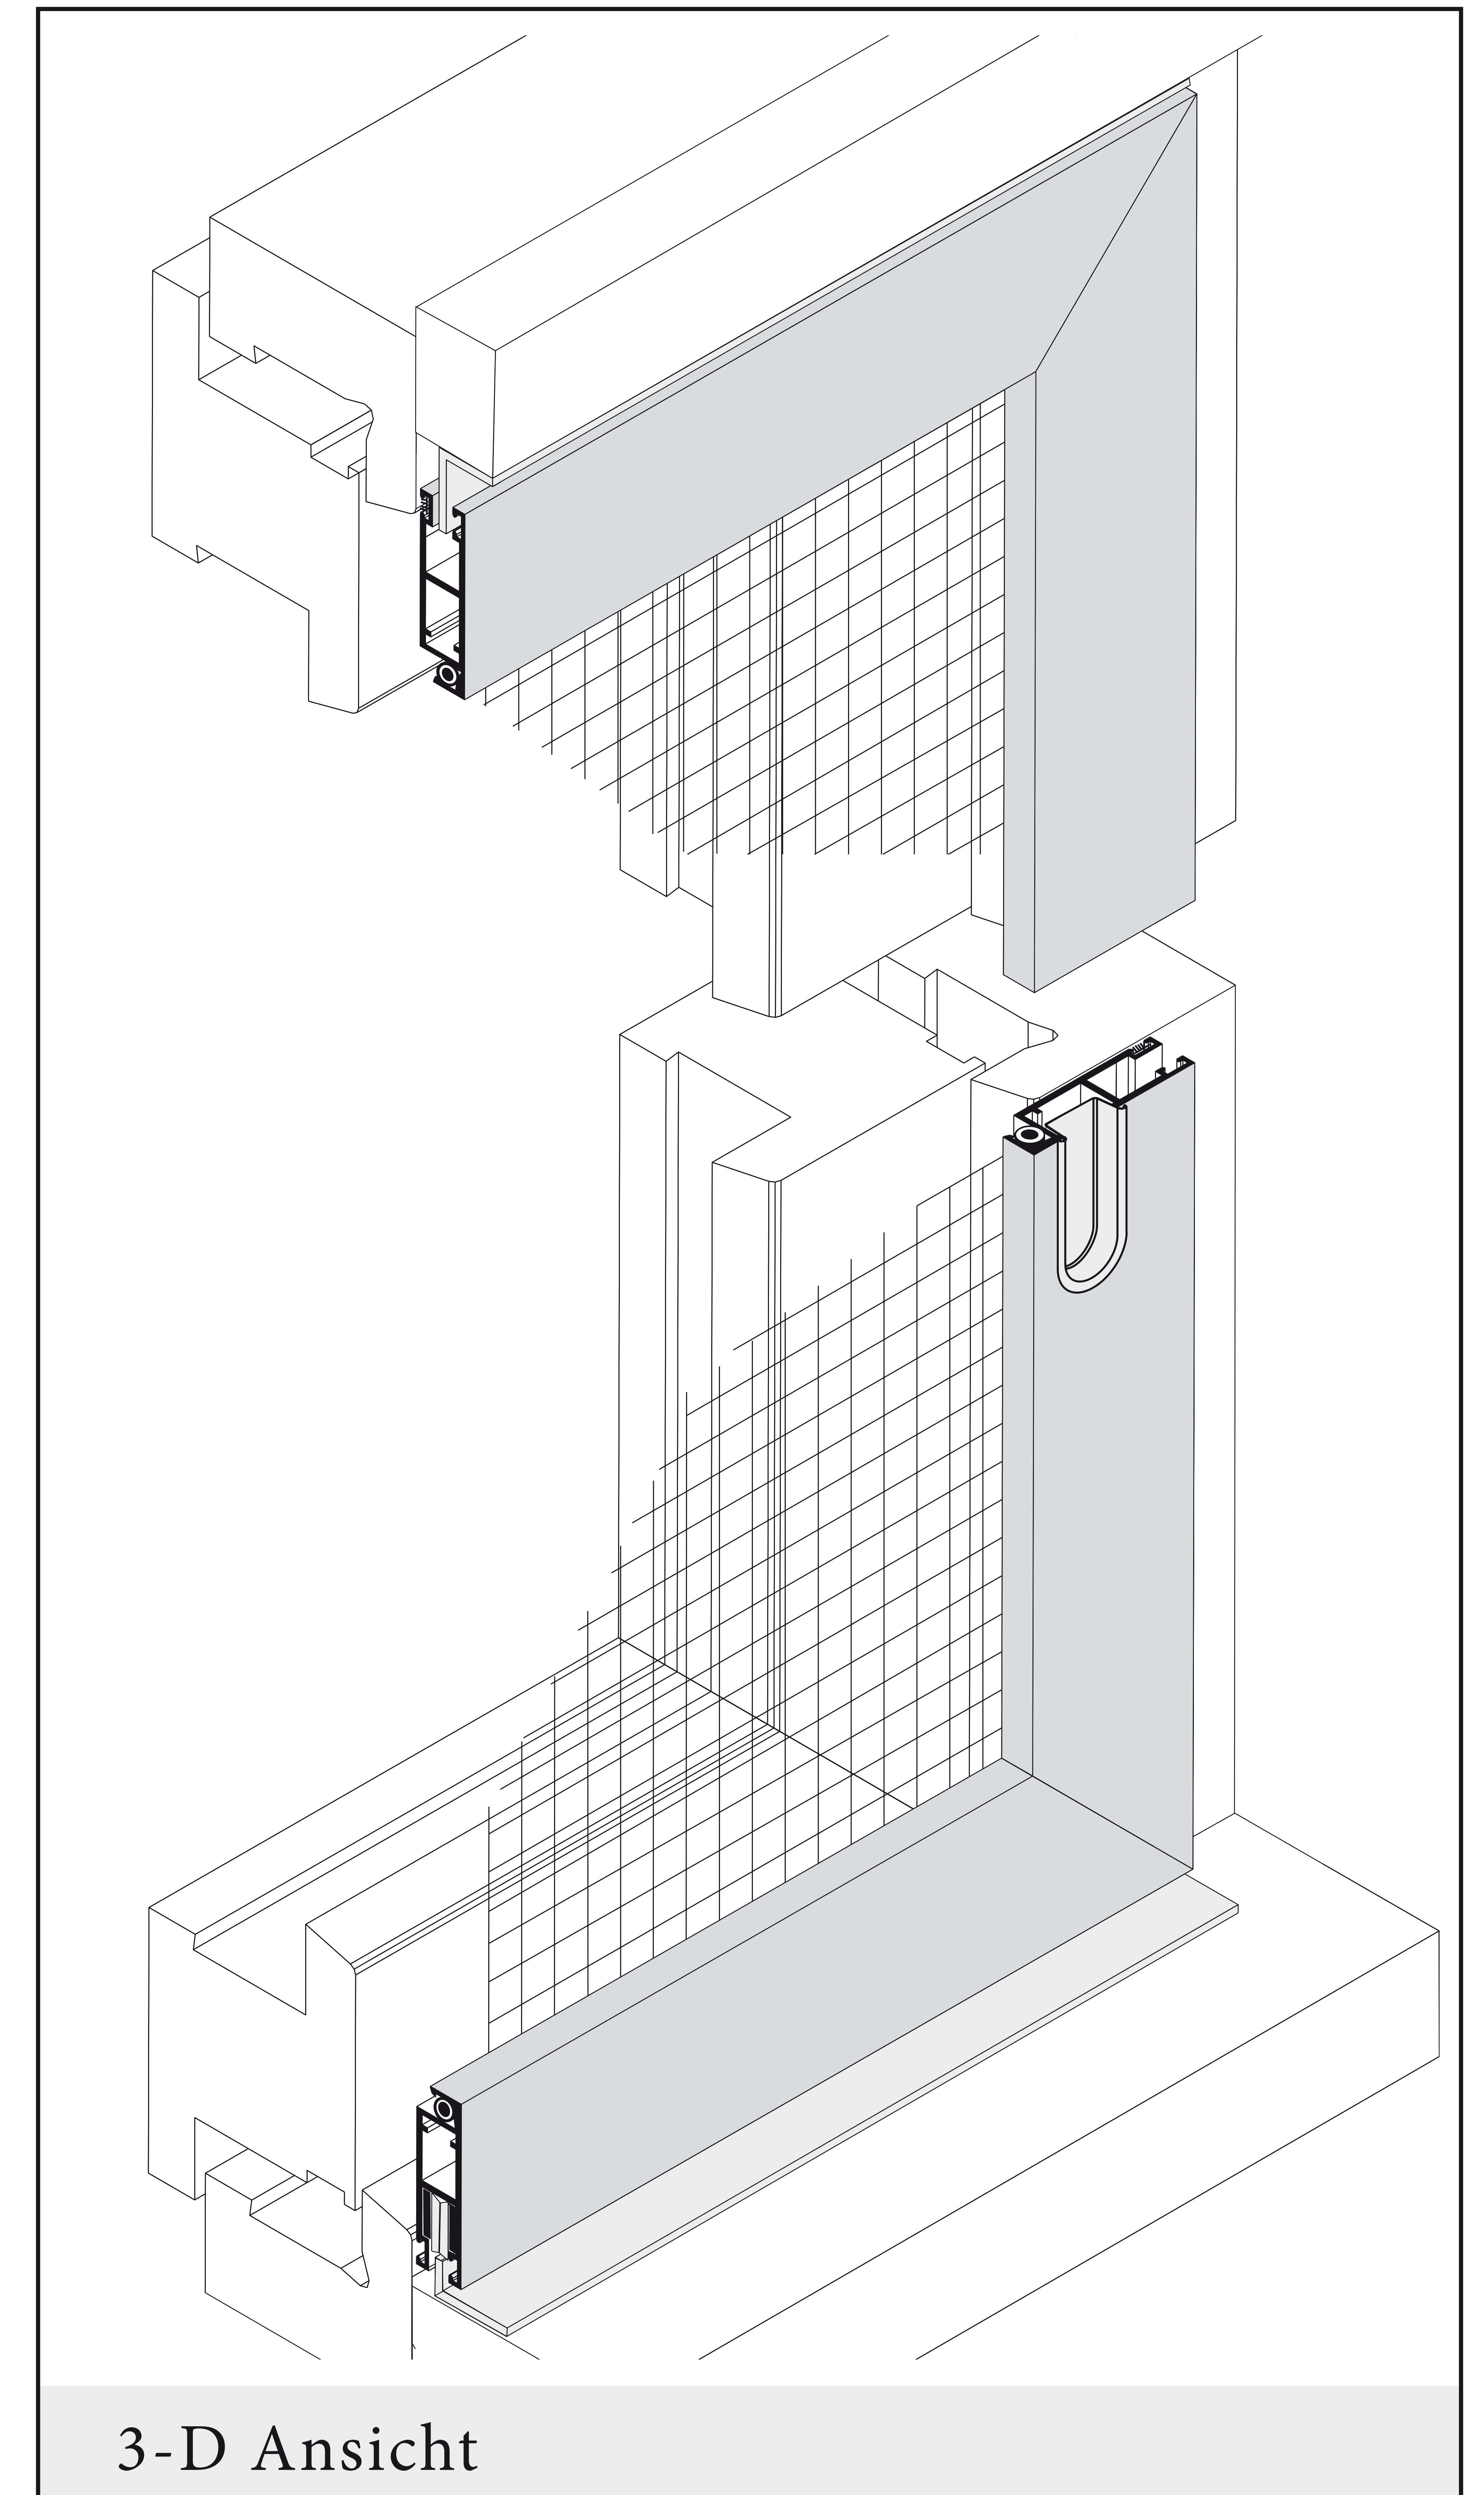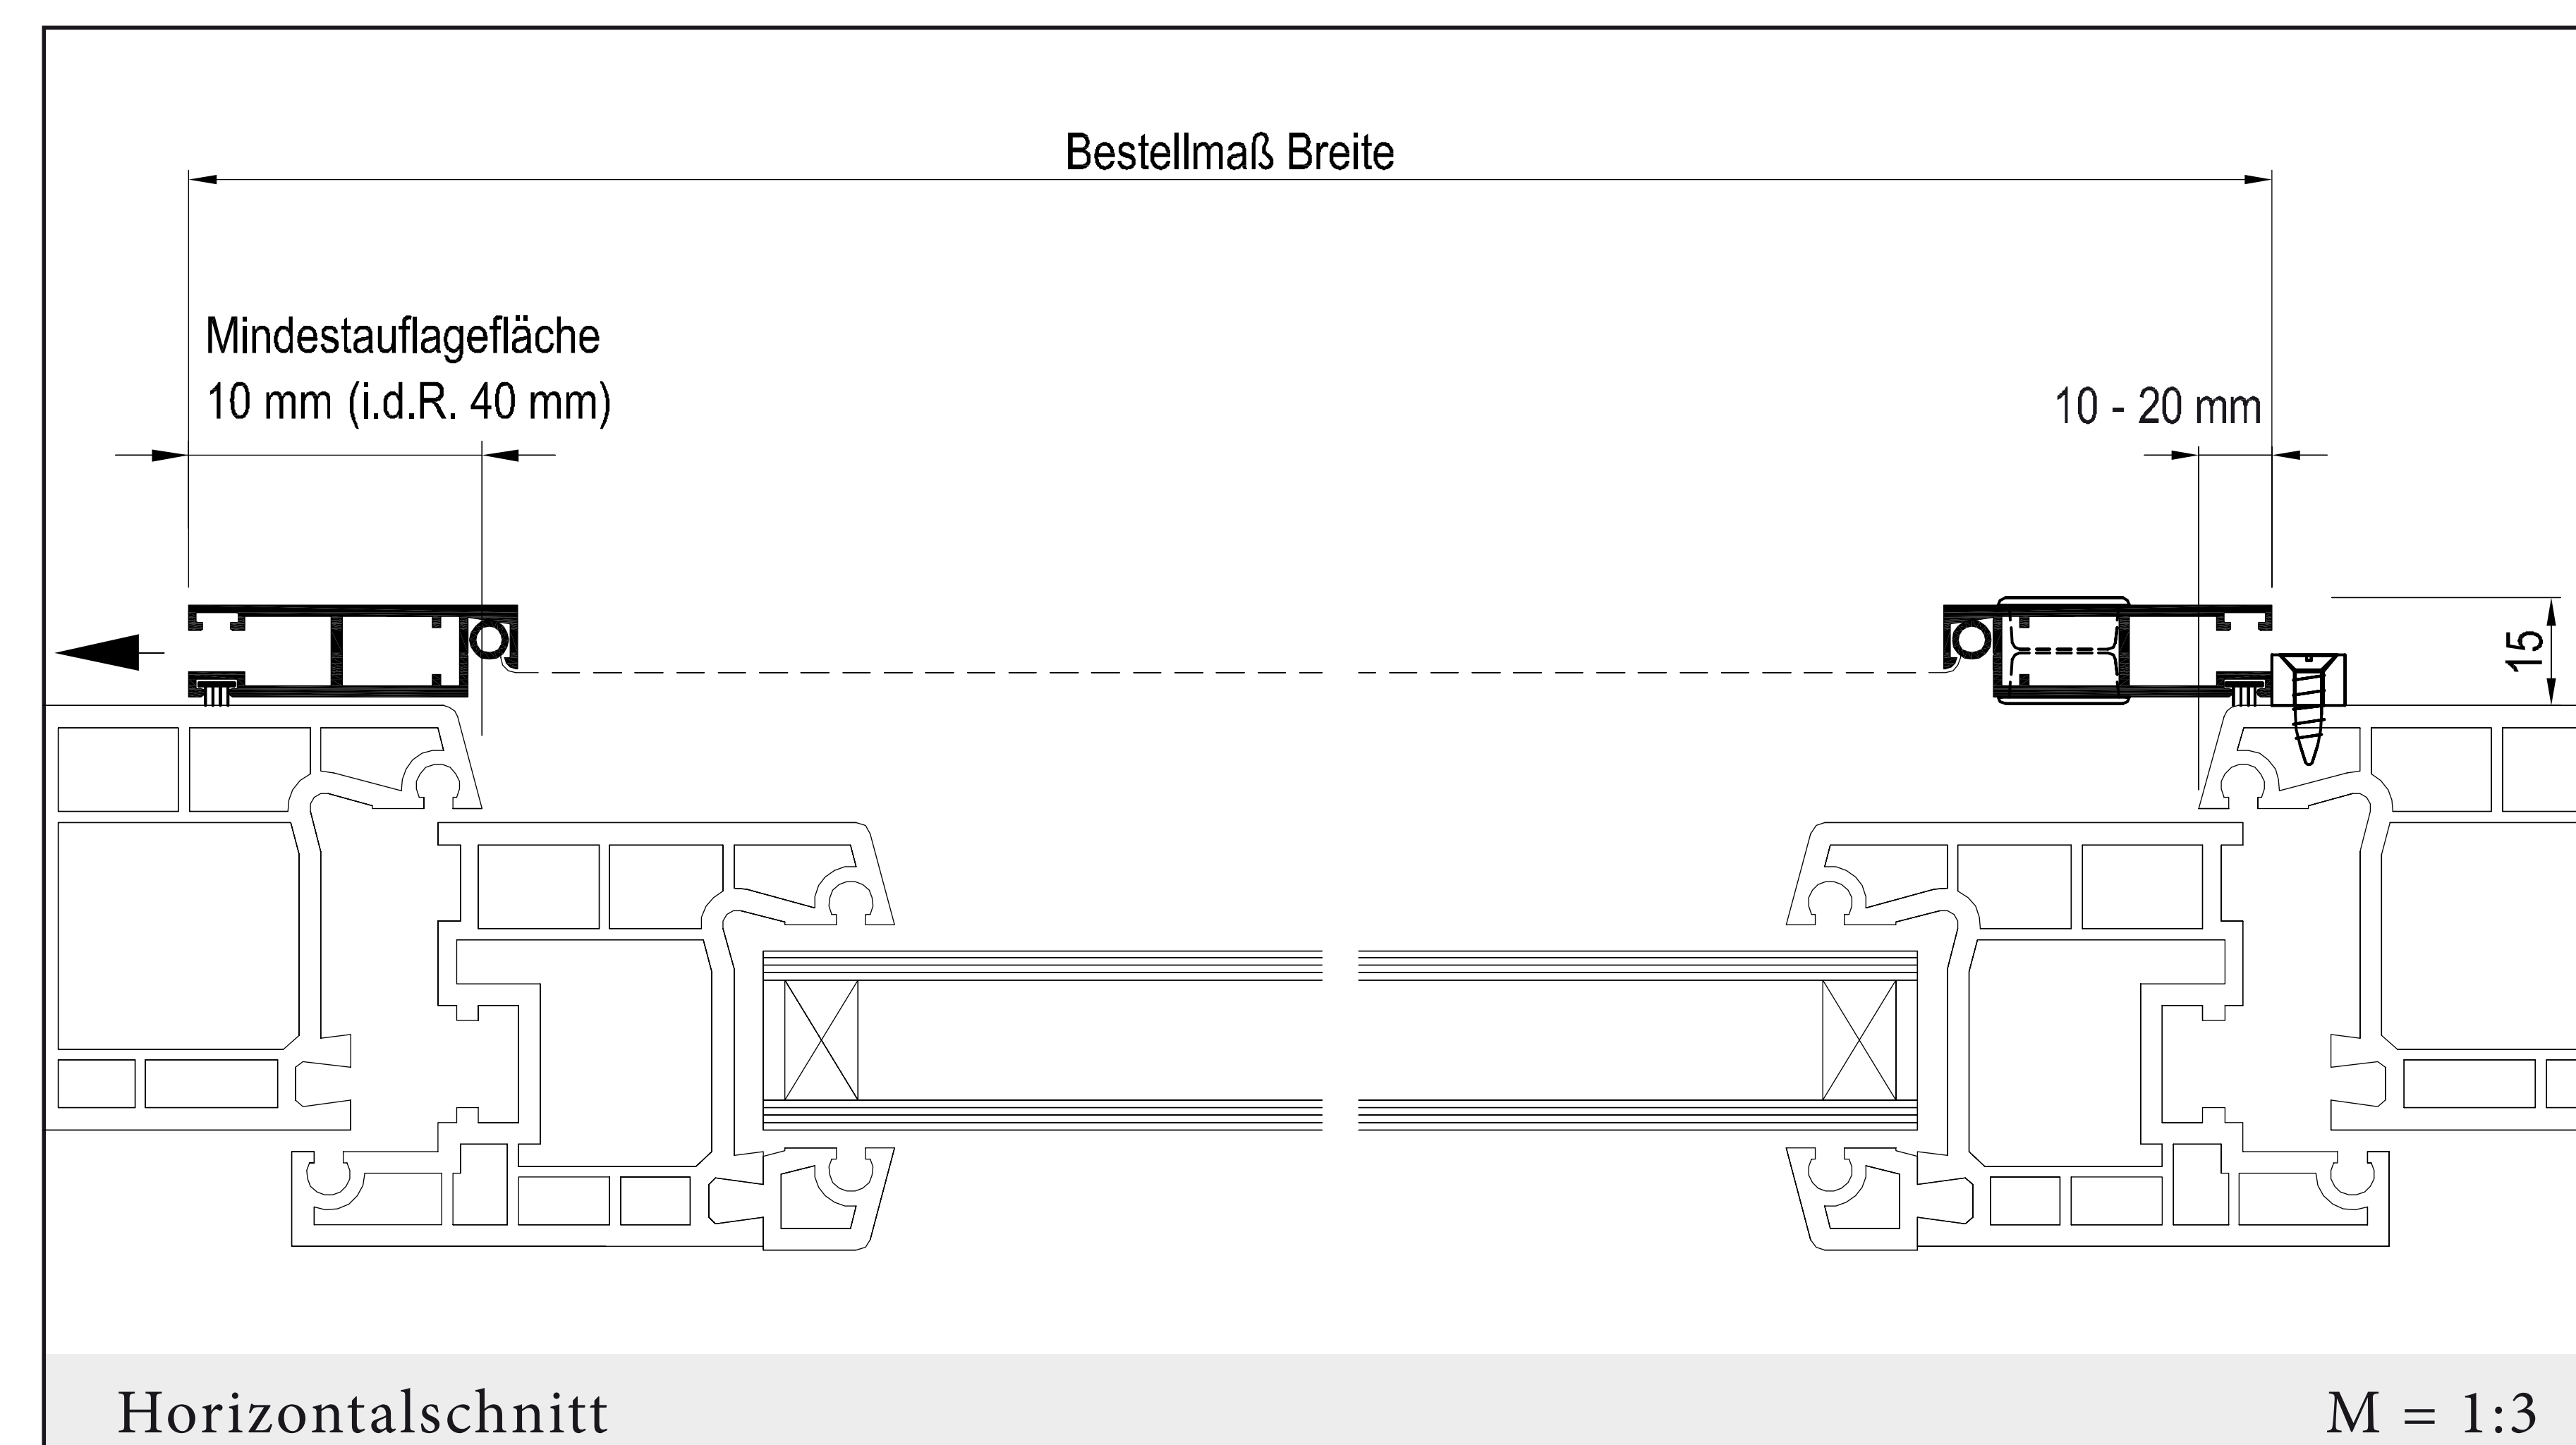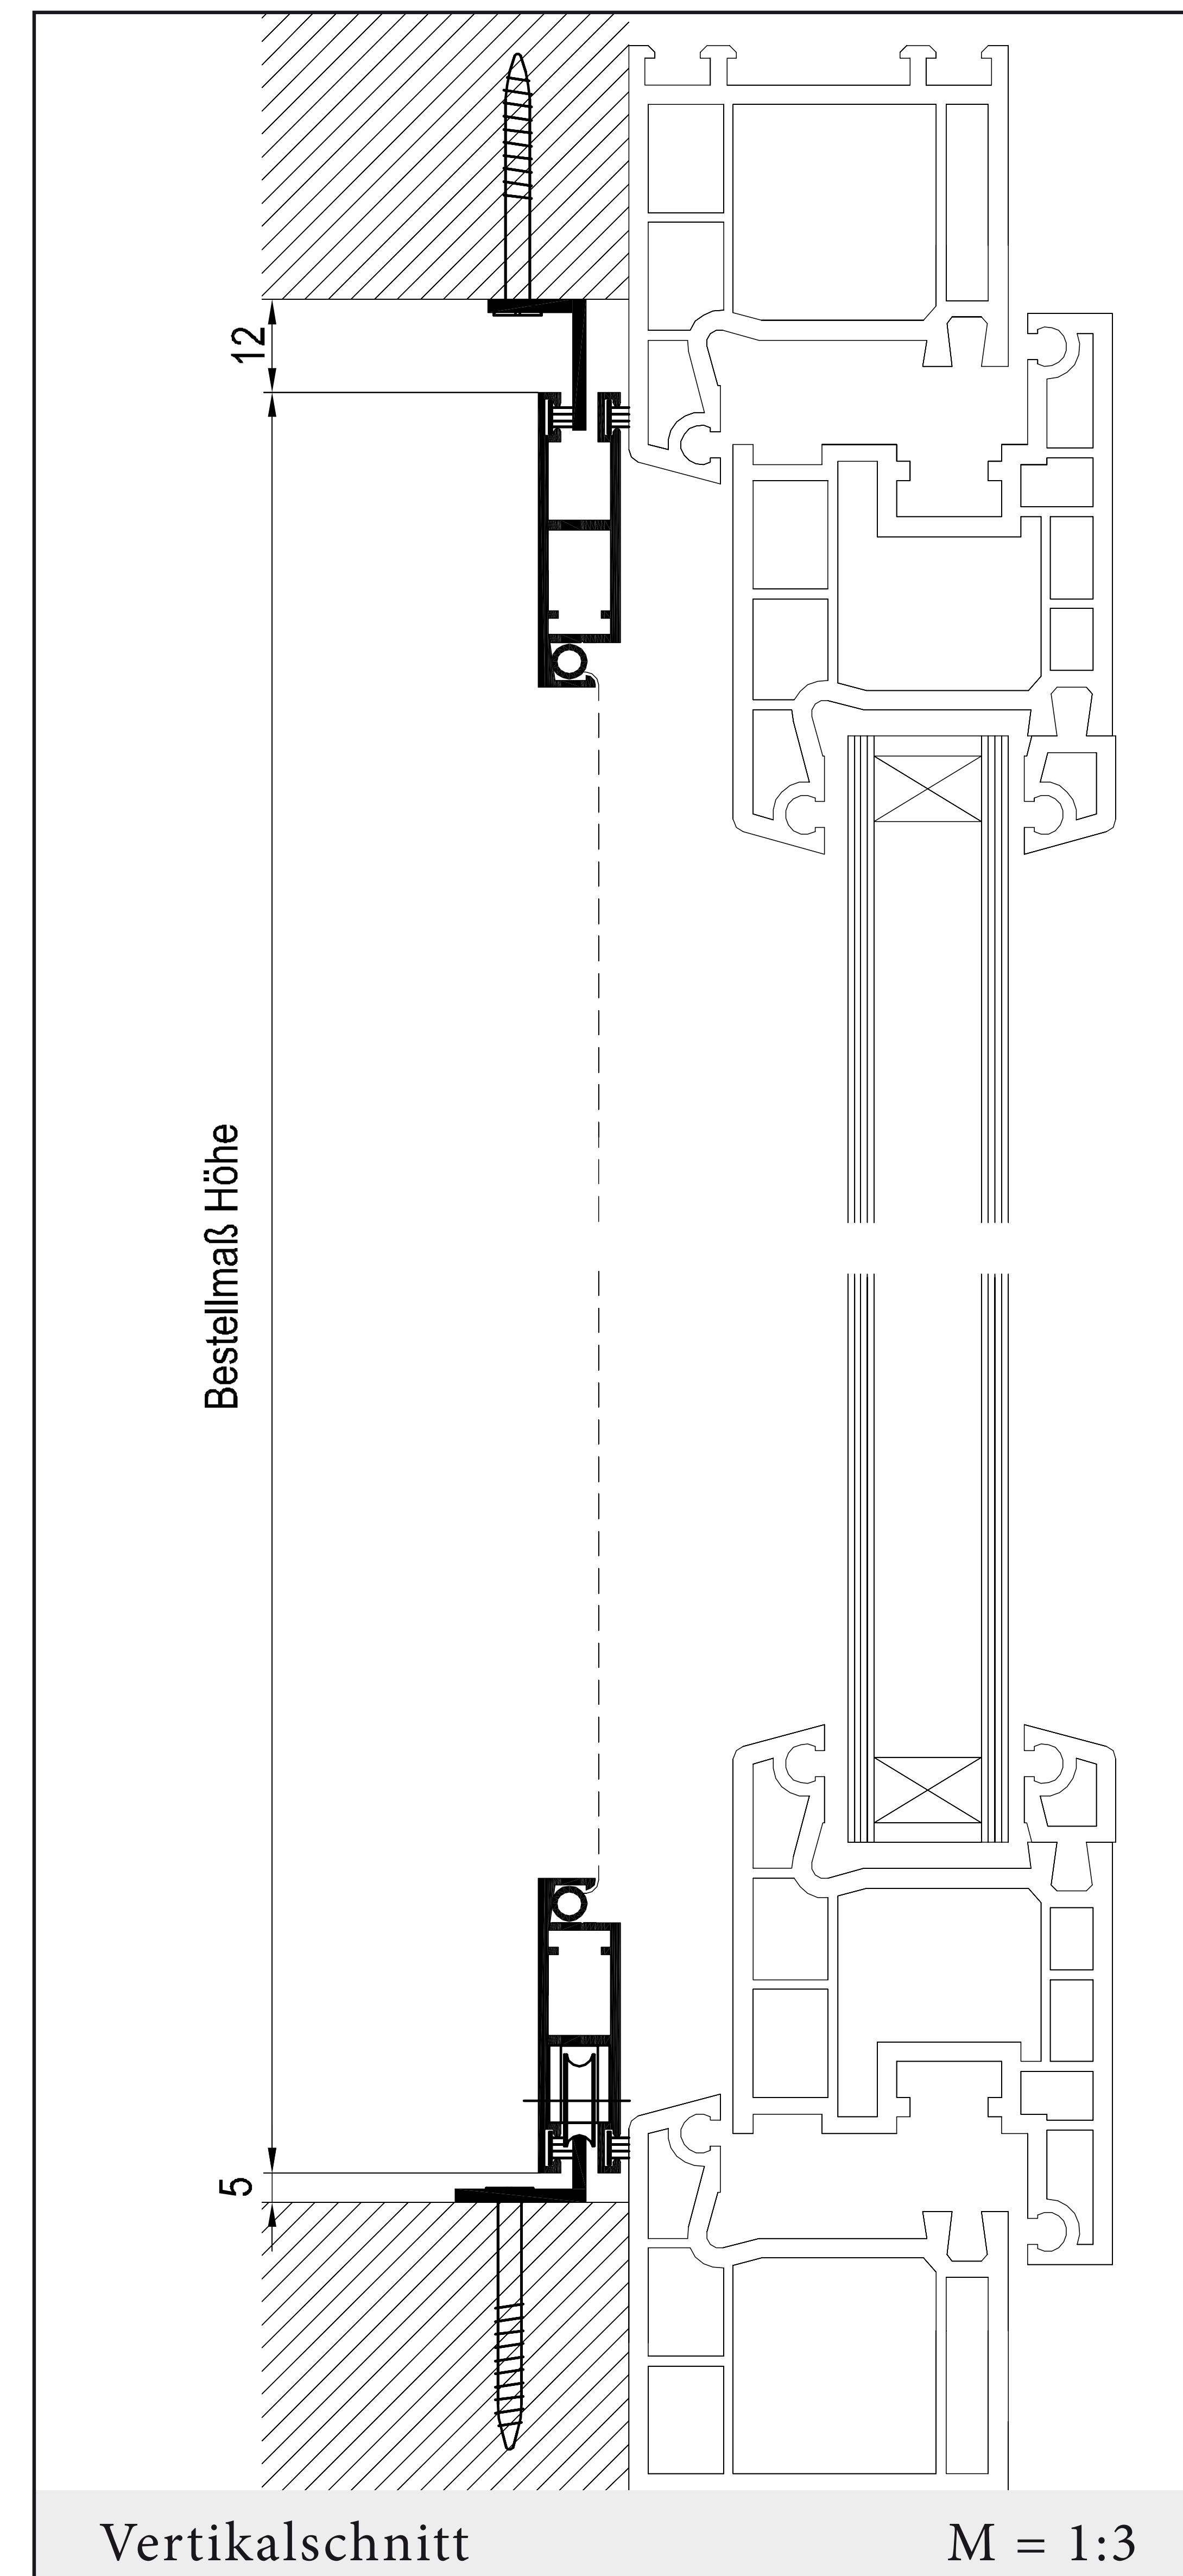

SA/2

zweiflügelig, unten & oben Z-Schiene,
15 mm Einbautiefe




Einsatzgebiet

Alle Türarten mit umlaufendem bündigem Blendrahmen, bei denen seitlich ausreichend Raum für das Verschieben der Tür vorhanden ist.

Unterschiedliche Blendrahmenebenen können durch entsprechende Bürstenlängen ausgeglichen werden.

Öffnungsrichtung

Teilung des Elements standardmäßig in der Mitte.
Andere Teilung nach Angabe möglich.

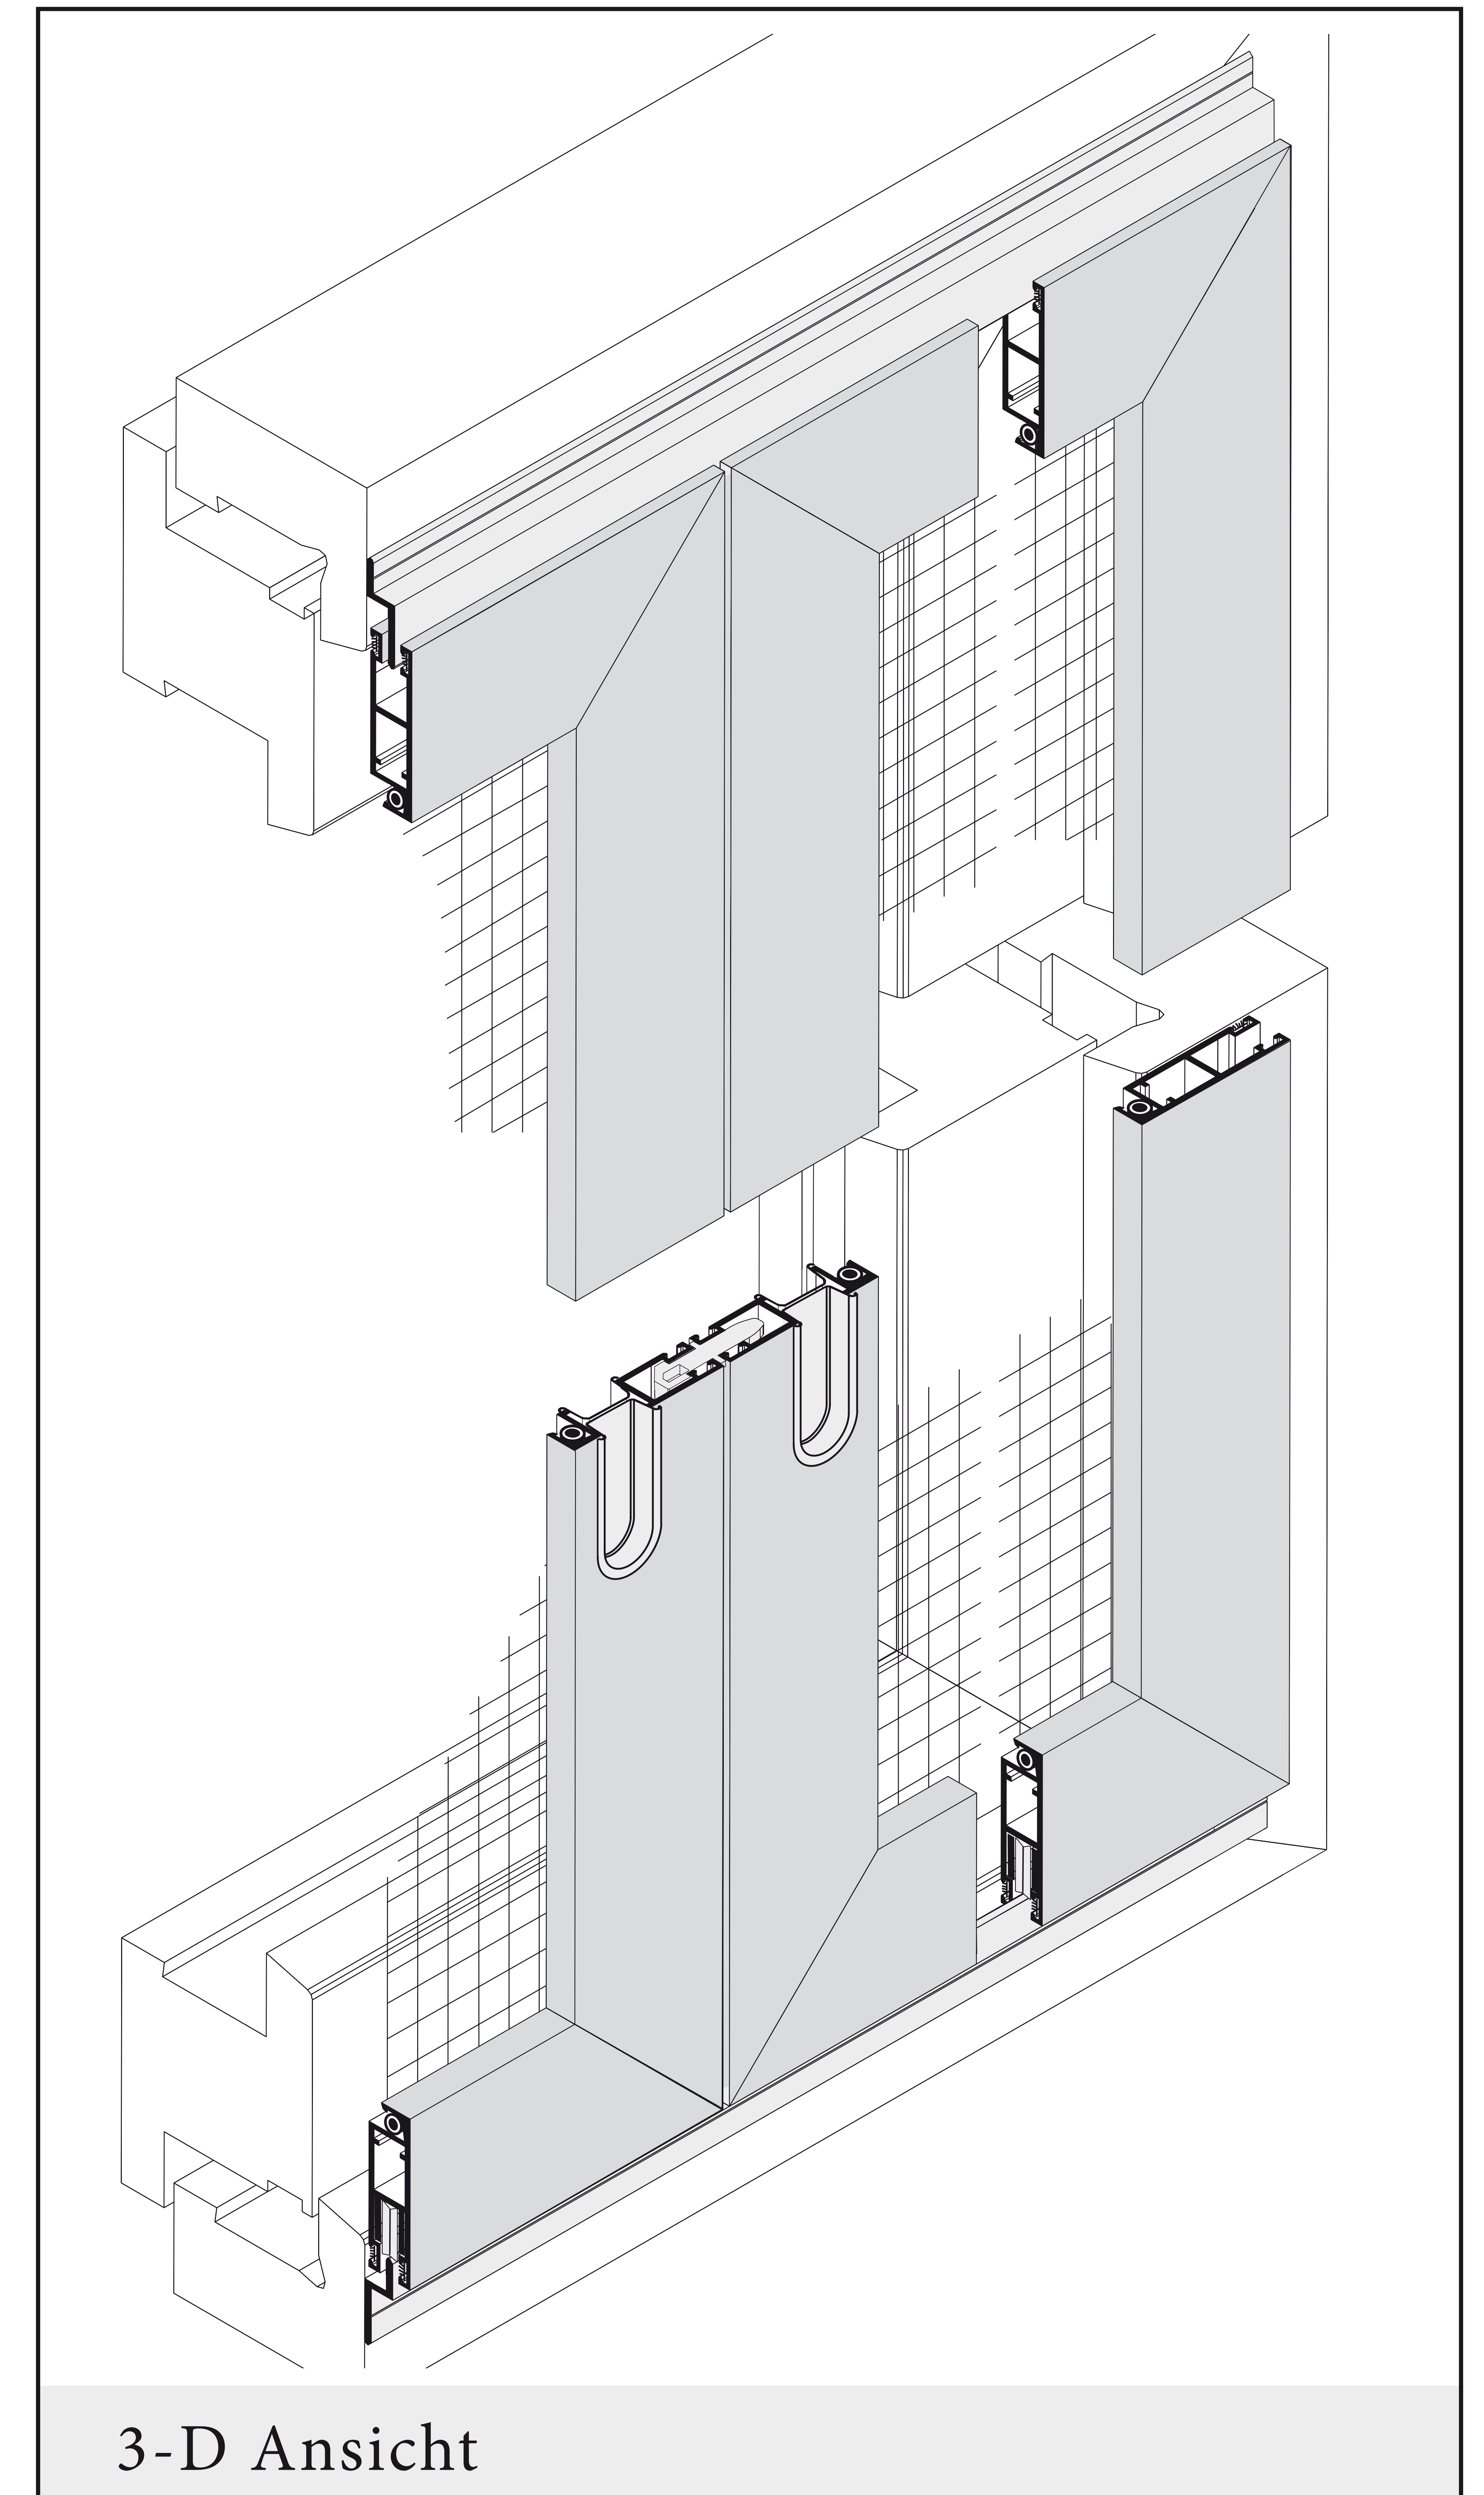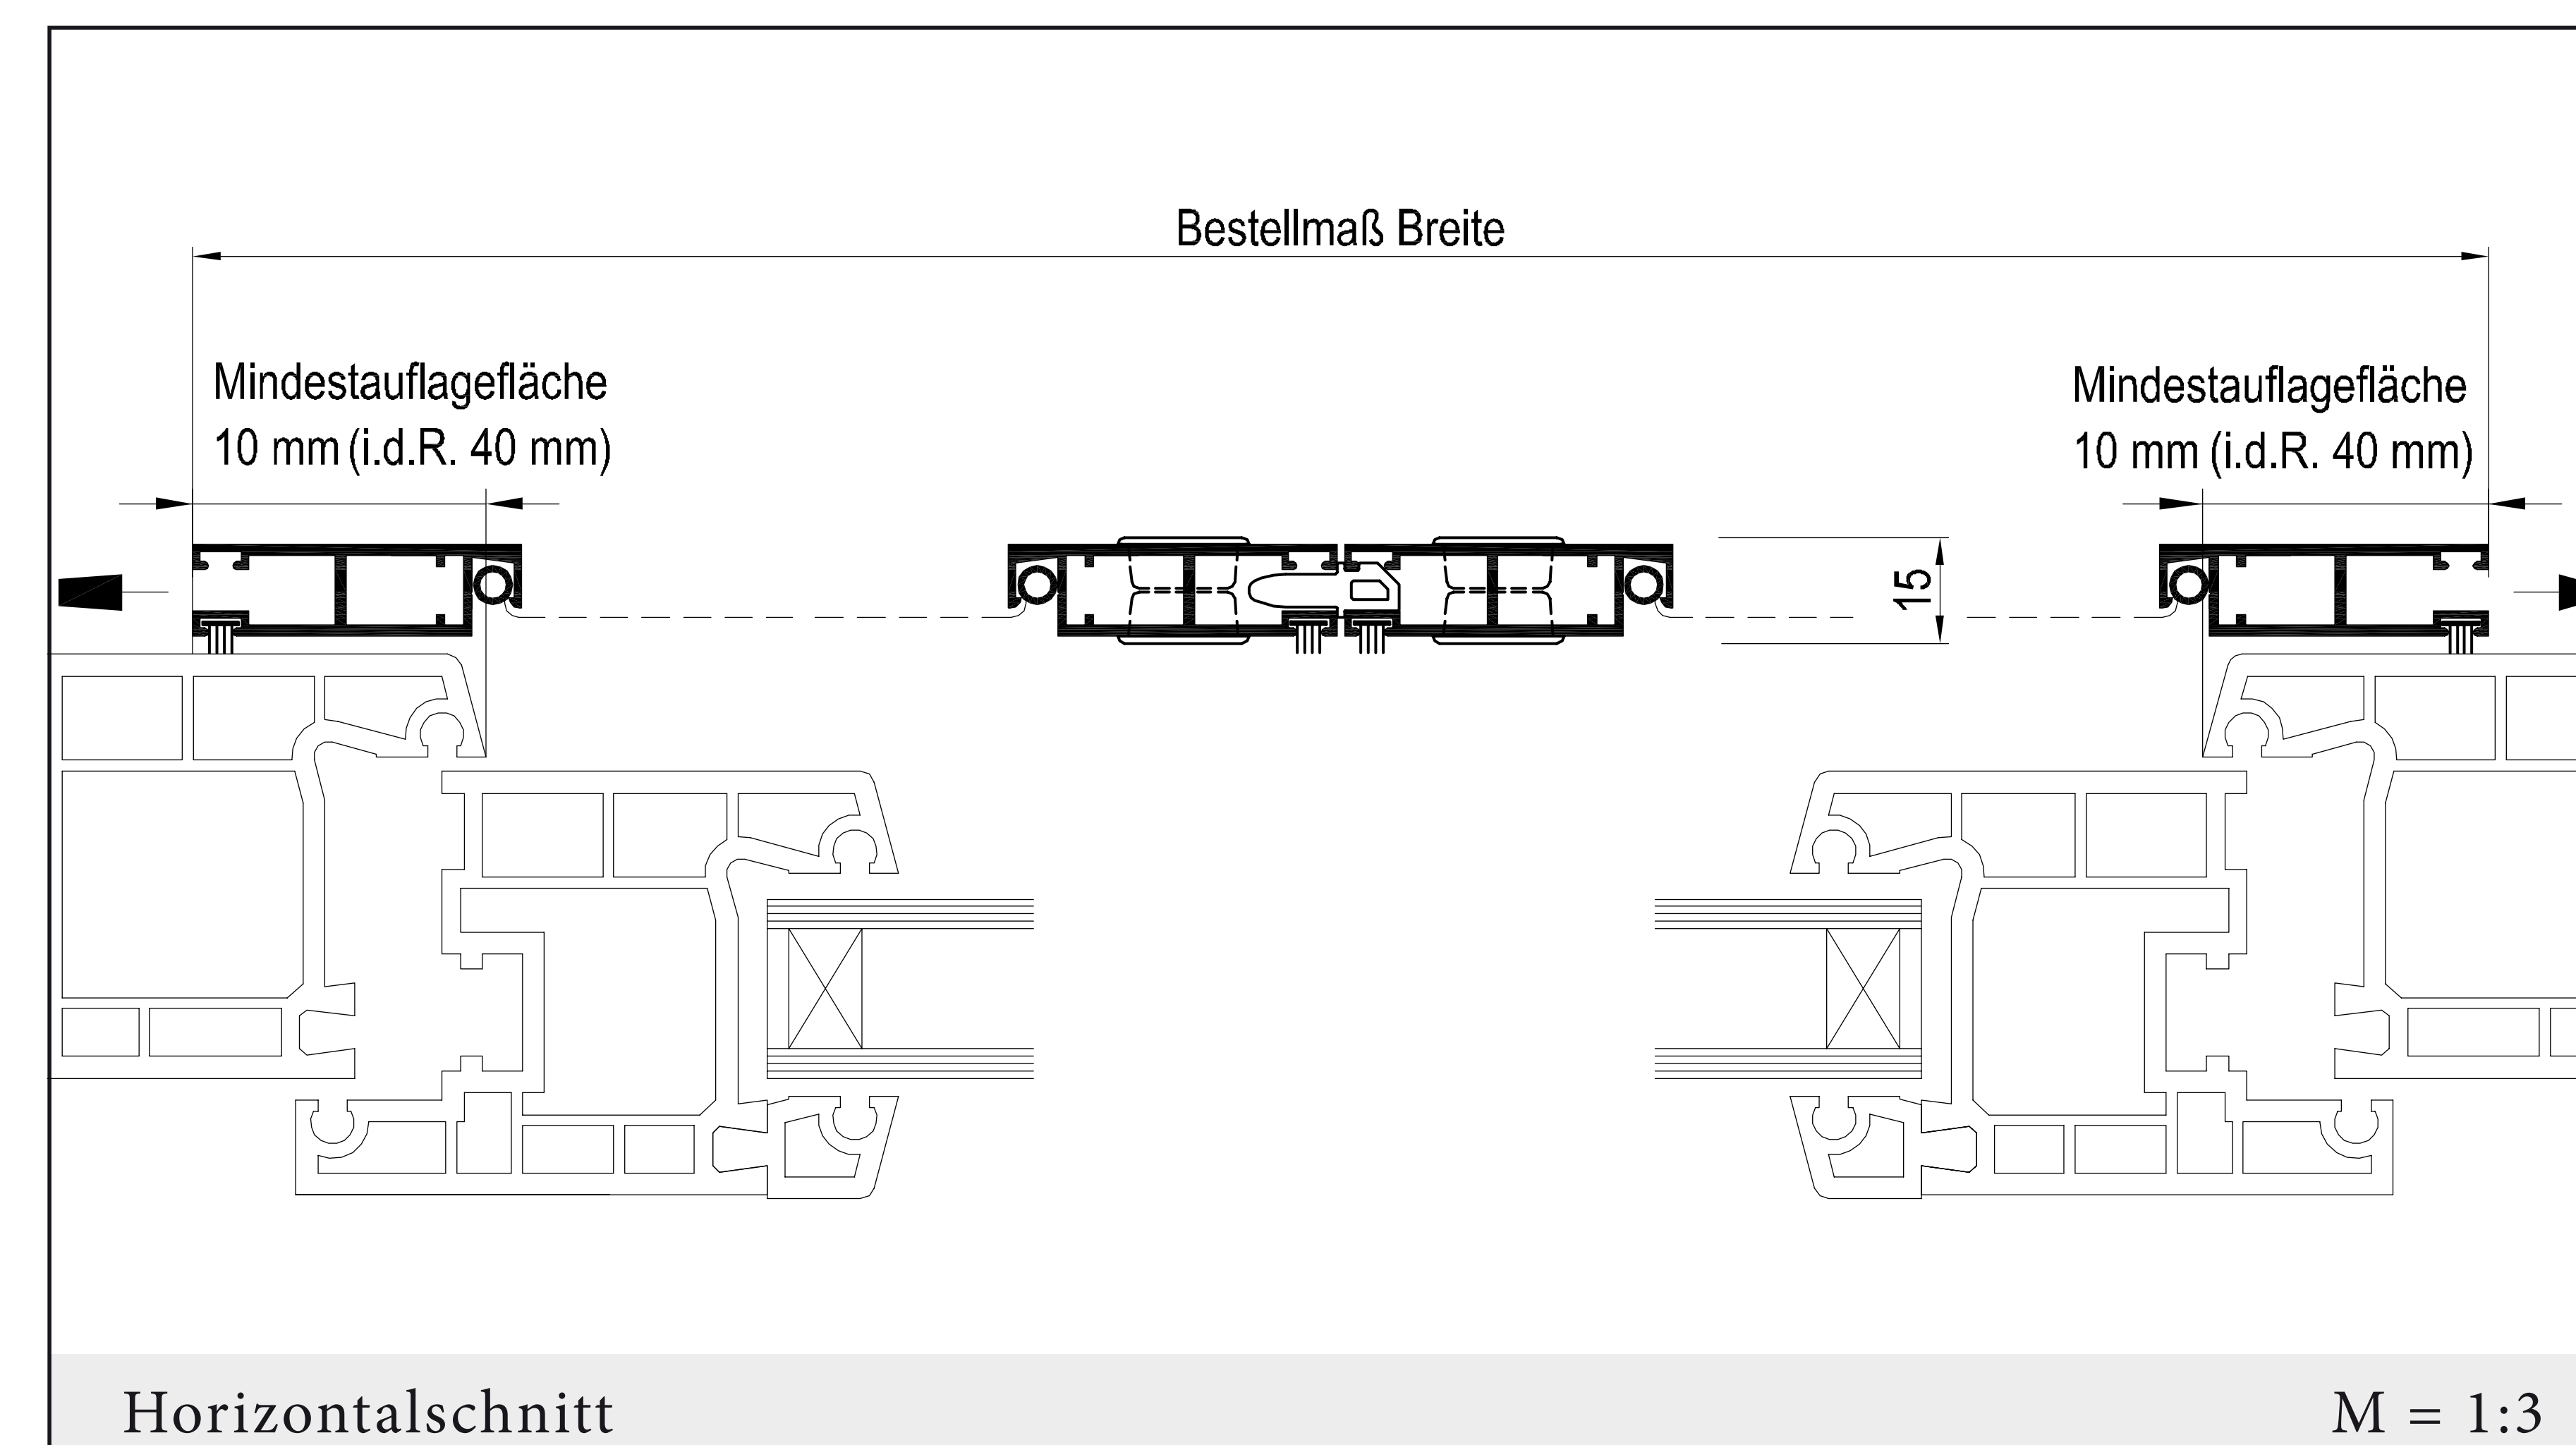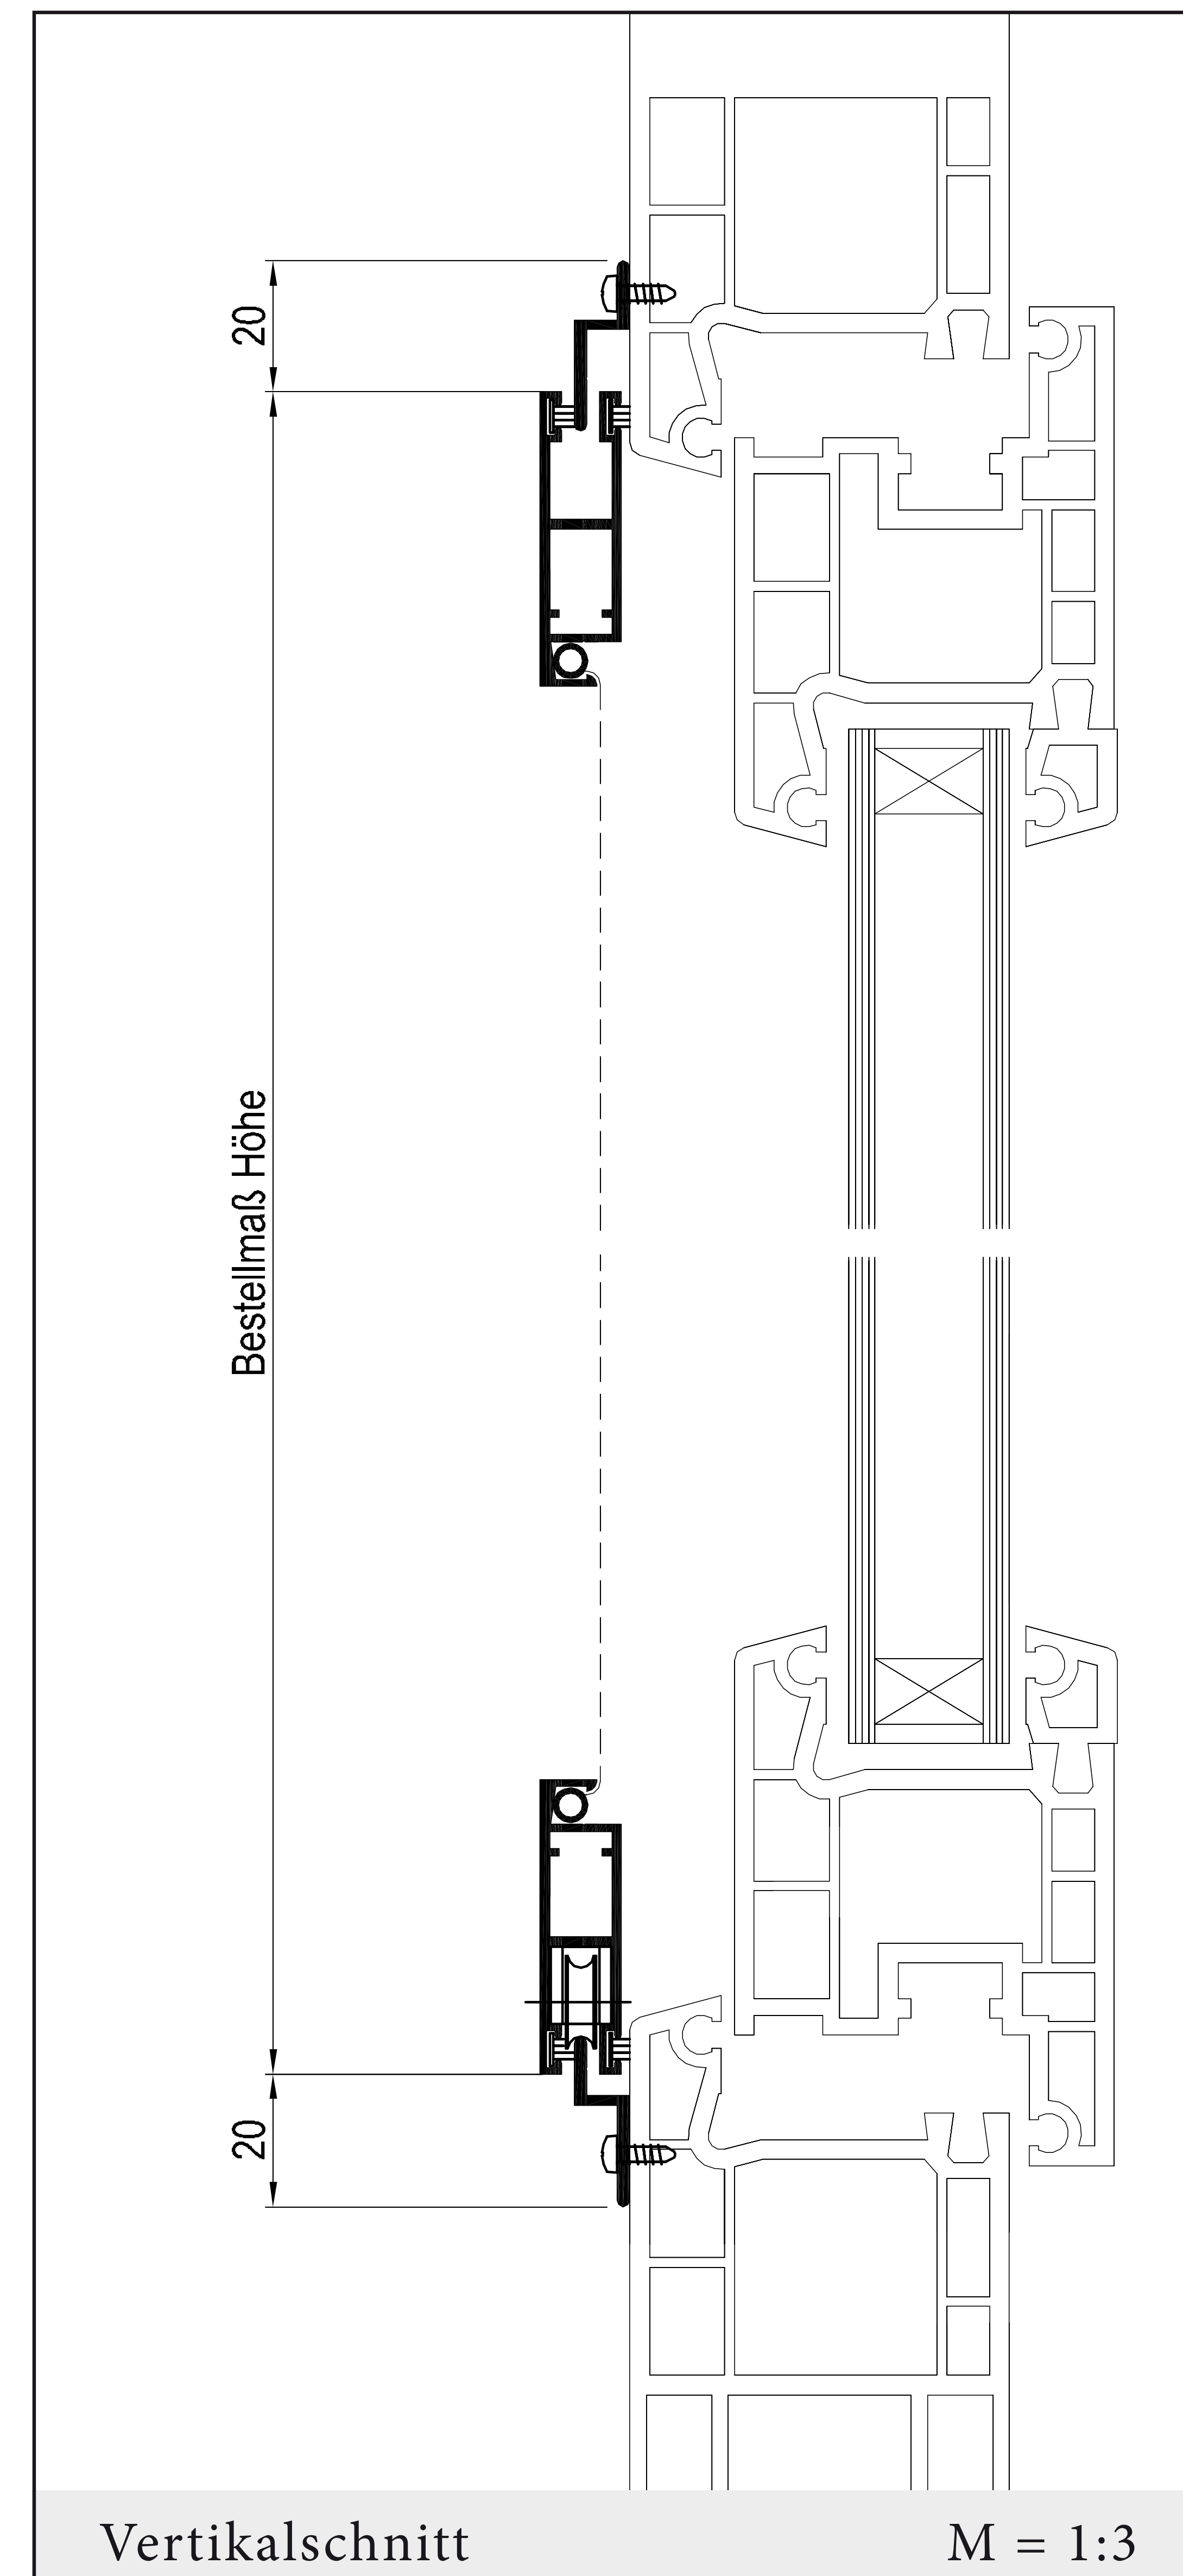

SA/2L

zweilügelig, unten L-Schiene,
oben Z-Schiene, 15 mm Einbautiefe




Einsatzgebiet

Alle Türarten mit umlaufendem bündigem Blendrahmen, bei denen seitlich ausreichend Raum für das Verschieben der Tür vorhanden ist.

Unterschiedliche Blendrahmenebenen können durch entsprechende Bürstenlängen ausgeglichen werden.

Öffnungsrichtung

Teilung des Elements standardmäßig in der Mitte.
Andere Teilung nach Angabe möglich.

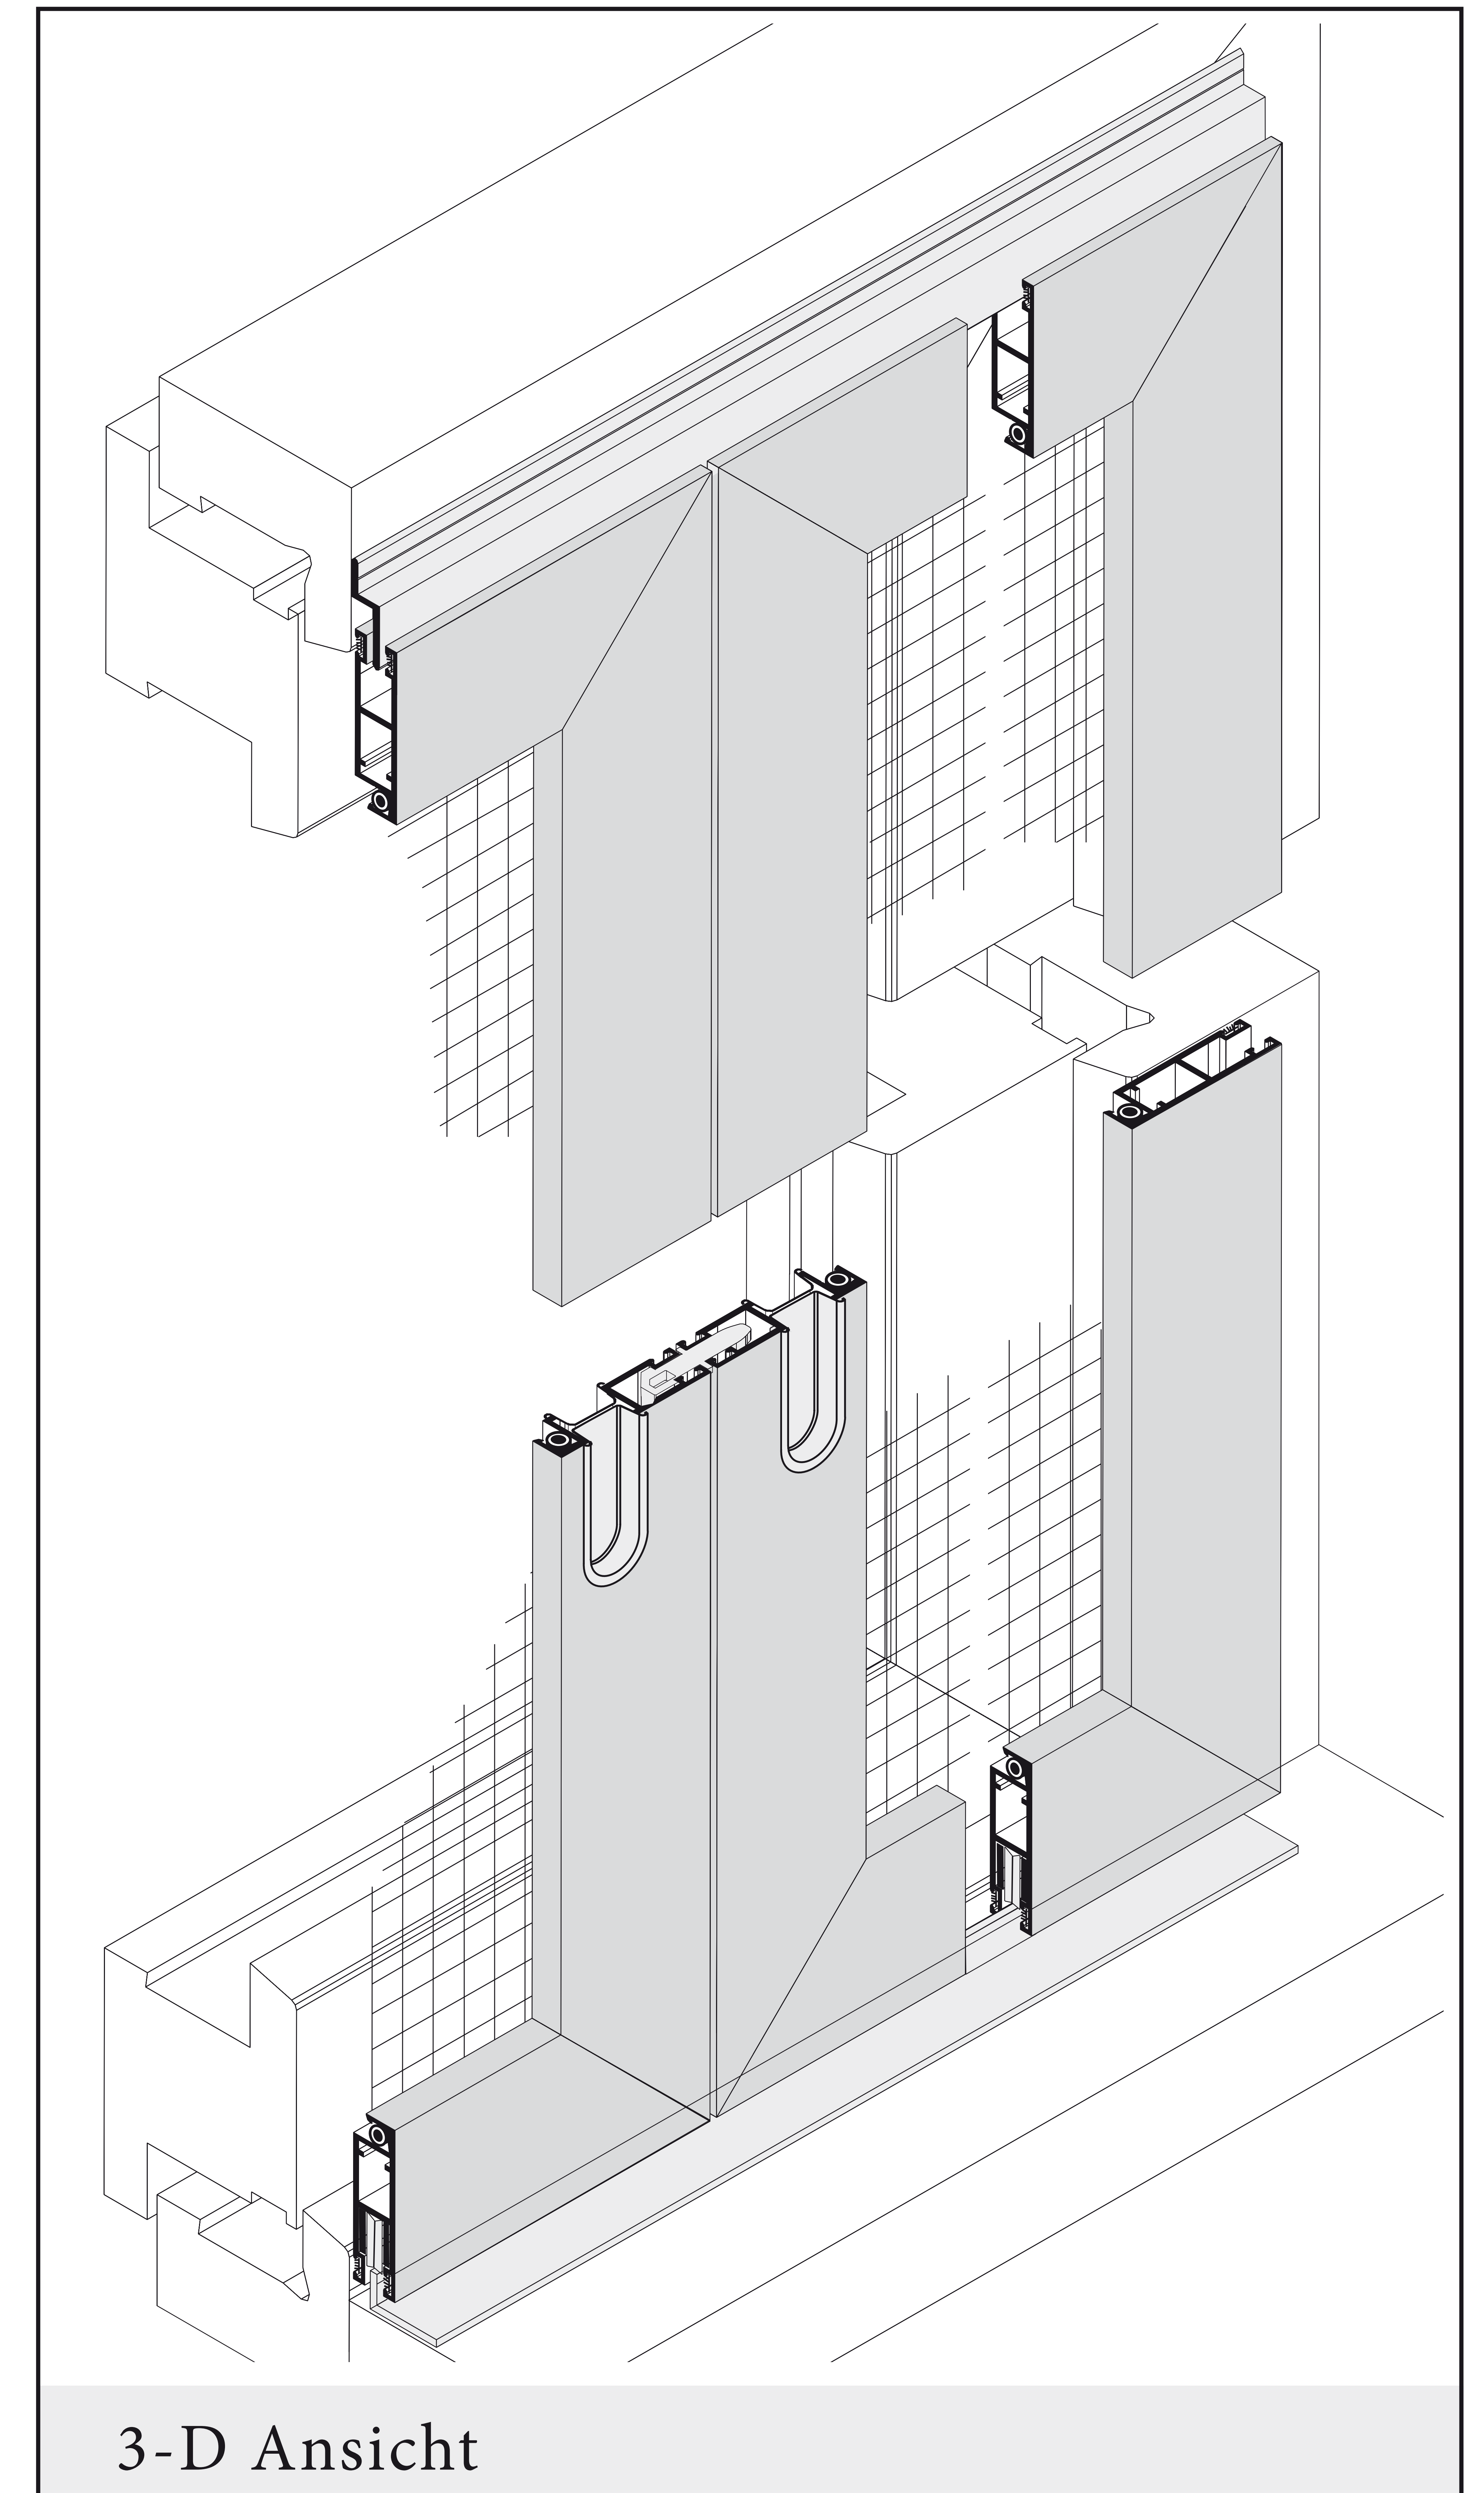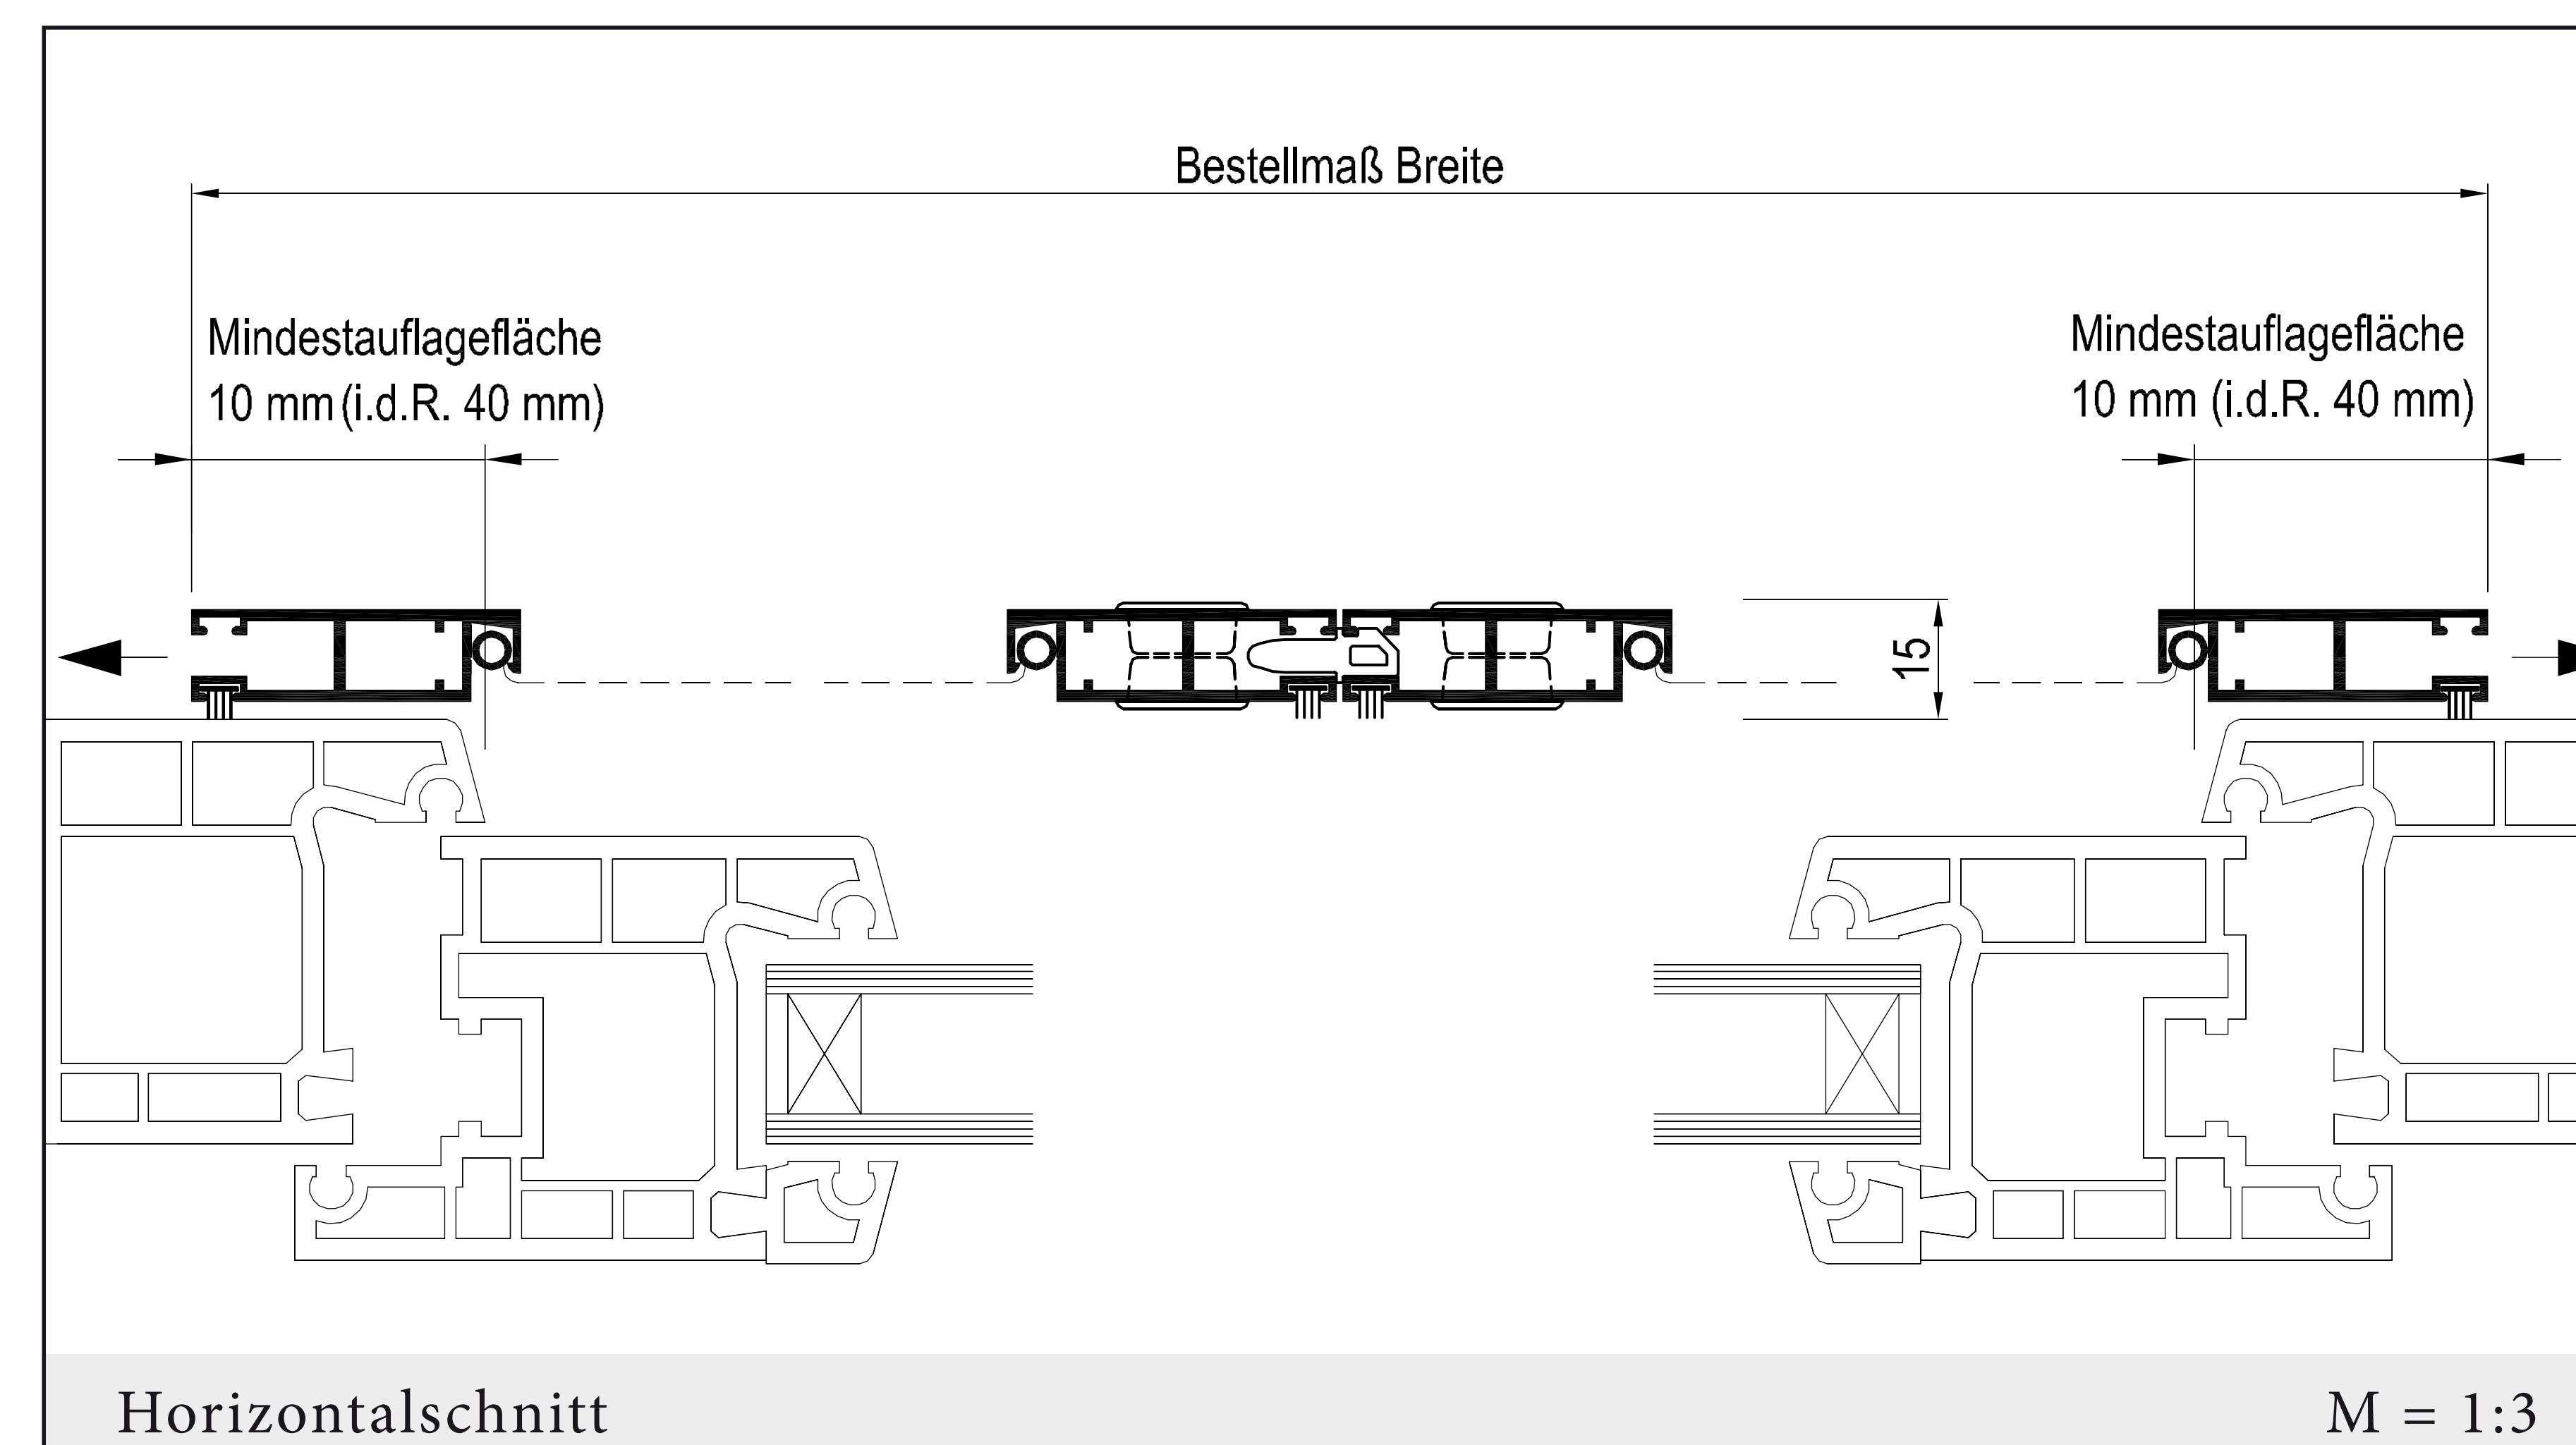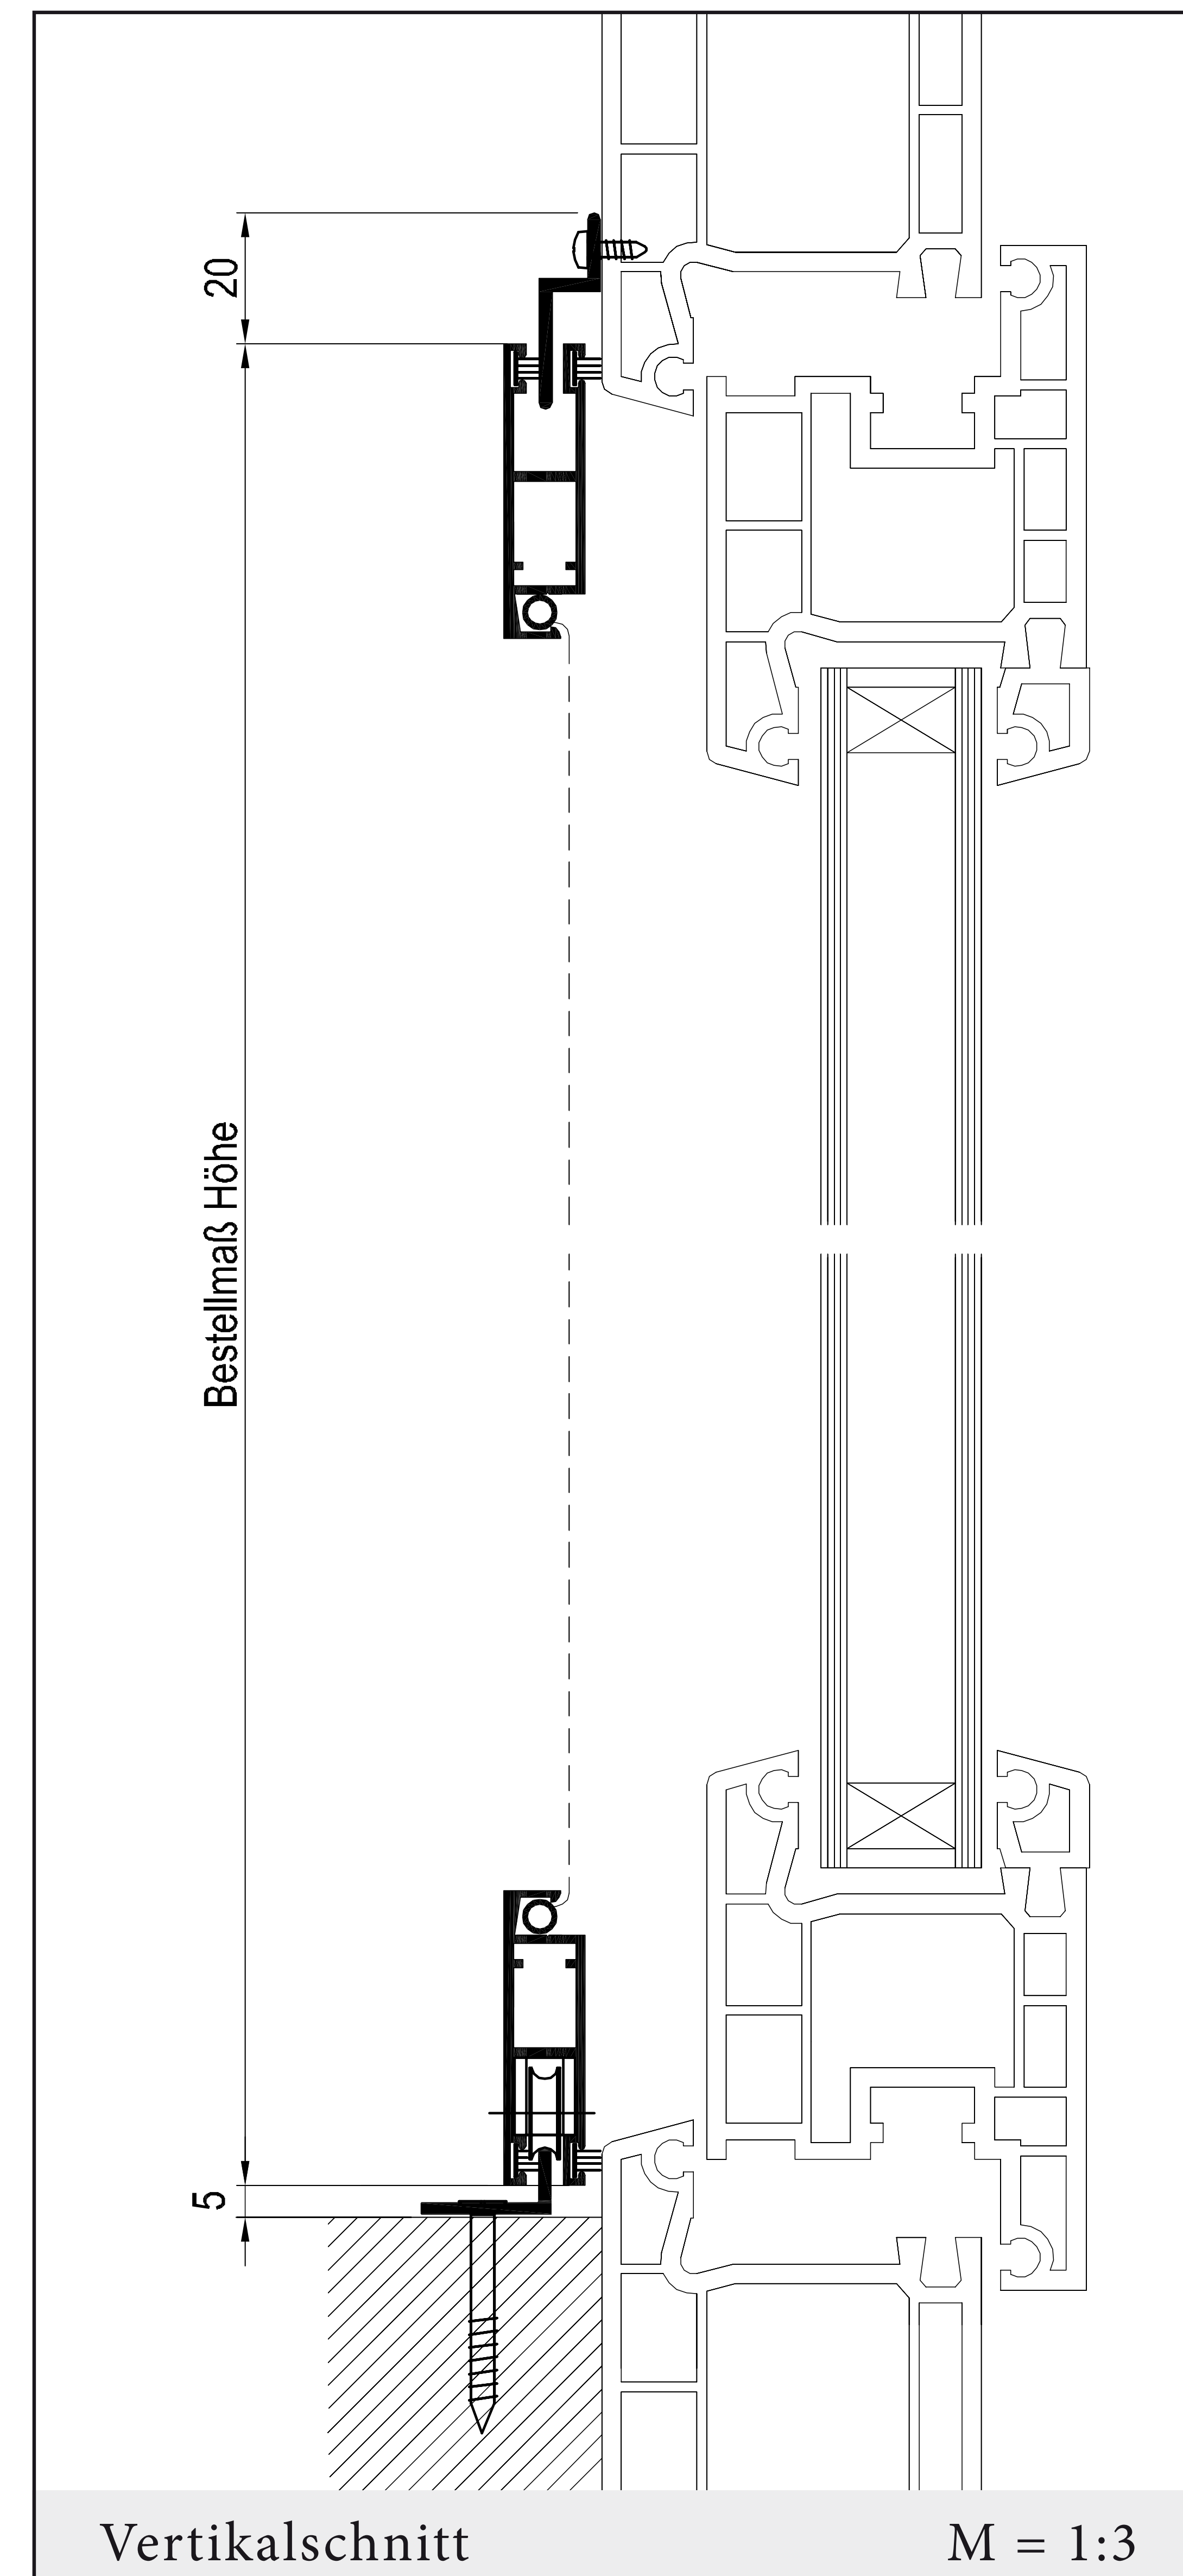

SA/3




zweiflügelig, mit umlaufender Doppel-
laufschiene, 29 mm Einbautiefe

Einsatzgebiet

Bei großen Öffnungen.
Montage in de Mauerlai-
bung oder als Frontmon-
tage auf vorhandenem
Blendrahmen.

Öffnungsrichtung

Teilung des Elements stan-
dardmäßig in der Mitte.
Andere Teilung nach Anga-
be möglich.

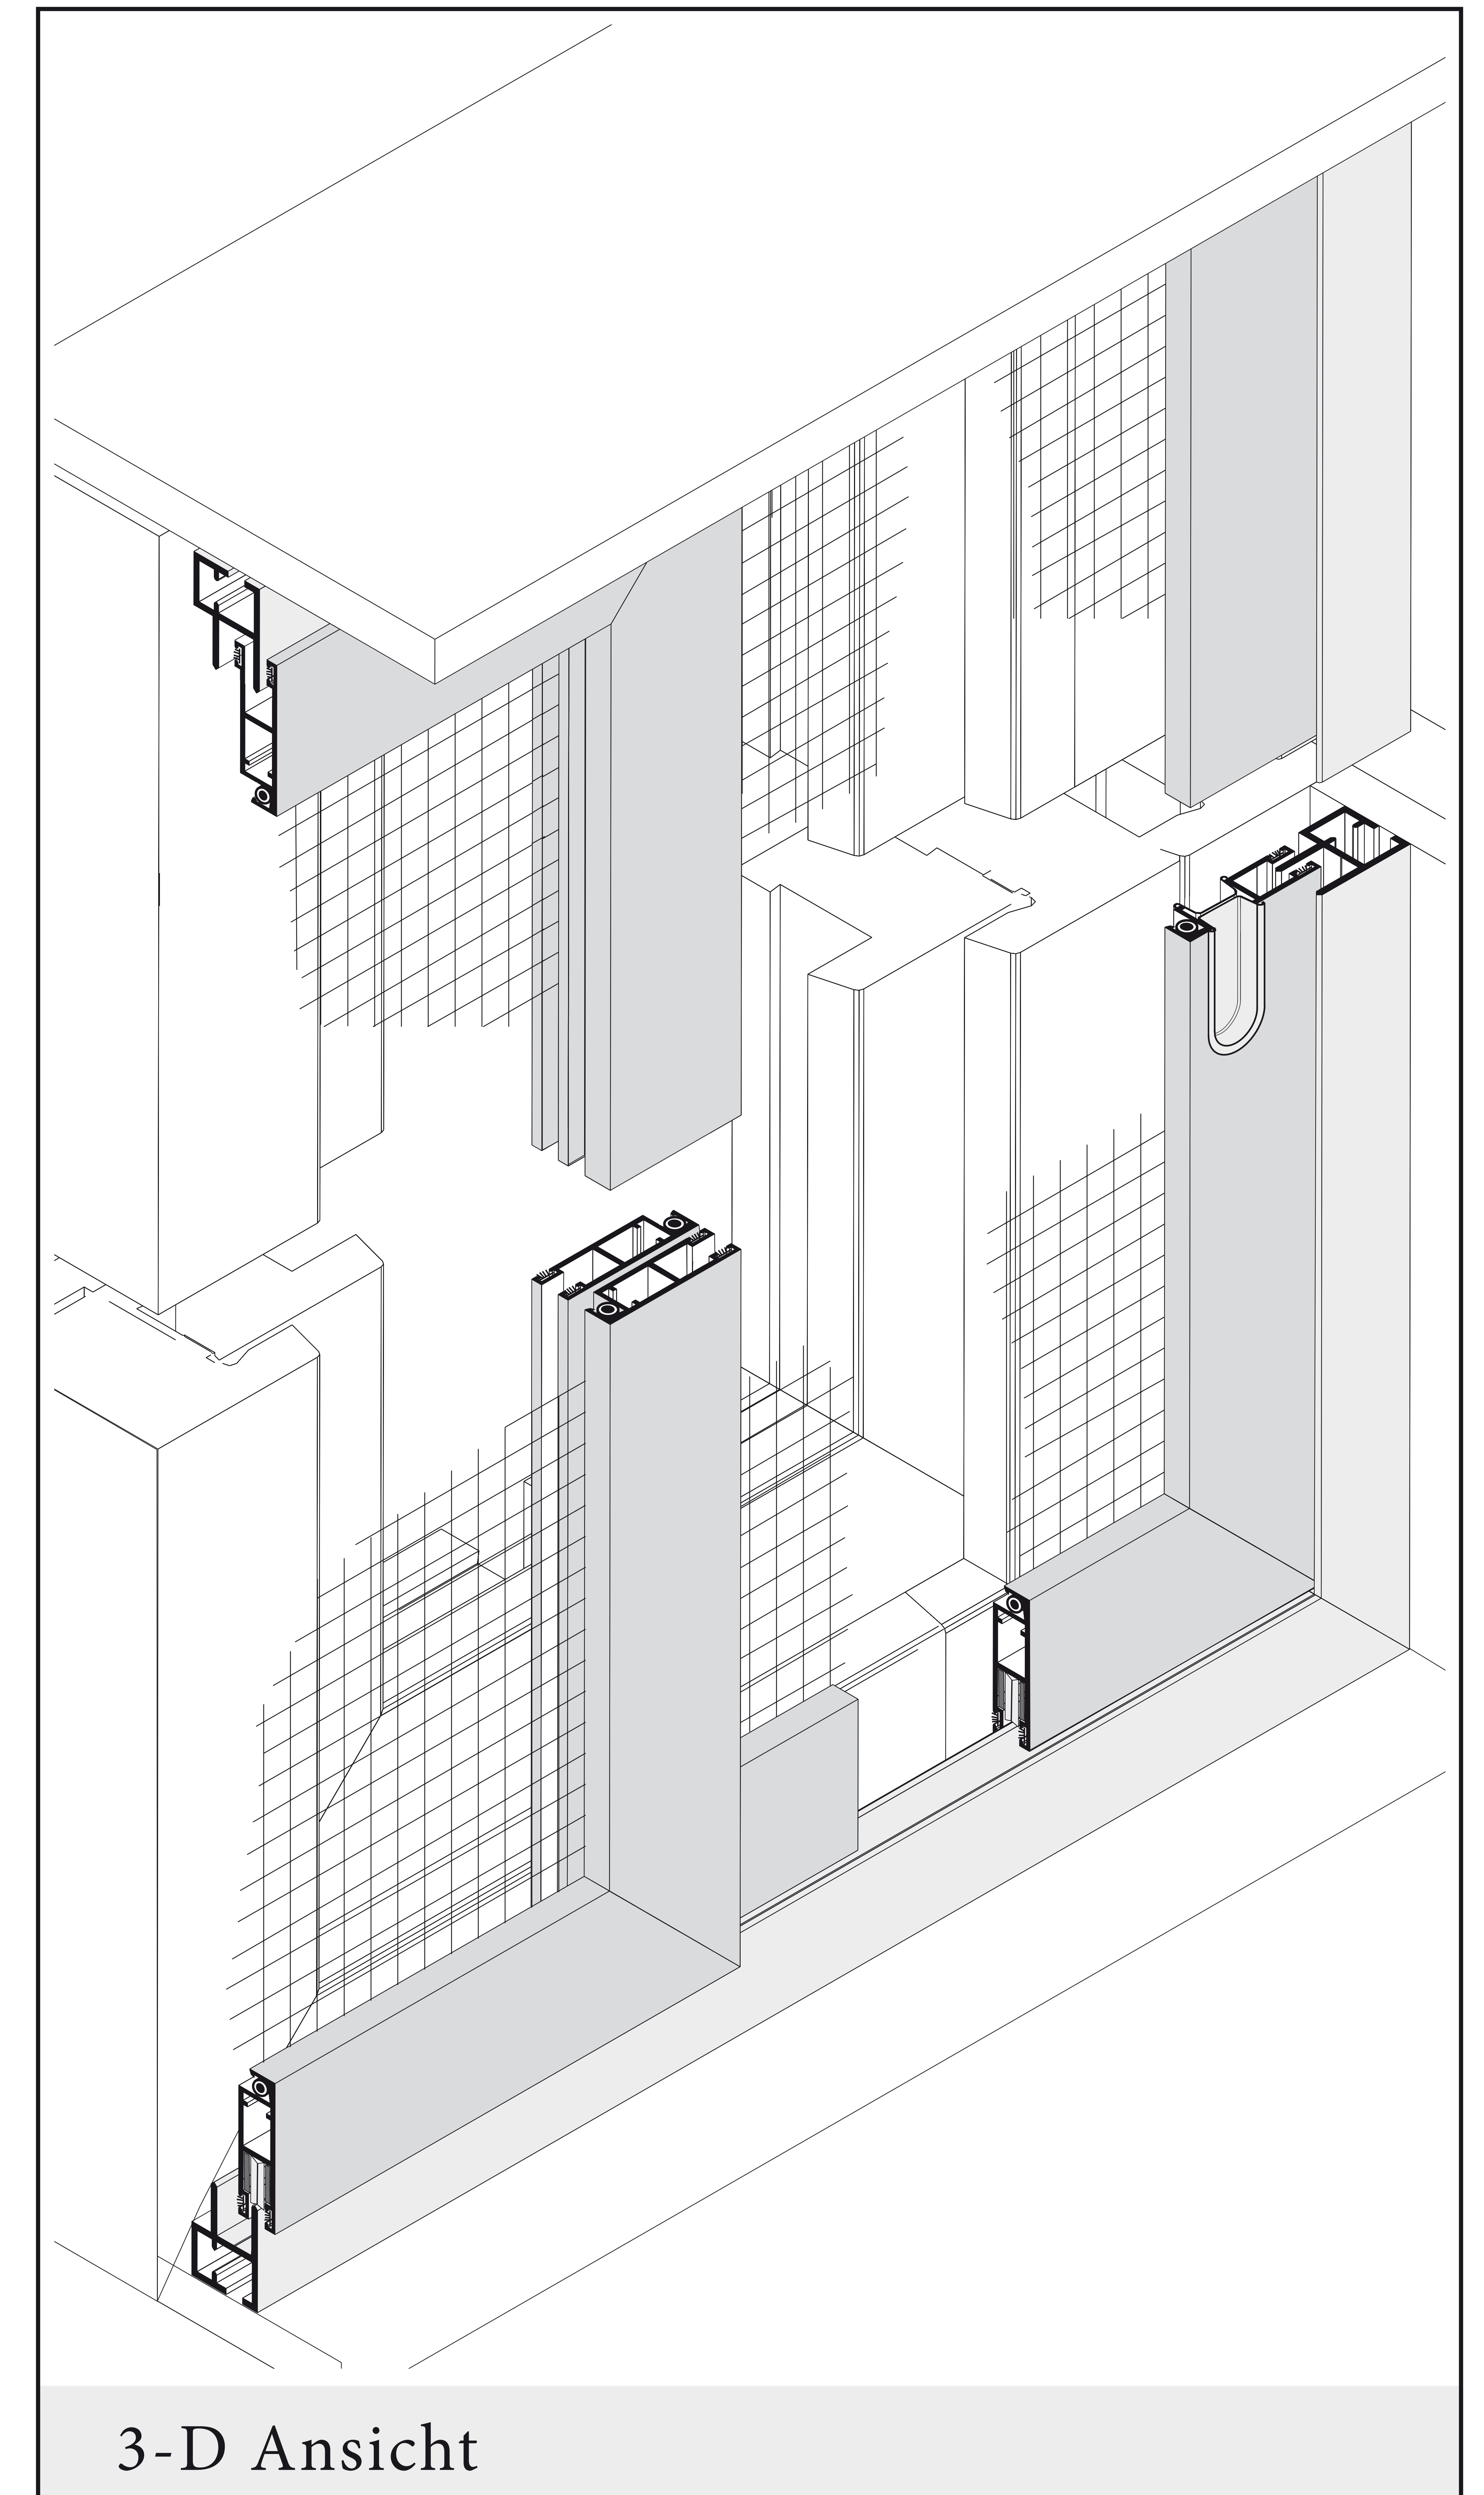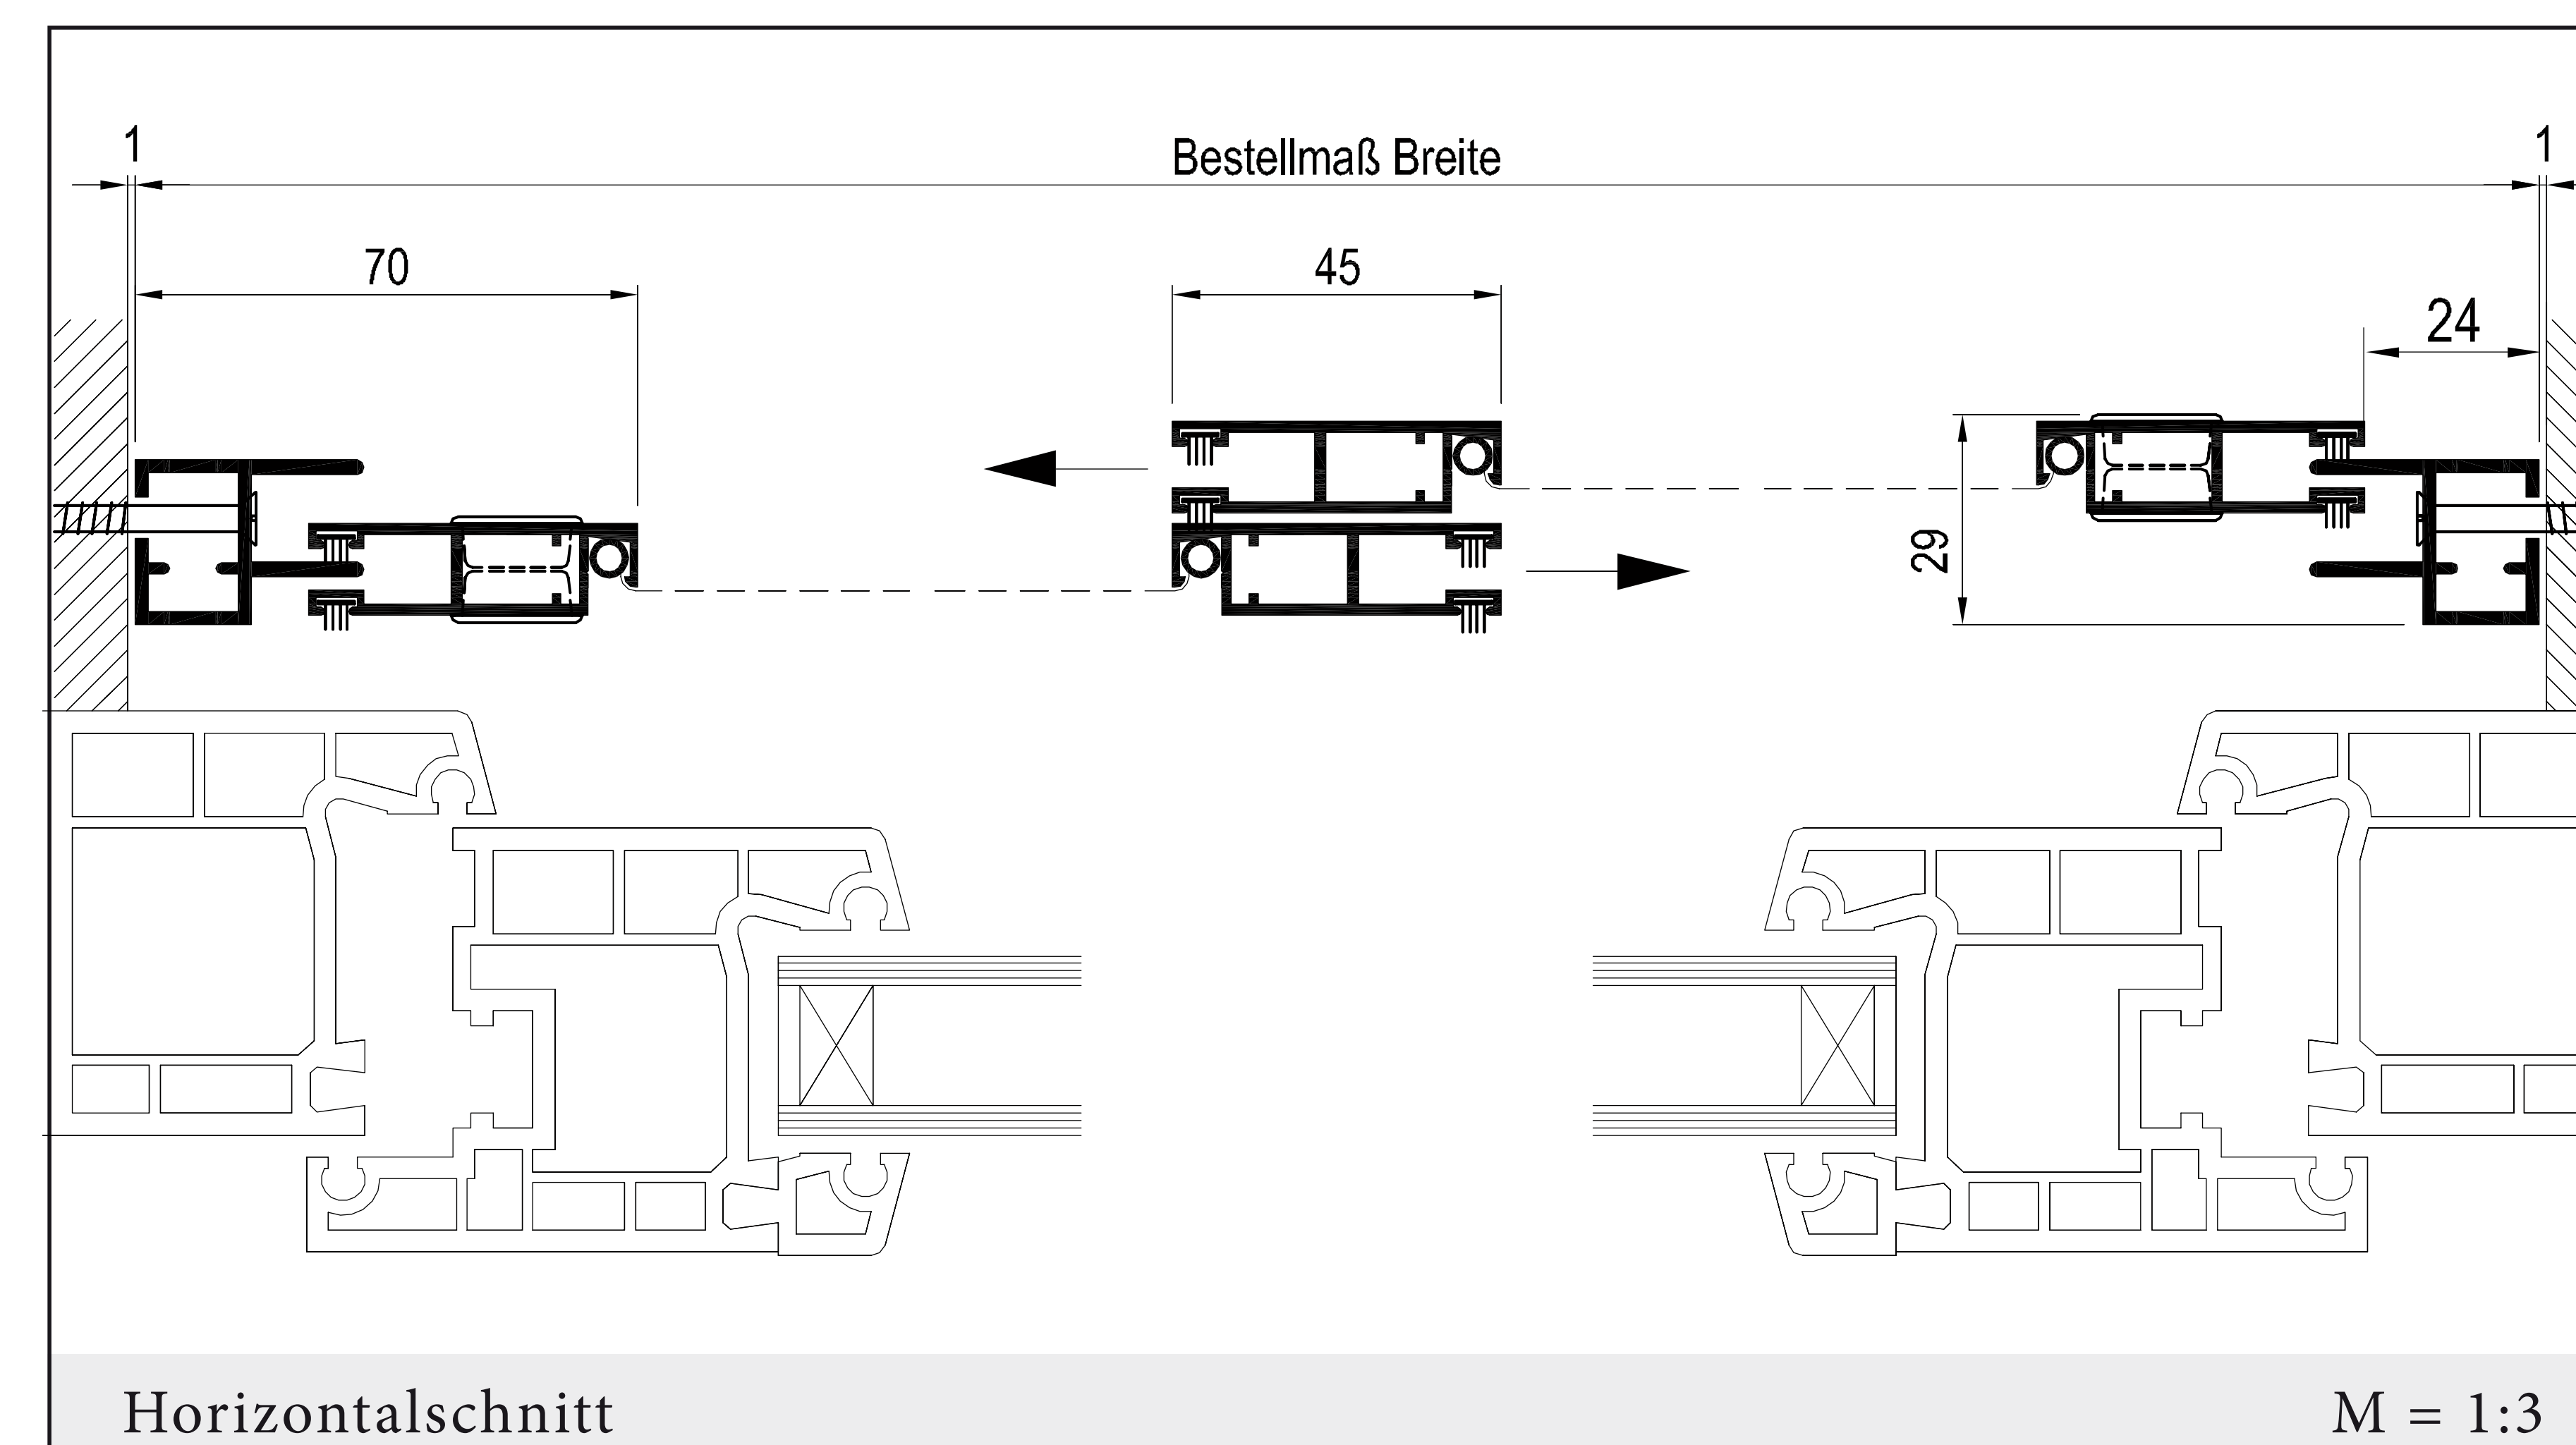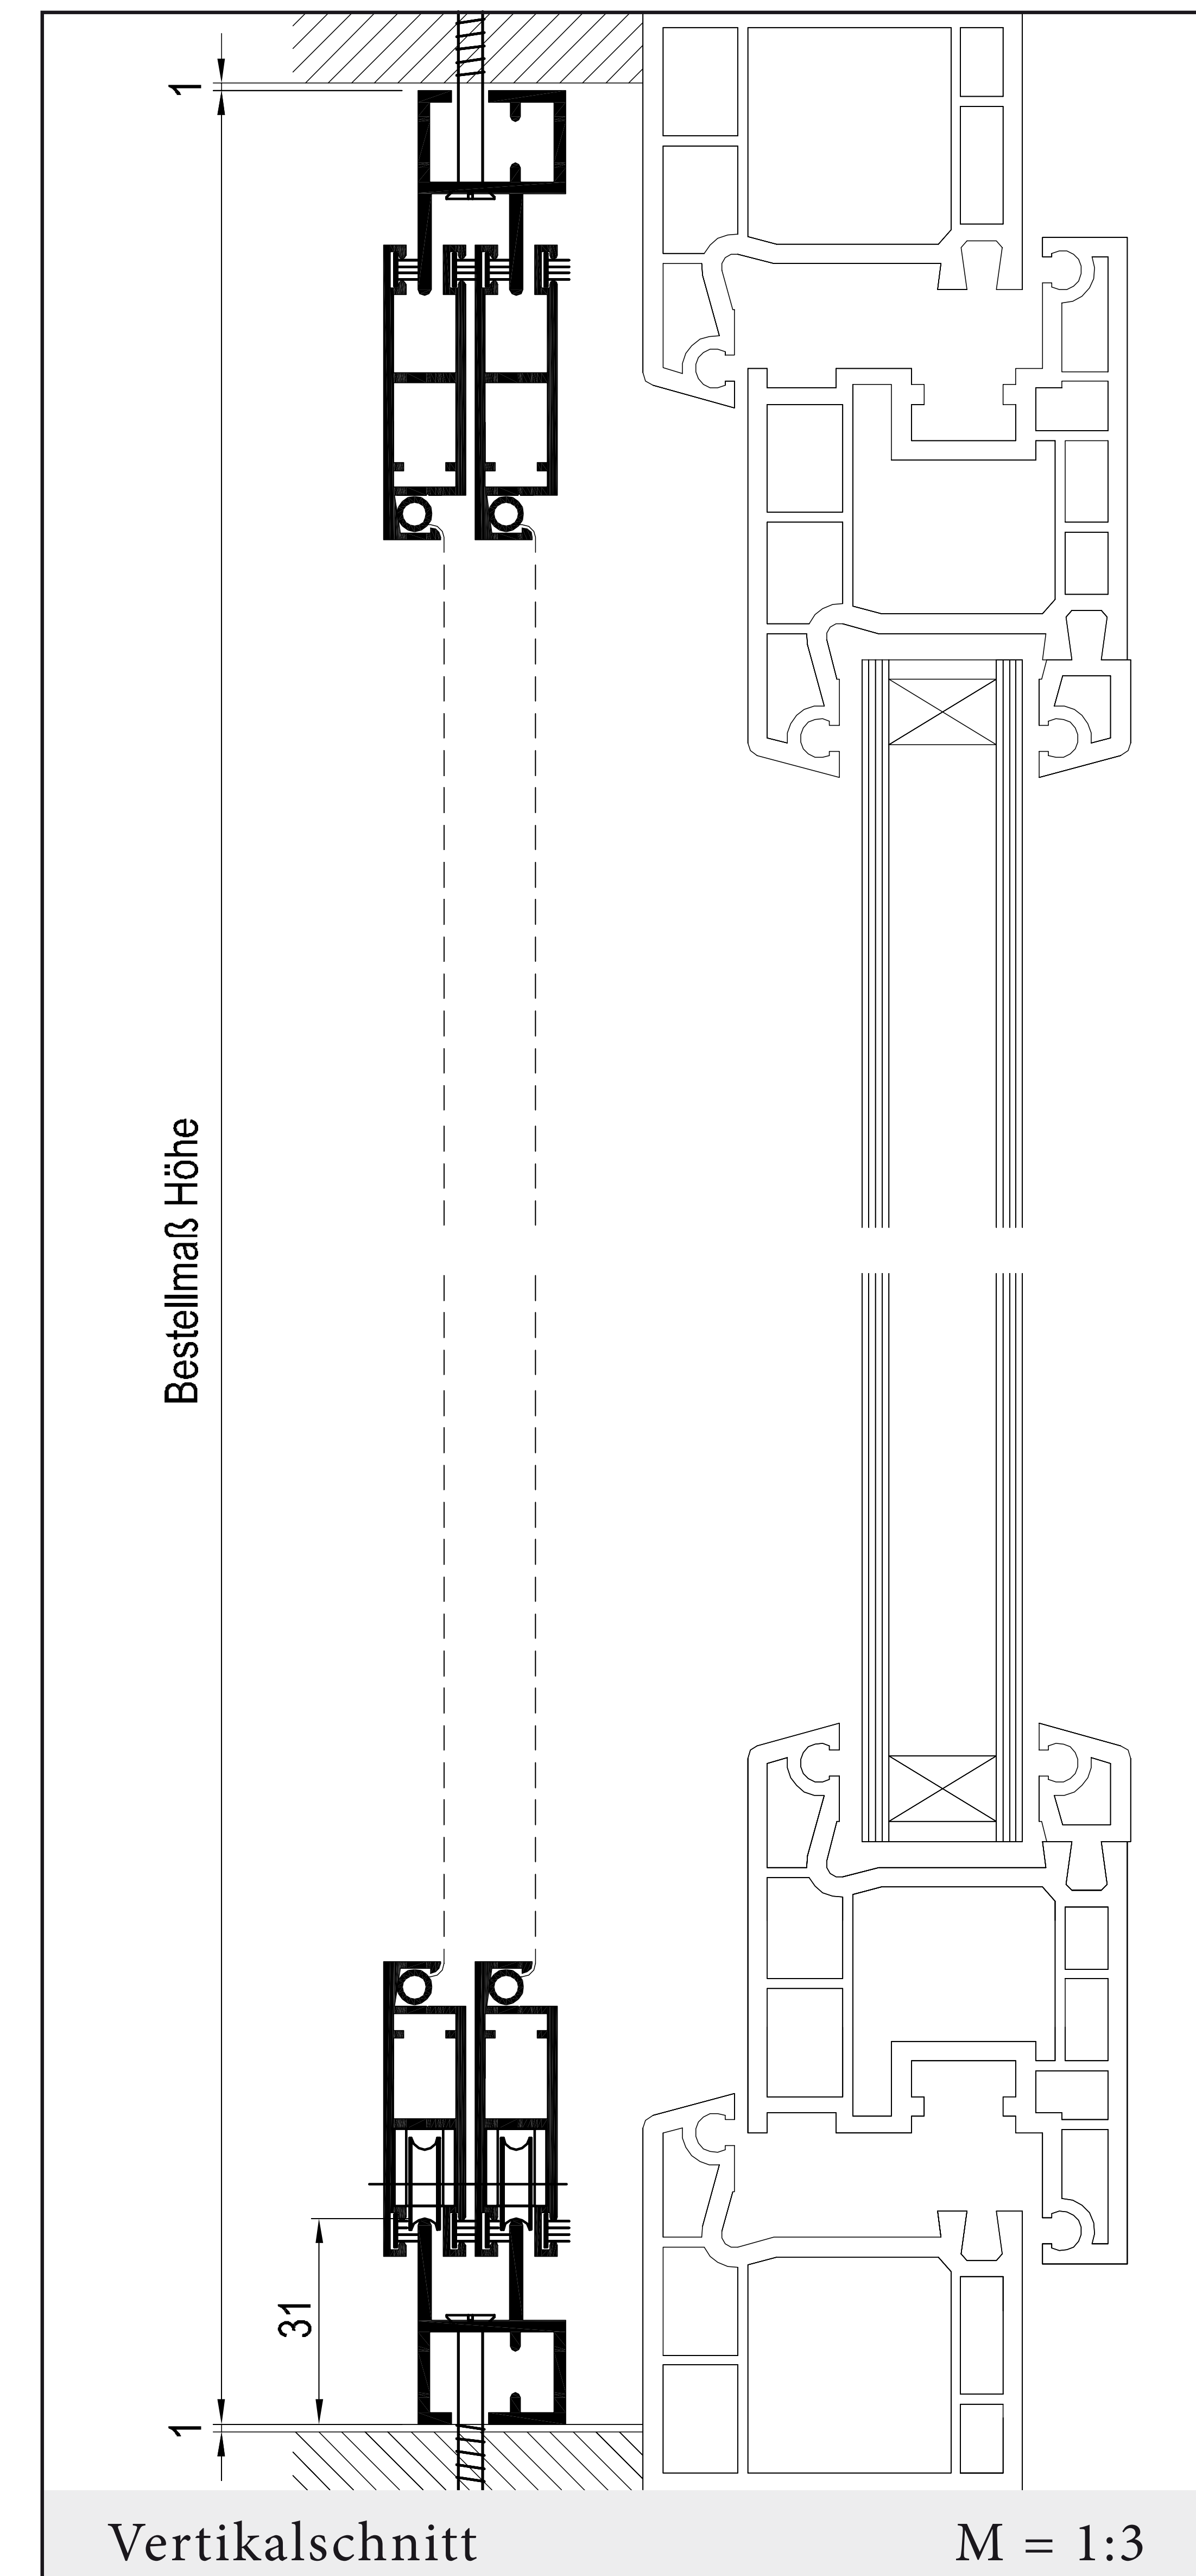

SA/3U

zweilügelig, Doppellaufschiene,
unten U-Schiene, 29 mm Einbautiefe

Einsatzgebiet

Bei großen Öffnungen.
Montage in de Mauerlai-
bung oder als Frontmon-
tage auf vorhandenem
Blendrahmen.

Untere Laufschiene als fla-
ches U-Profil (geringe Stol-
perkante).

Öffnungsrichtung

Teilung des Elements stan-
dardmäßig in der Mitte.
Andere Teilung nach Anga-
be möglich.

